


Tule- ja helitõkke välisuks

	Standard	Võimalikud lisad
<b>Üldised andmed:</b>		
Helipidavus:	Rw 35dB (testitud SP laboris Rootsis)	
Soojapidavus:	U=1,0 W/m <sup>2</sup> xK (arvutatud SP laboris Rootsis)	
Tulepüsisivus:	Klass EI30 (testitud SP laboris Rootsis 43 min)	
<b>Ukseleht:</b>		
Ukseleht:	Ukseleht paksusega 62 ±1mm	
Servad:	Servad värvitud	Servad peitsitud
Dekoorig:	Sile	Ukselehele dekoratiivklõbid ja/või -liistud
Viimistlus:	Valge värv (toon - NCS S 0502-Y)	Erivärvi ukseleht M161 - pruun RAL3011 - brown red - punane RAL7040 - window grey - hall RAL6003 - olive green - roheline RAL5023 - distant blue - sinine Kaetud tekapuu kattevineeriga + toonitud õli
Tihend:	Hall tihend Valge tuletõkkehend	Must tuletõkkehend
<b>Leng:</b>		
Leng:	Männipuidust 42 x 105 mm	Männipuidust 42 x 105-130
Profiil:	"VK450"	"VK450N"
Viimistlus:	Valge värv (toon - NCS S 0502-Y)	Erivärvi või männipuidust peitsitud lengid. M161 - pruun RAL3011 - brown red - punane RAL7040 - window grey - hall RAL6003 - olive green - roheline RAL5023 - distant blue - sinine
Tihend:	-	-
Montaažiava:	Ø 16 mm; plast kate valge.	Ø 16 mm; plast kate pruun või beez.
Lävepakk:	Tammepuidust 25 x 95 mm (tüüp-VK).	Tammepuidust (tüüp-VK).
<b>Lukustus:</b>		
Lukk:	Vasturaud:	Lukk: Vasturaud:
Abloy 4190	Abloy 4690	ASSA 2002 1887-2 ASSA 8765 1887-2 ASSA 565 1887-2 Abloy LC100 4690 1769/20 E P/SEC S/S
<b>Hinged:</b>		
Hinged:	110 x 36 KSS ZN	3248-110 TMKS
<b>Märgistus:</b>		
Märgistus:	Märgistusplaat nr 26	
<b>Mõõdud:</b>		
Mõõdud:	Ühepoolne: M9 x 21 M10 x 21	Mõõtmete vähendamine on lubatud. Ukse mõõtusi võib suurendada kuni 15% kõrgusest ja laiuusest, kuid mitte rohkem kui 20% pindalast, katseukse M10 x M21 järgi arvutades.
<b>Lisafurnituurid:</b>		
Lisafurnituurid:		Jalaplekk RST (poleeritud, harjatud) Uksesilm Uksesulgur
<b>Pakkimine:</b>		
Pakkimine:	Ukseleht pakitud koos lengiga. Servad kaetud papist kaitsetega ja üks kiletatud. Pakitakse alusele horisontaalselt.	

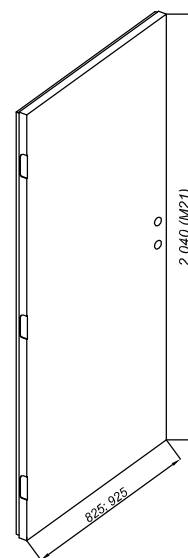

Inspecta  
Vastavussertifikaat  
ET-0056-13

Tule- ja helitõkke  
puituks FD14

**EI30**  
**Rw 35dB**

AS Viljandi Aken ja Uks  
VILJANDI 

2013  
ID: T012345-1

