



Tuletõkkeuks EI30/Rw38dB

| | Standard | Võimalikud lisad |
|--|--|--|
| Üldised andmed: | | |
| Helipidavus: | Rw 37-38 dB* | |
| Tulepüsisivus: | EI ₃₀ | |
| Suitsupidavus: | Sa/S ₂₀₀ | |
| Iseisulgumine: | C5 (üheleheline) ja C4 (kaheleheline) | |
| Ukseleht: | | |
| | Mantelservaga ukseleht paksusega 52 ±1 mm | |
| Servad: | Vertikaalsed servad kaetud servakandiga, horisontaalsed servad viimistluseta. | Ühelehelisel ukseleht kõrvapüüserv ja 1mm RST ukselehe altservast kõrguseni 900 mm |
| Dekoorig: | Sile | Ukselehel dekoratiivkilbid ja/või -liistud Ühelehelisel ukseleht freesitud muster |
| Viimistlus: | Valge värv (NCS S 0502-Y) | Erivärvid toonimissüsteemide Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki kataloogide järgi. Spoonitud (tamm, mänd, teak, kask)+(peits)+lakk. Spoonitud (tamm, mänd, teak, kask)+(peits)+õli. Lamineeritud kõrgsurve laminaatidega |
| Tihend: | Passivsel ukselehel tuletõkkehend | - |
| Klaasiava**: | - | Vastavalt kliendi tellimusele, servast min 110 mm |
| Klaas: | Klaas Fireswiss foam EI30 (15 mm) | - |
| Klaasiliist: | Puhtliist värvitud, kinnitus kruvidega | Puhtliist peitsitud ja lakitud, kinnitus kruvidega |
| Leng: | | |
| | Männipuidust 42 x 92 mm | Männipuidust 42 x 92-220 mm |
| Profiil: | Tüüp FS435 | Tüüp FS435N |
| Viimistlus: | Valge värv (NCS S 0502-Y) | Erivärvid toonimissüsteemide Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki kataloogide järgi. (Peits) + lakk (Peits) + õli |
| Tihend: | O10 - valge Valge tuletõkkehend | - Must tuletõkkehend |
| Montaažiava: | Ø 16 mm - valge plast kate | Ø 16 mm - pruun või beez plast kate |
| Lävepakk: | Tammepuidust 25 mm (tüüp FK/TA-92/...) | 27 x 92-220 mm (tüüp FS) 25 x 92-220 mm (tüüp FK) 20 x 92-220 mm (tüüp FM) Läskuv lävi Planet FT |
| Lukustus: | | |
| Lukk: | Vasturaud: | Lukk: Vasturaud: |
| ASSA 565 | LP732 | ASSA 565 1887-1 |
| Passivne ukseleht suletud kirriiviga Abloy | | LC190 LP731 |
| DF 3000 | | Abloy 4190 või LC100 4691 |
| | | Vingcard Signature 5995 |
| | | Vingcard Classic EP SECELAS S+EFT-C-RACT9 |
| | | Vaata alternatiivsed sulused ASL-18-0001 |
| Hinged: | | |
| | Abloy NTR 110-30TSS zn | Abloy NTR 110-30TSS (PKU, PKE, CR) |
| Ukseava: | | |
| | Ühepoolne: M7 x 21 M8 x 21 M9 x 21 M10 x 21 | Möötmete vähendamine on lubatud. Ukse möötsid võib suurendada kuni 15% kõrgusest ja laiuusest, kuid mitte rohkem kui 20% pindalast katseukse M10 x M22 ja M20 x M22 järgi***. |
| Lisafurnituurid: | | |
| | | Jalaplekk RST (poleeritud, harjatud) Lisalukk Uksesulgur Juhtme läbiviik Juhtme üleviik Uksesilm Mehhaaniline uksekell "Abloy DF64" Kirjakast Primo31 Võtme toru |
| Pakkimine: | | |
| | Ukseleht pakitud koos lengiga. Servad kaetud papist kaitsetega ja üks kiletatud. Pakitakse alusele horisontaalselt 10 tk. | |

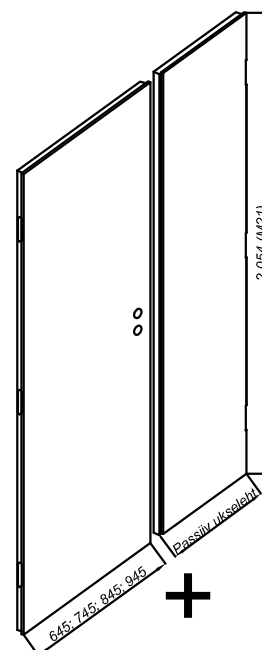


Nr. 25

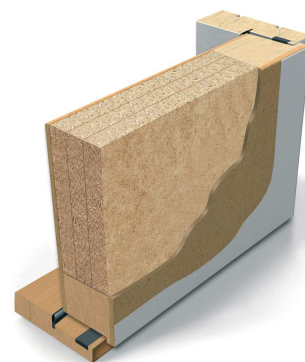

Nr. 96



Nr. 61



Nr. 97



* - Ukse helipidavus mõõdetud ühepoolsel uksele. Lisafurnituuriga ukse helipidavus 37dB.

** - Tulepüsisivuse korral ei ole klaasiava lubatud kahepoolsel uksele. Suitsupidavuse korral lubatud klaasiava 269x1055 mm.

*** - Ukse möötmete suurendamine pole lubatud klaasiavaga uste korral ja postkastiga kahepoolsel uksele.