

Wetness siseuks on kasutamiseks koetavates töö- ja eluruumides.

Kõik ukse välispinnad on töödeldud viimistlustega, mis parandavad ukse vastupidavust tingimustes, kus õhuniiskus on kõrge või ukselehe pinnale tekib ajutiselt niiskust.

Uks ei sobi kasutamiseks välistingimustes, erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahel, vaheuksena avalikes pesuruumides või ujulates.


Niiskuskindlus on ainult ukselehel.

Sobib kokku lengiprofiiliga SU290 või SU320D.



TEHNILISED ANDMED

Mõõt	ühepoolne	M7-10 x M20-21
Ukseleht	mantelservaga, paksusega	40mm
Lukustus	lukukorpus	2014
Hinged	FT-65 hülss	
Viimistlus	valge (S 0502-Y)	

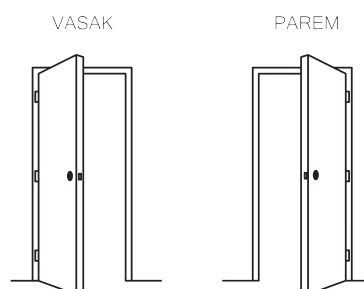

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	643	606	589
M8			790	743	706	689
M9			890	843	806	789
M10			990	943	906	889
M20	1990	1948				
M21	2090	2048				

