


Siseuks on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides. Uks ei sobi kasutamiseks välistingimustes ja erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahel.

Uks sobib kokku lengiprofiiliga RU420 või RU450D.

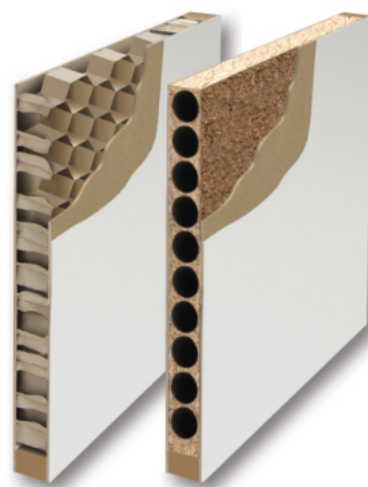

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	ühepoolne	M7-10 x M20-21
	laiendiga	M13;13,3;14 x M20-21
	kahepoolne	M13,3;15,3;17,3;19,3 x M20-21
Ukseleht	sirge servaga, paksusega 40mm	
Lukustus	lukukorpus 2014	
Hinged	6540	
Viimistlus	valge (S 0502-Y)	
Klaas	4mm kirkas, diamante, cotzwold või satinovo	
Klaasirest	plastprofiil	
Lisad	ventilatsioonirest, erivärv, spoonkate, laminaatkate, leng, lävi, lükanduksena, niiskuskindluse suurendamine	

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	568
M8			790	725	706	668
M9			890	825	806	768
M10			990	925	906	868
M13,3 (7+7)			1317	625+625	1233	1157
M13,3(10+4)			1317	925+325	1233	1157
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

