




Wetness siseuks on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides.

Kõik ukse välispinnad on töödeldud viimistlustega, mis parandavad ukse vastupidavust tingimustes, kus õhuniiskus on kõrge või ukselehe pinnale tekib ajutiselt niiskust.

Uks ei sobi kasutamiseks välistingimustes, erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahel, vaheuksena avalikes pesuruumides või ujulates.

Niiskuskindlus on ainult ukselehel. Uks on testitud.

Uks sobib kokku lengiprofiiliga RU420 või RU450D.

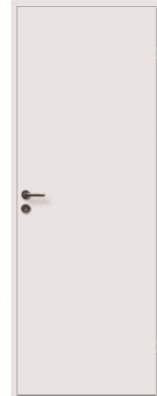

## TEHNILISED ANDMED

|            |                          |                |
|------------|--------------------------|----------------|
| Mõõt       | ühepoolne                | M7-10 x M20-21 |
| Ukseleht   | sirge servaga, paksusega | 40mm           |
| Lukustus   | lukukorpus               | 2014           |
| Hinged     |                          | 6540           |
| Viimistlus | valge (S 0502-Y)         |                |

|     | H    | B    | W   | A   | A1  | A2  |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| M7  |      |      | 690 | 625 | 606 | 568 |
| M8  |      |      | 790 | 725 | 706 | 668 |
| M9  |      |      | 890 | 825 | 806 | 768 |
| M10 |      |      | 990 | 925 | 906 | 868 |
| M20 | 1990 | 1940 |     |     |     |     |
| M21 | 2090 | 2040 |     |     |     |     |

