



Pendeluks on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides, kus on vajalik mõlemapoolne avanemine nn sisse-välja. Uks ei sobi kasutamiseks välistingimustes ja erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahel.

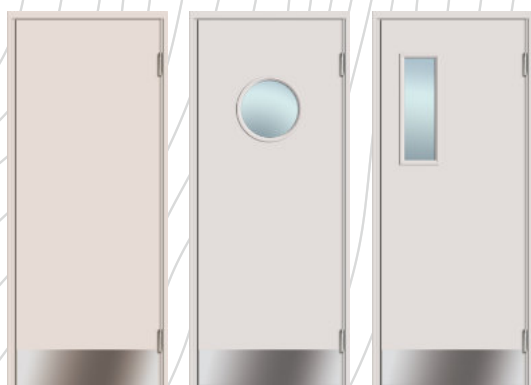

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	ühepoolne M7-10 x M20-21
	võimalik toota kahepoolsena
Ukseleht	paksusega 40mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lukustus	puudub
Hinged	pendelhinged
Viimistlus	valge(S 0502-Y), erivärv
Klaas	4mm kirgas, diamante, cotzwold või satinovo
Klaasirest	plast profiil
Lisad	RST plekk, spoonkate, laminaatkate

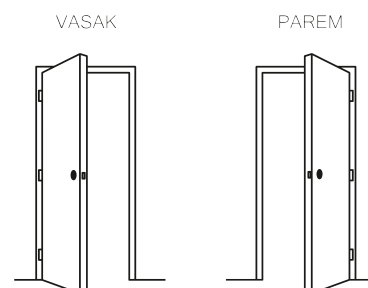

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A2
M7			690	597	550
M8			790	697	650
M9			890	797	750
M10			990	897	850
M13(keskelt)			1290	597+597	1096
M20	1990	1935			
M21	2090	2035			

