


FD09 uks on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides tuletõkkesektsioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 5°C.



Tulepüsivus	EI ₁₃₀
Suitsupidavus	Sa/S ₂₀₀
Helipidavus	Rw 37-39dB
Iksesulgumisvõime	C0-C5

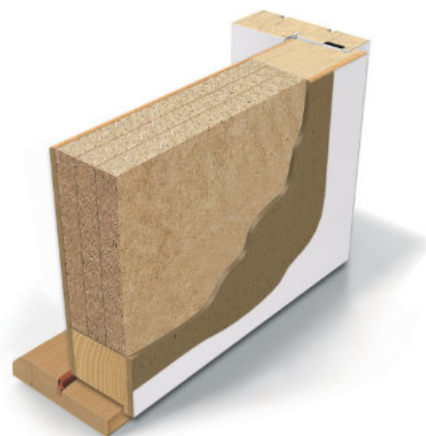



TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M7-10 x M20-21 võimalik toota kahepoolsena
Ukseleht	mantelservaga, paksusega 52mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud LP732
Hinged	plaathinged NTR 110-30
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Klaas	kirgas tuletõkkeklaas
Lisad	RST jalaplekk(pinnapealne), ukseulgur, ukseilm, uksekell, spoonkate, liimitavad dekoratiivsed kilbid ja/või liistud, freesitud muster, laskuv lävi, postkast, lisalukk



VASAK

PAREM



Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	577
M8			790	745	706	677
M9			890	845	806	777
M10			990	945	906	877
M20	1990	1954				
M21	2090	2054				

