

FD06 Clima uks on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides helitja- ja tuletõkkeseektsioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 20°C.




Tulepüsivus	EI ₁₃₀
Helipidavus	Rw 40-42dB




TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M7-10 x M20-21
Ukseleht	mantelservaga, paksusega 68mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	ASSA 565 lukukorpus ja vasturaud LP73 1
Hinged	plaathinged Abloy 110-30
Viimistlus	valge(S 0502-Y)või erivärv
Lisad	RST jalaplekk(pinnapealne), ukseulgur, spoonkate, liimitavad dekoratiivsed kilbid ja/või liistud, ukseilm, uksekell, lisa lukk, postkastiluuk

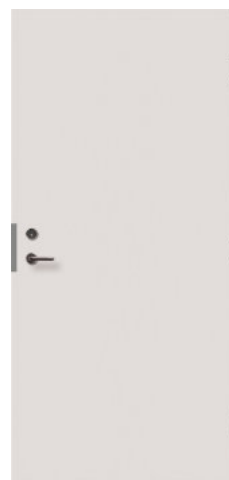

VASAK

PAREM

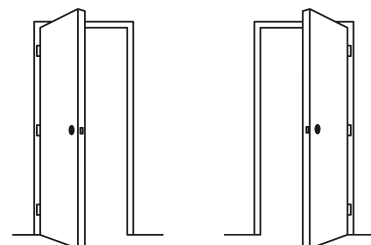

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	561
M8			790	745	706	661
M9			890	845	806	761
M10			990	945	906	861
M20	1990	1954				
M21	2090	2054				

