


FD18-Clima RC2 on sertifitseeritud sissemurdmiskindlusega siseuks, mis on kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides tuletõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks.

Eraldatavate ruumide temperatuuride erinevus ei tohi olla üle 20°C.



Tulepüsisivus	EI ₁₃₀
Suitsupidavus	Sa/S ₂₀₀
Helipidavus	Rw 38-40dB
Ilesulgumisvõime	C0-C5
Sissemurdmiskindlus	RC2

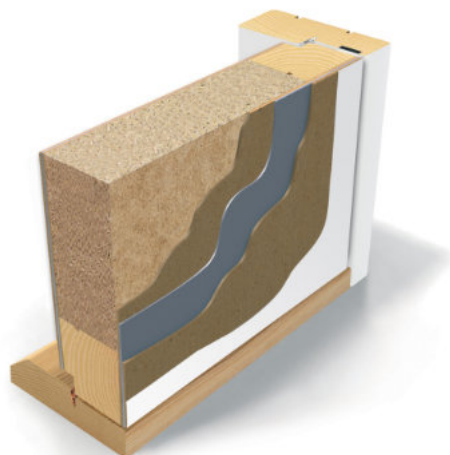


TEHNILISED ANDMED

Mõõt	ühepoolne M7-10 x M20-21
Ukseleht	sirge servaga, paksusega 54mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	tammepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 410 või ASSA 2002 turvaplaatidega 4292. Vasturaud 1487-2HD (metallist turvaplaat lengi tagaküljel)
Hinged	plaathinged Abloy 3248 (metallist turvaplaat lengi tagaküljel)
Viimistlus	valge (S 0502-Y) või erivärv
Lisad	lisalukk, uksekell, ukseilm, ukseulgur, RST jalaplekk, spoonkate, freesitud muster, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud



VASAK

PAREM

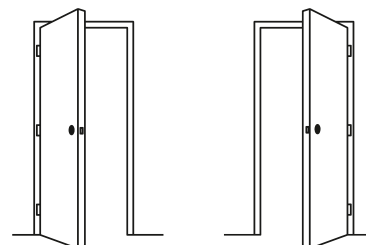

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

vau.ee



	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

