



Väljapoole avanev 1-tihendiga uks, mis on mõeldud kasutamiseks hoone välisuksena.

Veepidavus	Klass 4B
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C3
Soojapidavus	0,84 W/m²K klaasiavata 1,01–1,09 W/m²K klaasiavaga

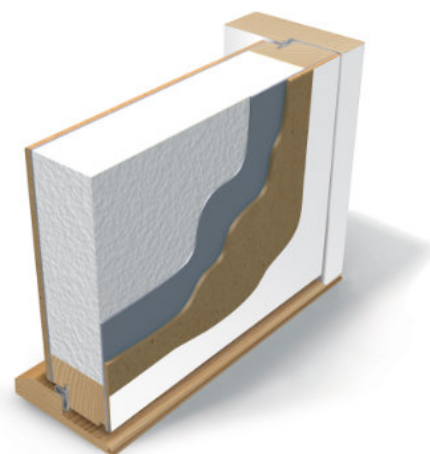



TEHNILISED ANDMED

Mõõt	ühepoolne M9,10 x M20,21
Ukseleht	paksusega 60mm
Leng	männipuidust, sügavusega 92mm
Lävi	kasepuidust, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 565 ja vasturaud 0094
Hinged	plaathinged 3248
Viimistlus	valge(S 0502-Y)
Klaaspakett	kirgas, diamante või cotzwold
Lisad	erinevate tootjate lukud, freesitud muster max sügavusega 2mm

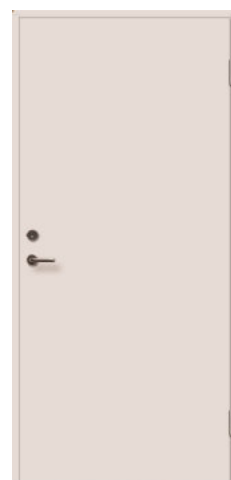

VASAK

PAREM



	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	802	740
M10			990	925	902	840
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				

