


ED178-T2-60 on väljapoole avanev 2-tihendiga tule- ja helitõkkeuks, mis on mõeldud kasutamiseks välisuksena.

Tulepüsivus	EI 60
Helipidavus	Rw38-40dB
Veepidavus	7B
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Soojusjuhtivus	0,84 W/m²K klaasiavata 1,31-0,95 W/m²K klaasiavaga

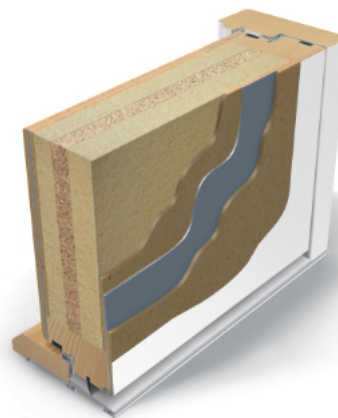

EC06



TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M9-10 x M20-21, max 11x22
Ukseleht	paksusega 78mm
Leng	männipuidust, sügavusega 105mm
Lävi	tammepuidust ja alumiiniumliistuga, kõrgusega 25mm
Lukustus	lukukorpus ASSA 410 või 310 ja vasturaud 1487-2
Hinged	plaathinged Abloy 110-36KSS
Viimistlus	valge(S 0502-Y), erivärv või tiigipuu spoon
Lisad	erinevate tootjate lukud, RST jalaplekk(pinnapealne), ukseulgur, ukseilm, freesitud sooned, liimitavad dekoratiivkilbid ja/või liistud, lisalukk 411, klaasiava



VASAK

PAREM



Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	782	714
M10			990	925	885	814
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				

EC06

