



Välistingimustesse mõeldud kinnine tuletõkkeframuug.

Tulepüsivus

EI30 või EI60

Õhu läbilaskvus

Klass 4

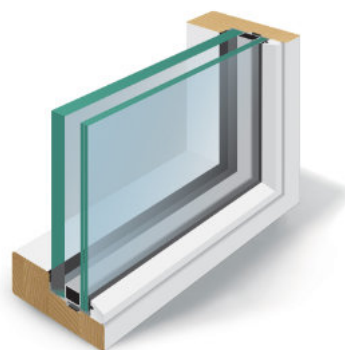

TEHNILISED ANDMED

Mõõt M3-5 x M20-21

M9-10 x M3-5


Leng männipuidust, sügavusega 105mm

Viimistlus valge(S 0502-Y) või erivärv

Klaaspakett tuletõkkeklaas

Klaasiliist plast või puit

Lisad kleebitavad prossid, tiigipuu spoon, peitsitud

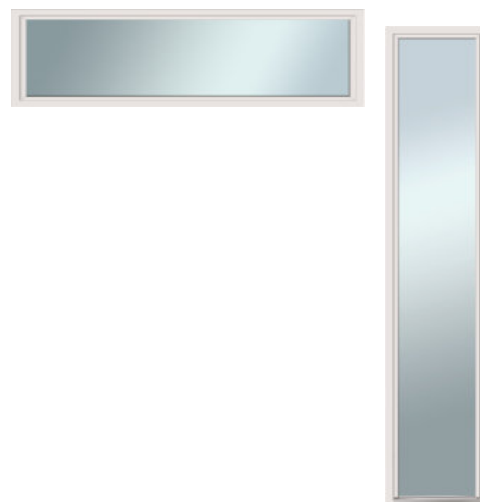

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

külgramuug

	H ₁	H ₂	W ₁	W ₂
M3			290	202
M4			390	302
M5			490	402
M20	1989	1891		
M21	2089	1991		

ülaframuug

	H ₁	H ₂	W ₁	W ₂
M3	290	202		
M4	390	302		
M5	490	402		
M9			890	802
M10			990	902

