


Sissepoole avanev kaheraamne MSEAL-B puitalumiiinumaken.



Veepidavus	Klass 9A
Helipidavus	Rw 45-52dB
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C3
Soojapidavus	1,1-0,98W/m²K

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	320-2300 x 320-2500mm maksimaalne ava pindala 4m²
Konstruksioon	kaheraamne
Avanemine	pesuks- ja/või tuulutuseks avanev
Leng	männipuidust, sügavusega 130,170, 210mm
Klaas	välisraamis kuni 6mm klaas, siseraamis kahekordne klaaspakett paksusega kuni 34mm
Sulus	pesuks avanemisel lukukorpus, tuulutuseks avanemisel pikk sulgur
Käepide	Fiskostar 501
Hinged	polthinged
Viimistlus	puit valge(S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	liimitavad prosspulgad, ventilatsiooniklapp, sääsevõrk, ribakardinad kahe raami vahel

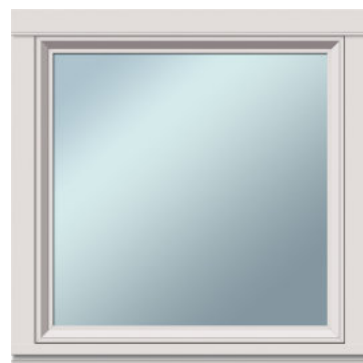

FC05

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

MSEAL-B

min/max laius x kõrgus

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23
M4																				
M5																				
M6																				
M7																				
M8																				
M9																				
M10																				
M11																				
M12																				
M13																				
M14																				
M15																				
M16																				
M17																				
M18																				
M19																				
M20																				
M21																				
M22																				
M23																				
M24																				
M25																				

- raskused avamisega
- avanemisel toestada
- soovitatav mõõtude vahemik

FC05

