


TKO on sissepoole avanev kaheraamne puitaluiniiumaken.

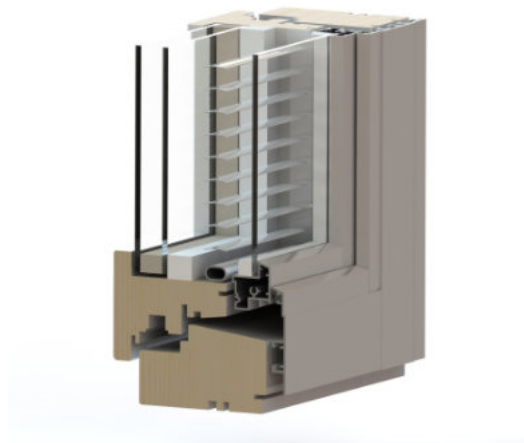

Veepidavus	Klass 9A
Helipidavus	Rw 39-46dB
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C3
Soojapidavus	1,0-0,84 W/m²K

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	480-1280 x 480-2080mm
Konstruktsioon	kaheraamne
Avanemine	pöörd-kaldavanev, kald-pöördavanev, külgavanev
Leng	männipuidust, sügavusega 106mm
Klaas	välisraamis kuni 8mm klaas ja siseraamis kahekordne klaaspakett paksusega kuni 24mm
Sulus	G.U Uni-Jet
Käepide	Hoppe
Viimistlus	puit valge(S 0502-Y), erivärv või peitsitud. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	ventilatsiooniklapp, ribakardin kahe raami vahel, kleebitavad prossid



FC07

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

TKO2+1

min/max laius x kõrgus

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
M5													
M6													
M7													
M8													
M9													
M10													
M11													
M12													
M13													
M14													
M15													
M16													
M17													
M18													
M19													
M20													
M21													

- raskused avamisega
- detailid liiga lühikesed liinis tootmiseks
- avanemisel toestada
- soovitav mõõtude vahemik

