


Väljapoole avanev üheraamne VHDE puitrõduuks.

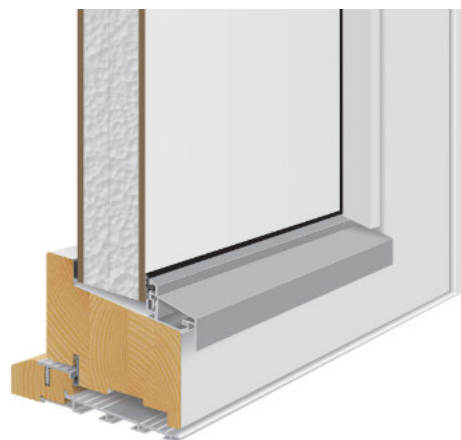

Veepidavus	Klass 9A
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C5
Soojapidavus	1,1-0,92 W/m²K

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	680-980 x 1880-2180 mm
Konstruktsioon	üheraamne
Avanemine	külgavanev
Leng	männipuidust, sügavusega 106mm
Klaas	kolmekordne klaaspakett, paksusega 42-44mm
Sulus	sulgur FIX846F ja vasturaud FIX3981 Avanemispiiraja käepidemest lukustatav
Käepide	Hoppe
Hinged	ASSA 3219
Viimistlus	valge(S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud
Lisad	äravõetavad ja klaasi jagavad prosspulgad

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

VHDE ühepoolne

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

VHDE kahepoolne

	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M20							
M21							
M22							

min/max laius x kõrgus

raskused avamisega
 soovitatav mõõtude vahemik

FD04

