



Väljapoole avanev POAL puitaluminiium rõduuks.



Veepidavus	Klass 9A
Helipidavus	Rw 32–36dB
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C5
Soojapidavus	1,1–1,0W/m ² K

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	680–980 x 1880–2280mm
Konstruksioon	üheraamne
Avanemine	külgavanev
Leng	männipuidust, sügavusega 130,170,210mm
Klaas	kolmekordne klaaspakett, paksusega kuni 42mm
Sulus	Assa
Käepide	Abloy
Viimistlus	puit valge(S 0502–Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	paketisisene ja/või liimitavad prosspulgad, ribakardin



FE07

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



POAL

min/max laius x kõrgus

	M7	M8	M9	M10	M11
M19					
M20					
M21					
M22					
M23					

■ raskused avamisega

■ soovitatav mõõtude vahemik

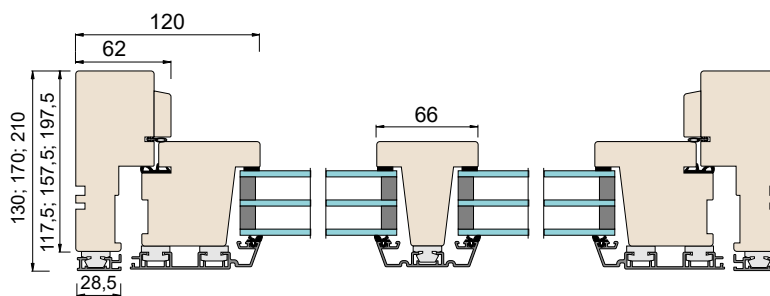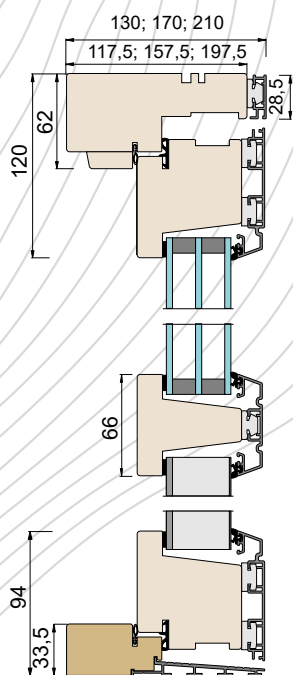

FE07