




Väljapoole avanev POALv01 puitaluiniium rõduuks.

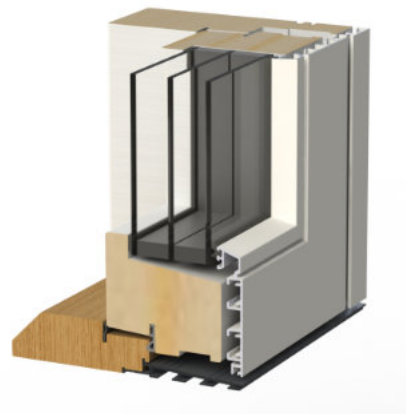

Veepidavus	Klass 9A
Helipidavus	Rw 40-41dB
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C4
Soojapidavus	0,9-0,79W/m²K

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	680-980 x 1880-2280mm
Konstruktsioon	üheraamne
Avanemine	külgavanev
Leng	männipuidust, sügavusega 130,170,210mm
Klaas	kolmekordne klaaspakett, paksusega 57mm
Sulus	Assa
Käepide	Abloy
Viimistlus	puit valge(S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	paketisisene ja/või liimitavad prosspulgad, ribikardinad



FE08

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.





POALv01

min/max laius x kõrgus

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				
M23				

 soovitatav mõõtude vahemik

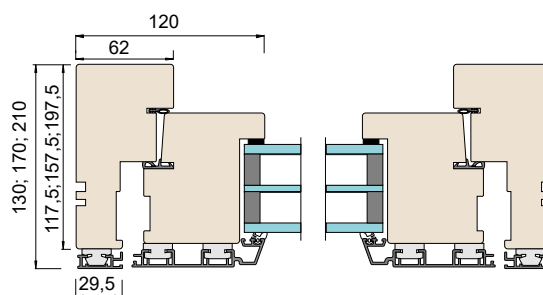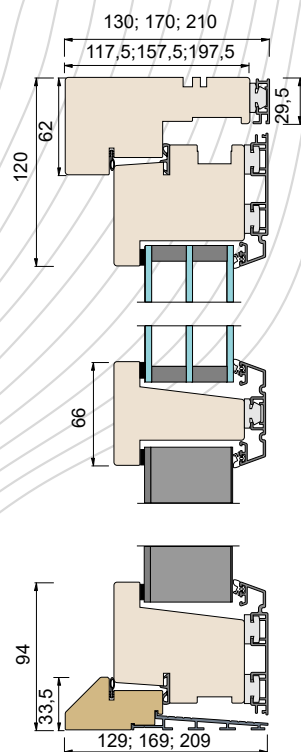

FE08