




VHSAL-EI30 on üheraamne väljapoole avanev puitaluiniium-tuletõkkeaken.


Tuletõkkeklaas on temperatuuritundlik ning tuletõkkeaknaid ei tohi kasutada ruumides, mida talvel ei kõeta või kus sisemine temperatuur tõuseb kõrgele (> 45 kraadi Celsiust).

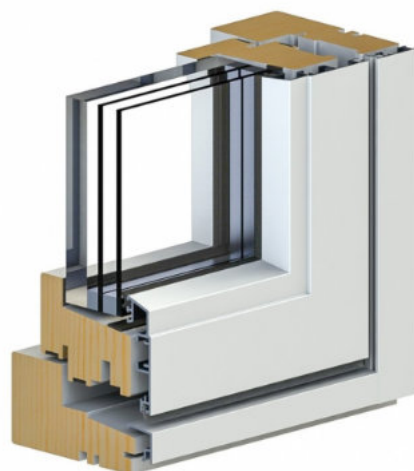

Tulepüsivus	EI ₃₀
Veepidavus	Klass 9A
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C4

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	480-1180 x 580-1580mm
Konstruktsioon	üheraamne
Avanemine	altpöördavanev
Leng	männipuidust, sügavusega 106mm
Klaas	kolmekordne tuletõkke klaaspakett, paksusega 42mm
Sulus	ASSA Allswing
Käepide	Hoppe
Viimistlus	puit valge(S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	liimitavad ja/või äravõetavad prosspulgad, ribakardinad



FH02

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

VHSAL-EI30 altpöördavanev

min/max laius x kõrgus

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
M5								
M6								
M7								
M8								
M9								
M10								
M11								
M12								
M13								
M14								
M15								
M16								

- raskused avamisega
- soovitatav mõõtude vahemik

