

Kinnine VHFSAL-EI30 puitaluiniium tuletõkkeaken. Aken sobib ühilduma koos tuletõkkeaknaga VHSAL-EI30.

Tuletõkkeklaas on temperatuuritundlik ning tuletõkkeaknaid ei tohi kasutada ruumides, mida talvel ei kõeta või kus sisemine temperatuur tõuseb kõrgele (> 45 kraadi Celsiust).

Tulepüsimus	EI30
Veepidavus	Klass 9A
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C4



TEHNILISED ANDMED

Mõõt	480–1480 x 480–1580mm
Avanemine	kinnine
Leng	männipuidust, sügavusega 106mm
Klaas	kolmekordne tuletõkke klaaspakett, paksusega 42mm
Viimistlus	puit valge(S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	liimitavad ja/või äravõetavad prosspulga



FH03



Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

VHFSAL-EI30

min/max laius x kõrgus

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
M5											
M6											
M7											
M8											
M9											
M10											
M11											
M12											
M13											
M14											
M15											
M16											

- saab jätkata avas
- nõuetele vastav sertifikaat puudub
- soovitav mõõtude vahemik EI30/EI45

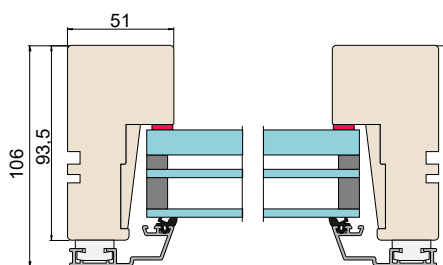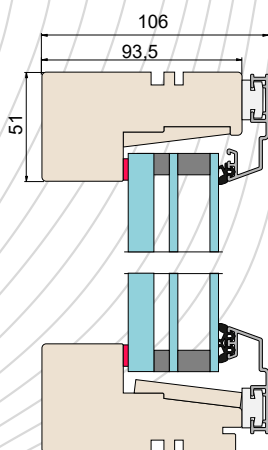

EH03