



Peidetud seinasisene lengisüsteem ukselehega.

Uks on kasutamiseks köetavates töö-ja eluruumides.
Uks ei sobi kasutamiseks välistingimustes ja erinevate
õhutemperatuuridega ruumide vahel.




sisseavanev

väljaavanev



TEHNILISED ANDMED

Mõõt	kliendi mõõtudel
Ukseleht	paksusega 40, 45, 55mm (väljaavanev) või 50-55mm (sisseavanev)
Leng	X2-40 Xinnix peitlengisüsteem
Lukustus	magnetlukk
Hinged	A24
Viimistlus	värvitud, spoonitud, lamineeritud
Klaasiava	sileukse klaasiava järgi
Klaas	kirgas, cotzwold, raaka, satinovo
Lisad	peitukesulgur, ukseulgur Geze Active Stop


Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

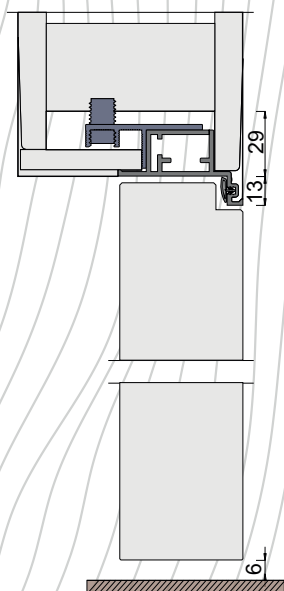

sisseavanev

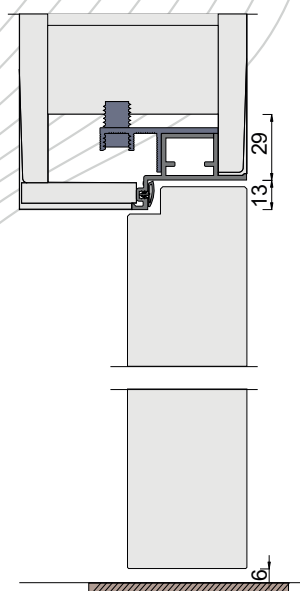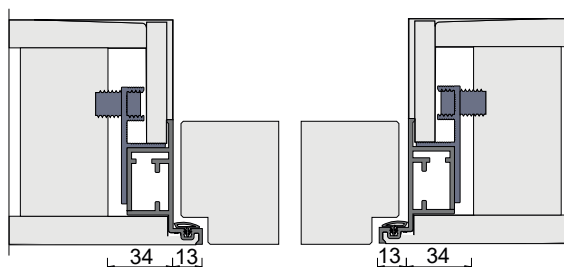

väljaavanev

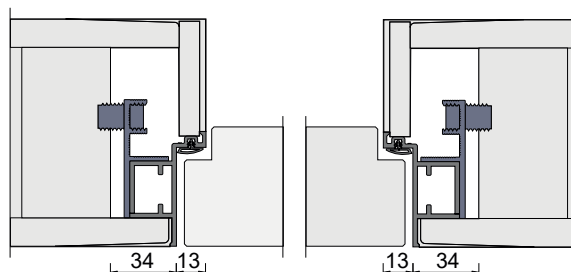

GA02