SISE- JA VÄLISUKSED



Astuge edasi!

VILJANDI
windows · doors

Siledad värvitud siseuksed

Siledad ja profiilsed siseuksed on traditsioonilised uksed, mis sobivad erinevatesse interjööridesse. Siseuks mängib olulist rolli ruumi kujundamisel, samas võib tal olla ka mitmeid praktilisi lisafunktsioone, nagu tule-, müra- ja niiskuskindlus. Värvitud sileuksed on enamlevinud siseukse tüüp. Sileuks on klassikaline sileda pinnaga uks, profiilne uks on sissepressitud mustriga. Toodetakse ühe- ja kahepoolseid uksi. Klaasiavadega ustel on võimalikud erinevad raamijaotused ja klaasitüübid. Siseukse lengid valmistatakse kvaliteetsest männipuidust. Standardsel siseuksel on 2014 lukukorpus ja FT-65 KS hinged. Vajadusel on komplektis tammepuidust lävepakk. Põhiliseks ukseviimistluseks on värv, spoonitud uste puhul kasutatakse peitse, õlisid ja lakke.

Niiskuskindlamaid siseuksi võib toota sile- või profiilustena, samuti klaasiavadega ustena. Niiskuskindlam siseuks sobib koduseks vannitoaukseks.

Tugevdatud siseuksed on mõeldud kohtadesse, kus uste kasutamine on intensiivsem. Seda tüüpi uksed on kaalult raskemad ja vastupidavamad. Tugevdatud siseuksed on sobivad ühiskondlikesse hoonetesse, nagu bürood, haiglad, koolid, lasteaiad.

Niiskuskindlaid siseuksi kasutakse köetavates töö- ja eluruumides. Ukse pealispind on kaetud kõrgsurvelaminaadiga ja ukselehe servad on valmistatud kase-, saare- või tammepuidust. Uks talub lühiajalist lausvett ja kasutamist suure relatiivse õhuniiskuse tingimustes, mille järel peab ruumis toimuma intensiivne õhuvahetus, et niiskus langeks normaalsele tasemele. Niiskuskindel siseuks sobib pideva kasutusega duširuumidesse, üldkasutatavatesse pesuruumidesse, ujulatesse.

Konstruktsioon

Mantliga ukseleht paksusega 40 mm. Sisu kärg 34 mm ümbritsetud MDF karkassiga ja pealistatud mõlemalt poolt 3 mm puitkiudplaadiga. Vertikaalsed servad kaetud servakandiga.





Sile siseuks



Sileuks 1R



Laiendiga sileuks
12,4x21 (9+T)
13,4x21 (10+T)



Laiendiga sileuks
1R+1R



Kahepoolne 13,4x21 (7+7T)
15,4x21 (8+8T)
17,4x21 (9+9T)
19,4x21 (10+10T)



Kahepoolne sileuks
1R+1R

Standardmõõdud

Ava mõõdud, dm	Lengi mõõdud A x C, mm
7 x 21	690 x 2090
8 x 21	790 x 2090
9 x 21	890 x 2090
10 x 21	990 x 2090
12,4 x 21	1226 x 2090
13,4 x 21	1326 x 2090
15,4 x 21	1526 x 2090
17,4 x 21	1726 x 2090
19,4 x 21	1926 x 2090






Sileuks 6R


Sileuks 6RK


Sileuks 1RS


Sileuks 10R


Sileuks 10RK


Laiendiga sileuks
6R+3R


Laiendiga sileuks
6RK+3RK


Laiendiga sileuks
1RS+1RS


Laiendiga sileuks
10R+5R


Laiendiga sileuks
10RK+5RK


Kahepoolne sileuks
6R+6R


Kahepoolne sileuks
6RK+6RK


Kahepoolne sileuks
1RS+1RS


Kahepoolne sileuks
10R+10R


Kahepoolne sileuks
10RK+10RK

Profiilsed värvitud siseuksed

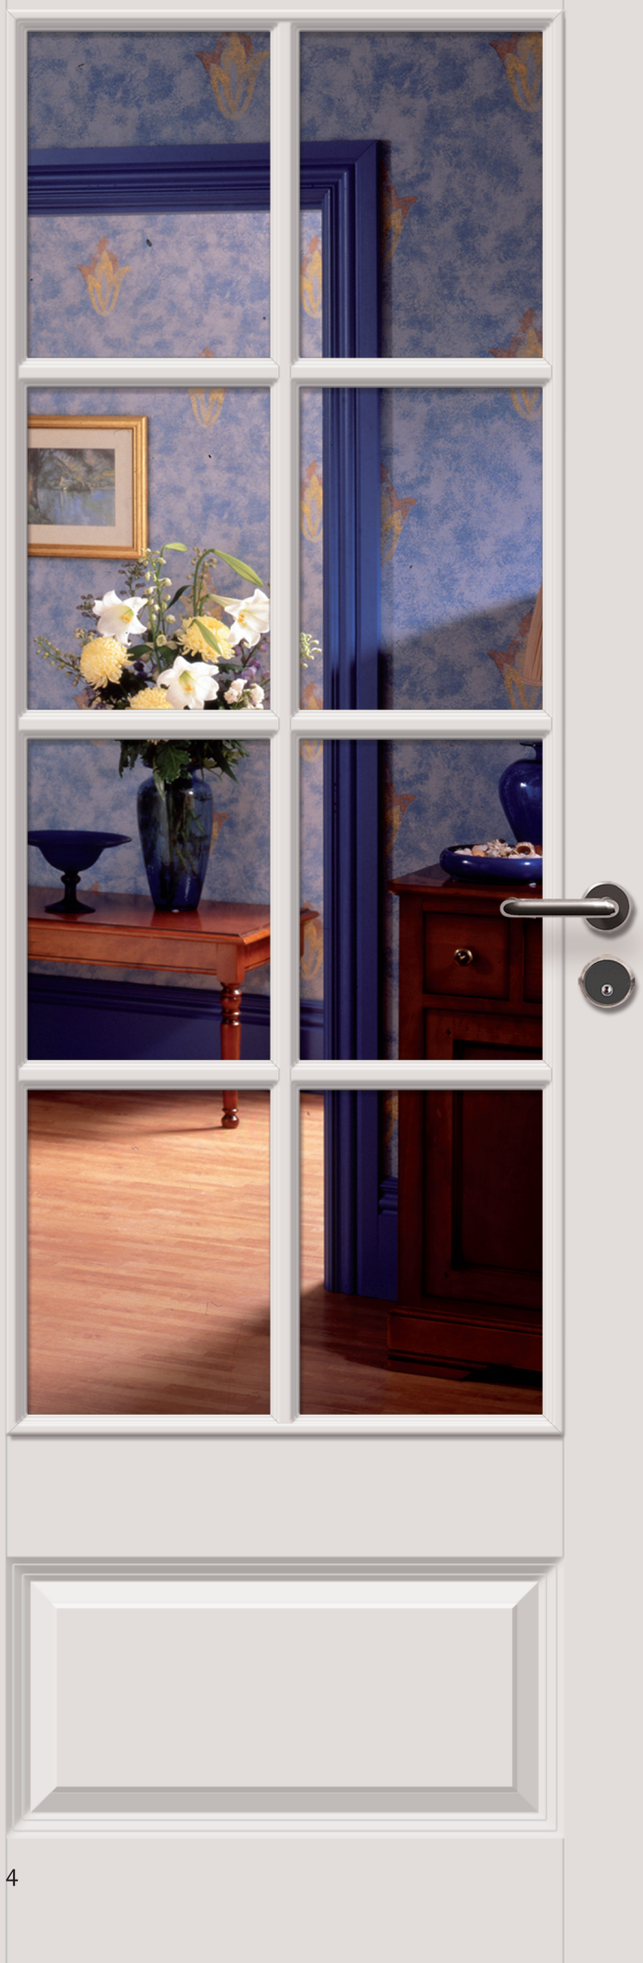



Cremona



Cremona 6RK



Cremona 1RK



Jari



Jari 8R



Jari 1R



Caspian



Caspian 6R



Caspian 1R

Standardmõõdud

Ava mõõdud, dm	Lengi mõõdud A x C, mm
7 x 21	690 x 2090
8 x 21	790 x 2090
9 x 21	890 x 2090
10 x 21	990 x 2090
12,4 x 21	1226 x 2090
13,4 x 21	1326 x 2090
15,4 x 21	1526 x 2090
17,4 x 21	1726 x 2090
19,4 x 21	1926 x 2090






Cremona 1RK
sileda laiendiga


Cremona kahepoolne


Cremona 6RK+6RK

Konstruktsioon

Mantliga ukseleht paksusega 40 mm. Sisu kärg 34 mm ümbritsetud MDF karkassiga ja pealistatud mõlemalt poolt 3 mm puitkiudplaadiga. Vertikaalsed servad kaetud servakandiga.




Jari kahepoolne


Jari 1R+1R


Jari 8R+8R


Caspian 6R sileda laiendiga


Caspian sileda laiendiga


Caspian 1R+1R


Caspian kahepoolne


Caspian 6R+6R

Spoonitud siseuksed

Spoonitud siseustel kasutame nii püst- kui ristspooni.
Tellida saab erinevaid puiduspoone, mille hulgas on paljude puuliikide naturaal- või tehisspoonid.
Spooni valikul juhime tähelepanu sellele, et spoonil esineb tihti värvimuutust, oksakohti ning teisi puidule loomulikke eripärasusi, sest looduses on iga puidutüvi eri tooni ja tekstuuriga.
Viimistluseks saab valida peitsimise, õlitamise, lakkimise vahel.
Tehiskatetest kasutame tammemelamiini.

Klaaside ja spoonide näidised



Kirgas



Diamante



Kura



Tammespooniga siseuks



Teak



Ameerika saar radiaalne



Euroopa tamm radiaalne



Kask treispoon

Eriotstarbelised uksed



Tuletõkkeustest pakume kõikidele tuleohutusnõuetele vastavaid Ei30, Ei60, EI30/Rw=39dB ja EI30/Rw=42dB uksi.
Tuletõkkeuksed on puitkarkassil ja kaetud plaatmaterjalidega, mille õõnsused on täidetud mittepõleva või raskesti põleva isolatsioonimaterjaliga ning välispinnad on viimistletud vastavalt ruumi sisekujundusnõuetele.
Tuletõkkeuks on ette nähtud sisetingimustes olevate tuletõkkesektsioonide vaheliste käiguavade sulgemiseks ruumides, mille temperatuuride erinevus ei ole üle 5° C.
Uksel kasutatakse tulekatsetused läbinud lukke ja hingi, mis hoiavad tulekahju ajal ukselehe suletuna.
Lengi ja ukselehe vahele paigaldatakse paisuv tuletõkketihend.
Kõikidele tingimustele vastavatele tuletõkkeustele paigaldatakse märgistusplaat, mis kinnitatakse ukselehele ja lengile ülemise hinge alla.
Tuletõkkeuksi võib värvida või katta spooni ning kõrgsurvelaminaadiga.

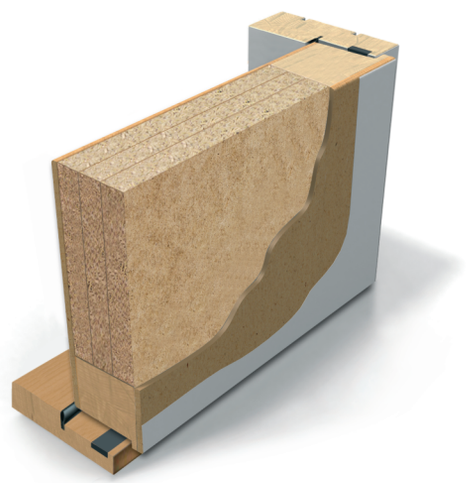

Tuletõkkeukse FD09 läbilõige

Täisklaasist saunauksed on ette nähtud kasutamiseks eelkõige sauna leiliruumi ustena, kuid seda võib kasutada ka teistes siseruumides (v.a. aurusaunas).
Ukseklaas on termiliselt karastatud ja on kõrgendatud vastupidavusega.
Saunauste lengid on valmistatud spetsiaalselt valitud männipuidust ning on pinnaviimistluseta, et kliendil oleks võimalus viimistleda lengid sobivalt sauna sisustusega.



Tuletõkkeuks



Täisklaasist saunauks (pronks)

Värvitud välisuksed

Välisuksed on eritehnoloogia alusel valmistatud väljapoole avanevad uksed, mis suudavad taluda meie põhjamaise kliimaga kaasnevaid temperatuuride erinevusi.
Uksekomplekt koosneb ukselehest, lengist, lävepakust, hingedest ja lukukorpusest.
Valmistame nii spoonitud (teak) kui ka värvitud, klaaspaketiga ning ilma klaaspaketita, erinevate laiuste ja kõrgustega välisuksi. Standardina on välisukse muster avanemise pool. Teakspooniga välisustel freesime ukselehele mustri või katame spoonitud dekoratiivkilpidega. Klaasiavadega ustel on kahekordne klaaspakett. Uksed on vastupidavad ja soojuskindlad tänu niiskuskindlale polüstüreenplaadile ja kujukindluse tagavad alumiiniumlehed konstruktsioonis.
Klaasiavata uste puhul on soojapidavus U =0,77 W/m²K ja klaasiavaga uste puhul on U=1,0 W/m²K.
Lävepakk on tammepuidust ja kaitstud alumiiniumliistuga.
Toodame ühe (T1) ja kahe (T2) tihendiga välisuksi. Ühe tihendiga välisuks sobib eriti hästi tuulekojaga ja kahe tihendiga välisuks ilma tuulekojata eramutesse.
Välisuksed, mida toodame on standardmõõtudes 890 x 2089 mm või 990 x 2089 mm. Võimalik on tellida ka kahepoolseid ja laiendiga uksi, mis võimaldavad avatavaks teha laiemaid avasid.

- Lisaks välisustele toodame välistingimustesse sobivaid **klaasseinu ehk framuuge**, mida saab paigaldada välisukse kõrvale või peale. Mitteavanevaid framuuge on võimalik kombineerida umbsete ehk mitteläbipaistvate osadega.
- Toodame sertifitseeritud **tuldtõkestavaid** välisuksi tulepüsivusega EI30 ja EI60.
- Võimalik on tellida soojapidavamat ja energiasäästlikumat välisust **Thermo**. Ukse sisuks on tavapärasega võrreldes soojapidavam isolatsioonimaterjal ja klaasiks kasutatakse kolmekordset energiasäästlikumat klaaspaketti.
Klaasiavata ukse puhul on soojapidavus U =0,68 W/m²K ja klaasiavaga U =0,78 W/m²K .
Thermo välisuksena saab tellida kõiki välisukse mudeleid.

Standardsed erivärvid

RAL 5023

RAL 3011

RAL 6003

RAL 7040

RAL 7016

M 161

Pange tähele, et värvid trükipildis võivad erineda tegelikest toonidest.


Sille


Alexia


Alexia 6R


Dulcia

Standardmõõdud

Ava mõõdud, dm	Lengi mõõdud A x C, mm
9 x 21	890 x 2089
10 x 21	990 x 2089





Konstruktsioon

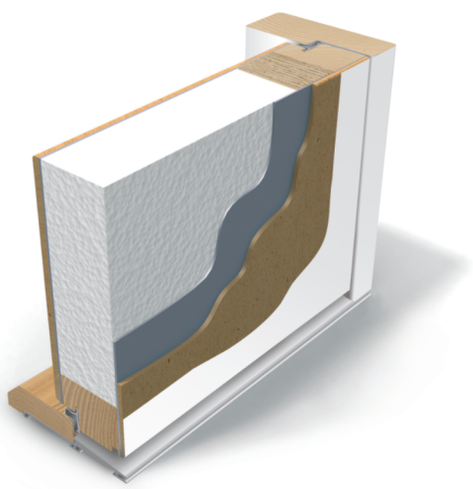

Välisukse T1 läbilõige

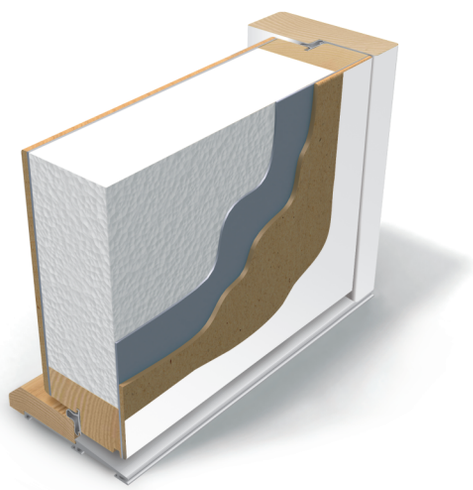

Välisukse Thermo T1 läbilõige



Gracia



Gracia 6R



Helle 1R M14



Helle 1R M16



Värvitud välisuksed



Gloria



Melania 4R



Nora 1R

Liina 3x1R
NCS S 9000N



Lucia 3x1R



Cintia



Ene 4R



Andre
M 161



Linda



Maria 1R



Ragne 4x1R



Maia 4R
RAL 6003



Rebeca 1R



Cristine 4RK



Lotta 2x4R



Liset 4R
RAL 5023



Anu 2x1R



Cecilia 1R



Tiina 1R



Störö 1R
RAL 7040



Carina 3x1R



Cecilia K1R



Delia13R



Eliise



Karin 3x1R



Gaily 3x1R



Kaia 5x1R



Eia 1R
RAL 7016



Lydia 2x1R



Nötö 6x1R



Emilia 2x1R



Emilia 4x1R
RAL 5023



Andre 7R



Fantasia



Victoria 4x1R



Victoria 4RK
M 161



Ingrid



Inna 1R



Karmen



Elisabeth 1R
RAL 3011



Värvitud välisuksed



Lilja 5R+5R

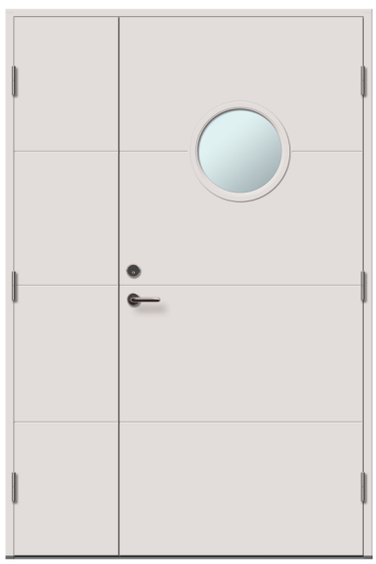

Utö 1R laiendiga



Utö 1R Brändö 4x1R+4x1R



Brändö 4x1R
RST jalaplekiga



Viola



Florencia

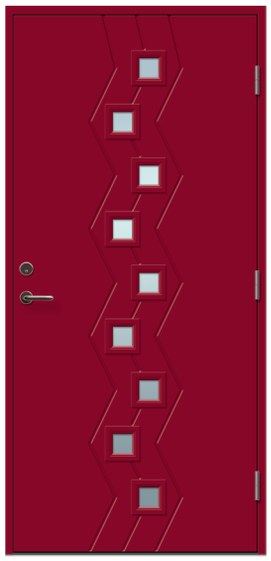

Siret 9x1R
RAL 3011



Ines



Marta 6R



Emily



Tiia 1R
RAL 7016



Virginia 6RK



Miia



Stefania 9R



Väino 1R
RAL 6003

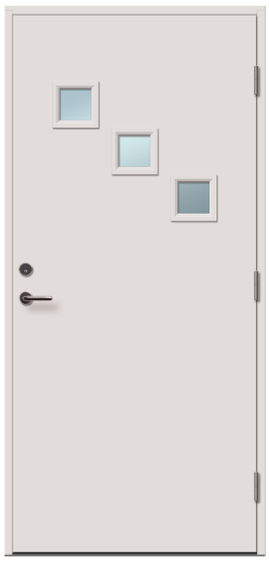

Paula 3x1R



Riina



Teele

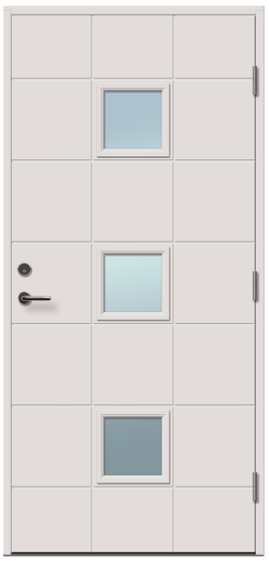

Piret 3x1R



Brigita



Hanna 2x1R



Ester



Heelia 1R



Luise



Heidi



Kaisa



Kaisa 6R



Brändö 4R



Virginia 6RK



Gracia 6R



Gracia 6R (freesitud)



Lydia



Cecilia 1R



Lydia 2x1R



Lydia 2x1R (freesitud)



Dulcia



Sofia 6R



Victoria



Victoria 4RK

Siseuste standardmõõdud

Ukseava mõõdud dm	Lengi välismõõdud mm A x C	Ukselehe mõõdud mm B x D
7 x 21	690 x 2090	643 x 2048
8 x 21	790 x 2090	743 x 2048
9 x 21	890 x 2090	843 x 2048
10 x 21	990 x 2090	943 x 2048
12,4 x 21	1226 x 2090	843 + 343 x 2048
13,4 x 21	1326 x 2090	943 + 343 x 2048
13,4 x 21	1326 x 2090	643 + 643 x 2048
15,4 x 21	1526 x 2090	743 + 743 x 2048
17,4 x 21	1726 x 2090	843 + 843 x 2048
19,4 x 21	1926 x 2090	943 + 943 x 2048





Välisuste standardmõõdud

Ukseava mõõdud dm	Lengi välismõõt mm	Ukselehe mõõt mm
	A x C	B x D
9 x 21	890 x 2089	825 x 2040
10 x 21	990 x 2089	925 x 2040





Tehnilised andmed

	Sile ja profiilne siseuks	Spoonitud siseuks	Tugevdatud siseuks	Niiskuskindlam siseuks	Niiskuskindel siseuks	Saunauks	Heli-ja tuletõkkeuks	Välisuks T1
Ukseleht	Mantliga ukseleht paksusega 40 mm kattekiht 3 mm puitkiudplaat	Mantliga ukseleht paksusega 40 mm, kattekiht 3 mm puitkiudplaat kaetud spooniga	Mantliga ukseleht paksusega 40 mm kattekiht 6 mm puitkiudplaat	Mantliga ukseleht paksusega 40 mm kattekiht 3 mm puitkiudplaat	Mantliga ukseleht paksusega 40 mm kattekiht 3 mm puitkiudplaat	Täisklaas	Mantliga ukseleht paksusega 52 mm EI30/Rw=39dB, paksusega 63 mm EI30/Rw=42dB	Sirge servaga ukseleht paksusega 62 mm
Leng	Värvitud männipuit 42 x 92 mm	Spoonitud või peitsitud männipuit 42 x 92 mm	Värvitud, spoonitud või peitsitud männipuit 42 x 92 mm	Värvitud, spoonitud või peitsitud männipuit 42 x 92 mm	Värvitud, männipuit 42 x 92 mm	Männipuit 42 x 92 mm	Värvitud, spoonitud või peitsitud männipuit 42 x 92 mm	Männipuit T-1 44x105 mm, T-2 54x105 mm
Lävepakk	Tammepuit, lakitud	Tammepuit, lakitud	Tammepuit, lakitud	Tammepuit, lakitud	Tammepuit, lakitud		Tammepuit, lakitud	Tammepuit, lakitud
Lukuraam	2014	2014	Vastavalt tellimusele	Vastavalt tellimusele	Vastavalt tellimusele	Rull-lukk 4238	Abloy, ASSA või analoog	Abloy, ASSA või analoog
Hinged	FT-65 KS	FT-65 KS või NTR 110-30T	FT-65 KS või NTR 110-30T	FT-65 KS või NTR 110-30T	NTR 110-30T	FL-48	NTR 110-30TKSS	3248-110TMKS T1 110x36KSS T2
Klaas	4 mm kirgas või dekoratiivklaas	4 mm kirgas või dekoratiivklaas	4-7 mm kirgas või dekoratiivklaas	4 mm kirgas või dekoratiivklaas		8 mm karastatud***		Kahekordne klaaspakett selektiiv- ja dekoratiivklaasiga
Viimistlus	Valge värv NCS S 0502-Y	Spoonitud (tamm, mänd, teak, kask+ (peits)+lakk või õli. Melamiinkattega (tamm)	Valge- või erivärv*. Spoonitud (tamm, mänd, teak, kask) +(peits)+lakk või õli. Lamineeritud kõrgsurve-laminaadiga	Valge- või erivärv*.. Spoonitud (tamm, mänd, teak, kask) +(peits)+lakk või õli. Lamineeritud kõrgsurve-laminaadiga	Lamineeritud kõrgsurve-laminaadiga		Valge- või erivärv*. Spoonitud (tamm, mänd, teak, kask) +(peits)+lakk või õli. Lamineeritud kõrgsurve-laminaadiga	Valge- või erivärv* TEAK spooniga +(peits)+õli
Lisafurni-tuurid	Ventilatsiooni-rest**	Ventilatsiooni-rest**	Ventilatsioonirest**, jalaplekk RST	Ventilatsioonirest**, jalaplekk RST				Uksesilm"Yeti", jalaplekk RST
Kasutusala	Köetavad elu-ruumid, bürood	Köetavad elu-ruumid, bürood	Ühiskondlikud hooned, bürood	Ühiskondlikud hooned, bürood	Niisked ruumid	Saunad	Korterid ja hotellitoad	Ühiskondlikud hooned, eramud
Erilahen-dused	Erivärv*		Freesitud muster värvitud ustel					
Garantii	Üldgarantii 2 aastat	Üldgarantii 2 aastat	Üldgarantii 2 aastat	Üldgarantii 2 aastat	Üldgarantii 2 aastat	Üldgarantii 2 aastat	Üldgarantii 2 aastat	Üldgarantii 2 aastat

* Monicolor Nova, Symphony, Tintorama, RAL kataloogi järgi; ** Plastikust (valge või pruun); *** Pronks või hall värv

Uste lõiked

Ukse horisontaalne lõige

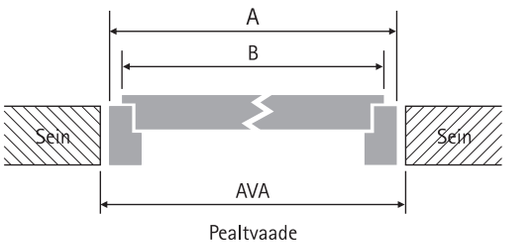

Pealtvaade

Ukse vertikaalne lõige

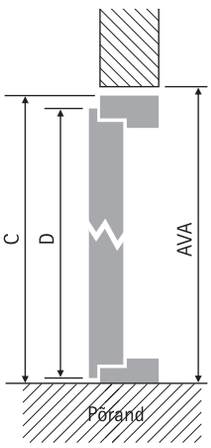

Uste käelisuse määramine

Vaade avanemise suunast



vasakukäeline uks

paremakäeline uks

Siseuste klaasiavade ja klaaside mõõdud

Siseukse mudel	Ukse mõõt	Klaasiava				Klaas	
		E	F	H	I	F_g	H_g
SU6R, SU1R, CA6R, CA1R	7 x 21	104	435	1020	147	430	1015
SU6R, SU1R, CA6R, CA1R	8 x 21	104	535	1020	147	530	1015
SU6R, SU1R, CA6R, CA1R	9 x 21	104	635	1020	147	630	1015
SU6R, SU1R, CA6R, CA1R	10 x 21	104	735	1020	147	730	1015
SU12R, SU10R, SU1RS	7 x 21	104	435	1712	168	430	1708
SU12R, SU10R, SU1RS	8 x 21	104	535	1712	168	530	1708
SU12R, SU10R, SU1RS	9 x 21	104	635	1712	168	630	1708
SU12R, SU10R, SU1RS	10 x 21	104	735	1712	168	730	1708
SU6RK, SU1RK, CR6RK, CR1RK	7 x 21	89	465	1105	120	460	1095
SU6RK, SU1RK, CR6RK, CR1RK	8 x 21	119	505	1105	120	500	1095
SU6RK, SU1RK, CR6RK, CR1RK	9 x 21	129	585	1105	120	580	1095
SU6RK, SU1RK, CR6RK, CR1RK	10 x 21	151,5	640	1105	120	635	1095
SU10RK, SU1RKS, CR10RK, CR1RKS	7 x 21	89	465	1712	120	460	1705
SU10RK, SU1RKS, CR10RK, CR1RKS	8 x 21	119	505	1712	120	500	1705
SU10RK, SU1RKS, CR10RK, CR1RKS	9 x 21	129	585	1712	120	580	1705
SU10RK, SU1RKS, CR10RK, CR1RKS	10 x 21	151,5	640	1712	120	635	1705
JA10R, JA8R, JA1R	7 x 21	104	435	1388	147	430	1383
JA10R, JA8R, JA1R	8 x 21	104	535	1388	147	530	1383
JA10R, JA8R, JA1R	9 x 21	104	635	1388	147	630	1383
JA10R, JA8R, JA1R	10 x 21	104	735	1388	147	730	1383

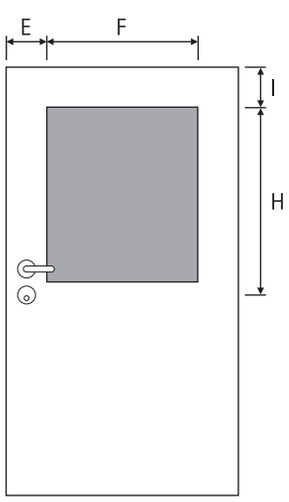

Edasimüüjad

	Firma	Aadress	Telefon
VILJANDI	Bauhof	Reinu tee 29A, Viljandi	43 53 000
	Decora	Leola 53, Viljandi	43 42 040
	Espak	Reinu tee 35, Viljandi	43 36 652
TALLINN	Bauhaus	Tähesaju tee 8, Tallinn	6 029 200
	Bauhof	Peterburi tee 64, Tallinn	6 061 444
	Decora	Laki 36, Tallinn	6 610 808
	Ehituse ABC	Peterburi tee 71, Tallinn	6 205 070
	Ehituse ABC	Kadaka tee 65, Tallinn	6 660 173
	K-rauta	Paldiski mnt. 108A, Tallinn	6 747 900
	K-rauta	Tammsaare tee 49, Tallinn	6 309 700
	Uksed Lukud OÜ	Allika tee 14, Rae vald	51 08 080
LAAGRI	Bauhof	Pärnu mnt. 558	6 508 888
TARTU	Bauhof	Ringtee 69, Tartu	7 305 700
	Decora	Riia mnt. 193, Tartu	7 331 350
	Ehituse ABC	Kalda tee 3, Tartu	7 440 800
	K-rauta	Riia mnt 140E, Tartu	7 390 800
	Tevo Kaup	Riia 140A, Tartu	7 302 002
PÄRNU	Bauhof	Papiniidu 5, Pärnu	44 48 400
	Decora	Lai 18, Pärnu	44 71 420
	Ehituse ABC	Riia mnt. 108b, Pärnu	44 30 222
	K-rauta	Papiniidu 2A, Pärnu	44 70 850
RAKVERE	Bauhof	Ringtee 2, Rakvere	32 20 900
	Ehituse ABC	Võidu 93, Rakvere	32 78 186
	K-rauta	Põhjakeskus, Törremäe küla, Rakvere	32 64 400
VÕRU	Decora	Lepa 2, Võru	7 827 417
	K-rauta	Kreutzwaldi 89, Võru	7 868 900
VALGA	Bauhof	Viljandi 80 A, Valga	7 666 060
	K-rauta	Tartu 84, Valga	7 664 900
KURESSAARE	Bauhof	Põlluvahe 2, Sikassaare küla	45 30 600
	K-rauta	Auriga keskus, Kudjape küla	4 522 700
HAAPSALU	Bauhof	Tallinna mnt. 68 a, Uuemõisa	47 25 530
	Ehituse ABC	Tallinna mnt. 75B, Haapsalu	47 24 154
PÕLVA	Bauhof	Jaama 12a, Põlva	7 999 090
KEILA	Bauhof	Paldiski mnt. 33A, Keila	6 040 042
LOKSA	Ehituse ABC	Tallinna mnt. 40, Loksa	6 232 772
JÕHVI	Bauhof	Narva mnt. 141, Jõhvi	3 359 750
	Ehituse ABC	Tartu mnt. 14, Jõhvi	33 25 832
KOHTLA-JÄRVE	Ehituse ABC	Järveküla tee 87, Kohtla-Järve	33 95 402
NARVA	Ehituse ABC	Fama keskus, Tallinna mnt. 19C	35 66 404
	Ehituse ABC	Rahu 4, Narva	35 99 411



AS Viljandi Aken ja Uks
Juriidiline aadress: Puidu 6
71020 Viljandi

Kontori aadress: Männimäe tee 28
71020 Viljandi
Tel (+372) 433 0610
vau@vau.ee
www.vau.ee

Kõik pildid on illustratiivsed

Rohkem infot: