

PRODUKTKATALOG

2023

VILJANDI

windows • doors

vau.ee



Innerdörrar	C
Innerdörrskarmar	D
Ytterdörrar	E
Fönster och fönsterdörrar	F
Special produkter	G

Innehåll

VILJANDI
windows · doors

C

Innerdörrar CB

Skjutdörrar CC

Pendeldörrar CD

Ljudreducerande dörrar CE

Branddörrar CF

Brand-och ljuddörrar CG

Glaspartier CH

Bastudörrar CI

Glasalternativ för innerdörrar CJ

Innerdörrar

innehåll

VILJANDI windows · doors

CB

Innerdörr slät ____ **CB01**

Innerdörr med spegel ____ **CB02**

Furudörr ____ **CB03**

Forte ramträdörr ____ **CB04**

Sensa profilerad ramträdörr ____ **CB05**

Innerdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI
windows · doors

INNERDÖRR SLÄT

CB01

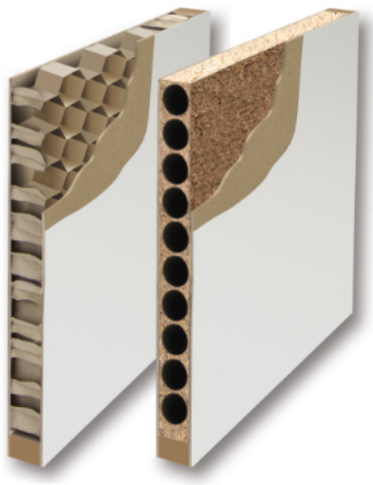

Innerdörrar används i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen. Dörren är inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer.

Dörren passar till karmprofilerna RU420 eller RU450D.



TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr	M7-10 x M20-21
	osymmetrisk bredd	M13;13,3;14 x M20-21
	dubbeldörr	M13,3;15,3;17,3;19,3 x M20-21
Dörrblad	slät, tjocklek 40 mm	
Låskista	2014	
Gångjärn	6540	
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y)	
Glas	4 mm klarglas, marine, cotzwold eller frostat	
Glasningslist	PVC	
Tillval	ventilationsgaller, specialkulörer, fanerad yta, laminerad yta, karm, tröskel, som skjutdörr, ökat fuktskydd	

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CB01

VILJANDI windows · doors

INNERDÖRR SLÄT

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	568
M8			790	725	706	668
M9			890	825	806	768
M10			990	925	906	868
M13,3 (7+7)			1317	625+625	1233	1157
M13,3(10+4)			1317	925+325	1233	1157
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

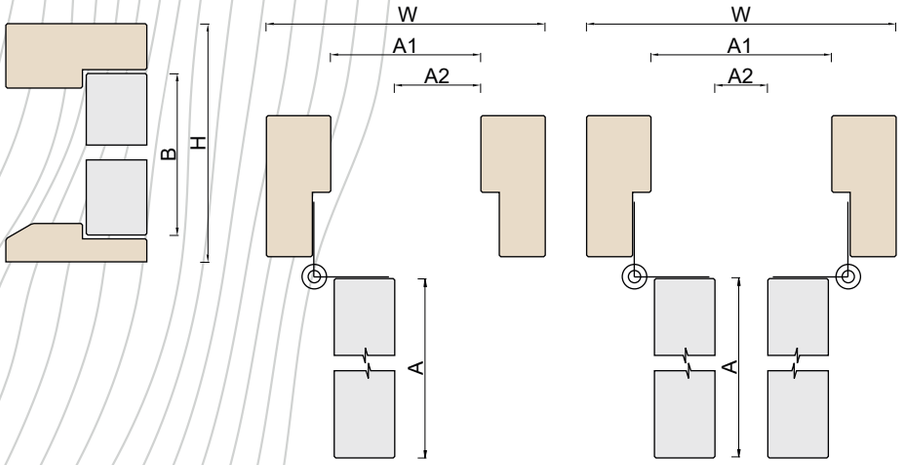

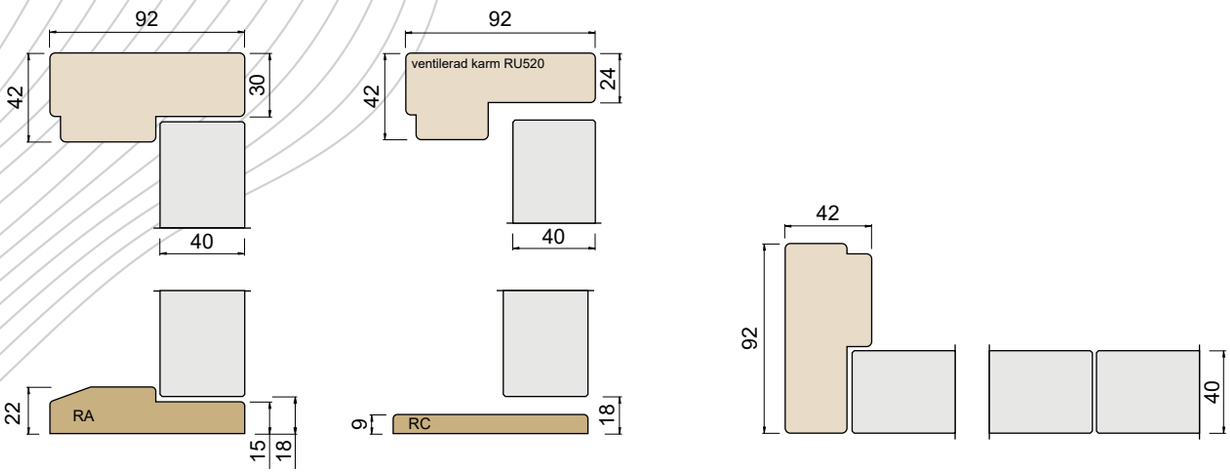

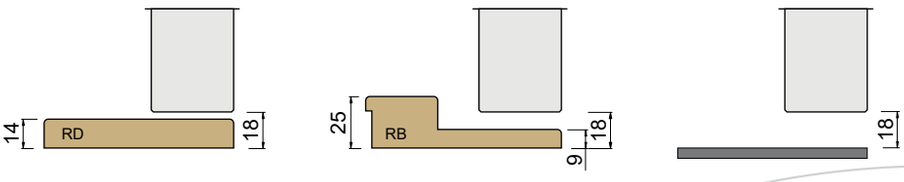

vau.ee

VILJANDI windows · doors

INNERDÖRR MED SPEGEL

CB02



Innerdörrar används i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen. Dörren är inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer.

Dörren passar till karmprofilerna RU420 eller RU450D.



TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr	M7-10 x M20-21
	osymmetrisk bredd	M13;13,3;14 x M20-21
	dubbeldörr	M13,3;15,3;17,3;19,3 x M20-21
Dörrblad	slät, tjocklek 40 mm	
Låskista	2014	
Gångjärn	6540	
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)	
Glas	4 mm klarglas, marine, cotzwold eller frostat	
Glasningslist	PVC	
Tillval	ventilationsgaller, specialkulörer, karm, tröskel, som skjutdörr, ökat fuktskydd	

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CB02

VILJANDI windows · doors

INNERDÖRR MED SPEGEL

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	668
M8			790	725	706	768
M9			890	825	806	868
M10			990	925	906	968
M13,3 (7+7)			1317	625+625	1233	1157
M13,3(10+4)			1317	925+325	1233	1157
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

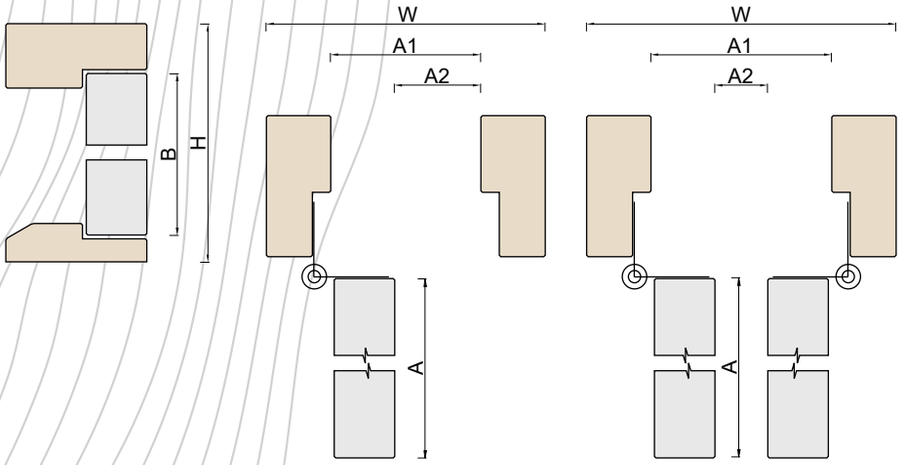

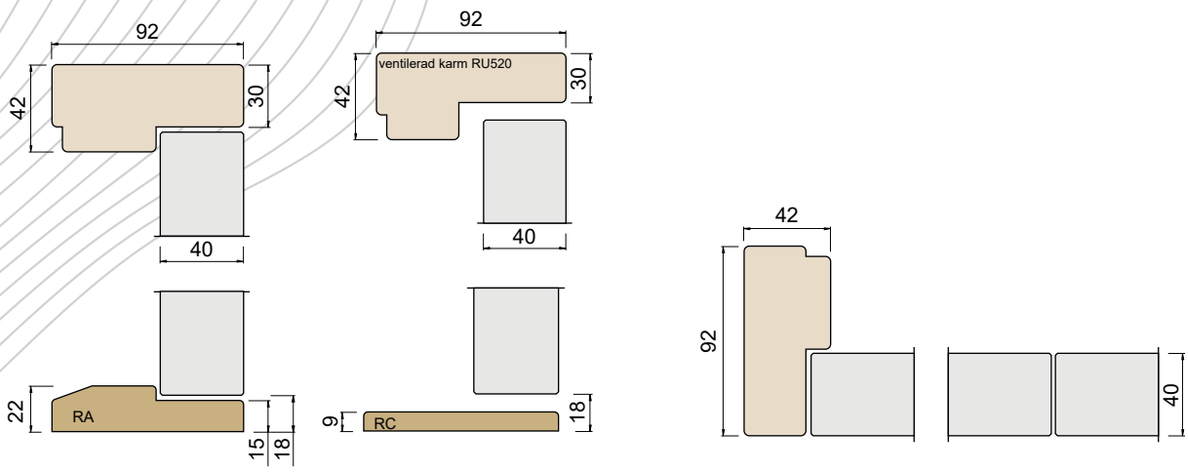

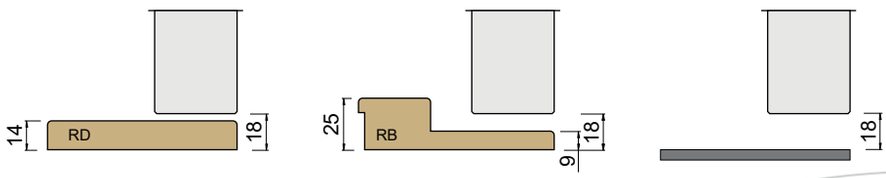

vau.ee

20220209

VILJANDI windows · doors

FORTE RAMTRÄDÖRR

CB04

Forte är en innerdörr av spegeltyp till användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen. Ramträtyp för inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer.

Dörren passar till karmprofilerna RU420 eller RU450D.

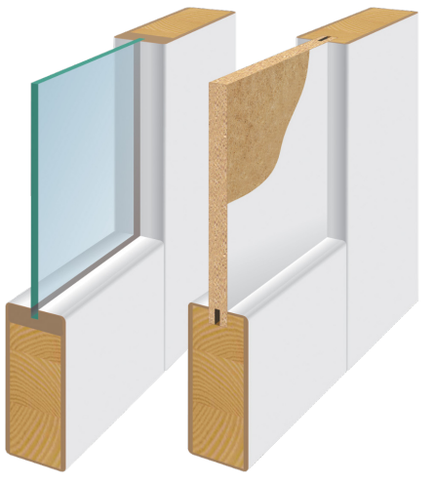



TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr	M7-10 x M20-21
	osymmetrisk bredd	M13;13,3;14 x M20-21
	dubbeldörr	M13,3;15,3;17,3;19,3 x M20-21
Dörrblad	tjocklek 40 mm	
Låskista	2014	
Gångjärn	6540	
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)	
Glas	4 mm klart, marine, cotzwold eller frostat	
Tillval	karm, tröskel, skjutdörranpassning	

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CB04

VILJANDI windows · doors

FORTE RAMTRÄDÖRR

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	568
M8			790	725	706	668
M9			890	825	806	768
M10			990	925	906	868
M13,3 (7+7)			1317	625+625	1233	1157
M13,3(10+4)			1317	925+325	1233	1157
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

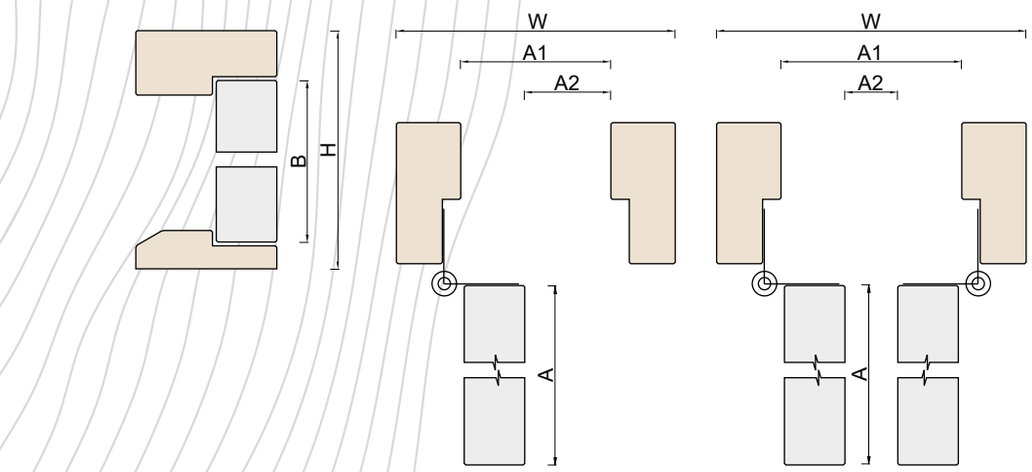

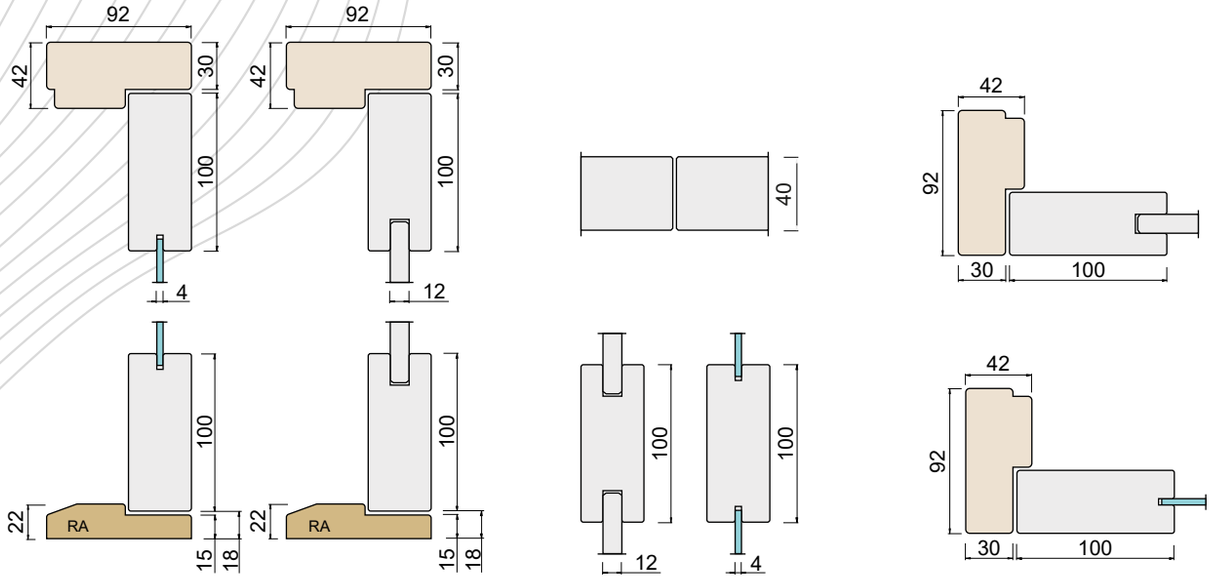

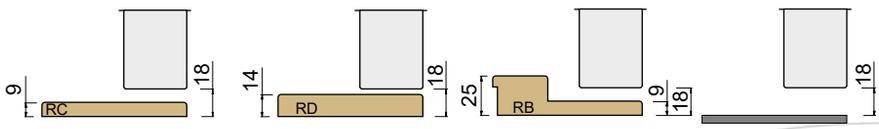

vau.ee

VILJANDI windows · doors

SENSA PROFILERAD RAMTRÄDÖRR

CB05

Sensa är en innerdörr av ramträtyp till användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen. Ramträtyp är inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer.

Dörrarna passar till karmprofilerna RU420 eller RU450D.

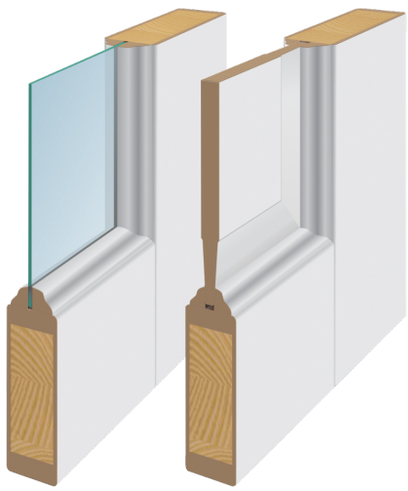

SENSA S-3



SENSA S-GL3 6R



SENSA S-4



SENSA S-GL4 8R



SENSA S-1



TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr	M7-10 x M20-21
	osymmetrisk bredd	M13;13,3;14 x M20-21
	dubbeldörr	M13,3;15,3;17,3;19,3 x M20-21
Dörrblad	slät, tjocklek 40 mm	
Låskista	2014	
Gångjärn	6540	
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)	
Glas	4 mm klarglas, marine, cotzwold eller frostat	
Tillval	karm, tröskel, skjutdörrsanpassning	

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CB05

VILJANDI windows · doors

SENSA PROFILERAD RAMTRÄDÖRR

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M13,3 (7+7)			1317	625+625	1233	1157
M13,3(10+4)			1317	925+325	1233	1157
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

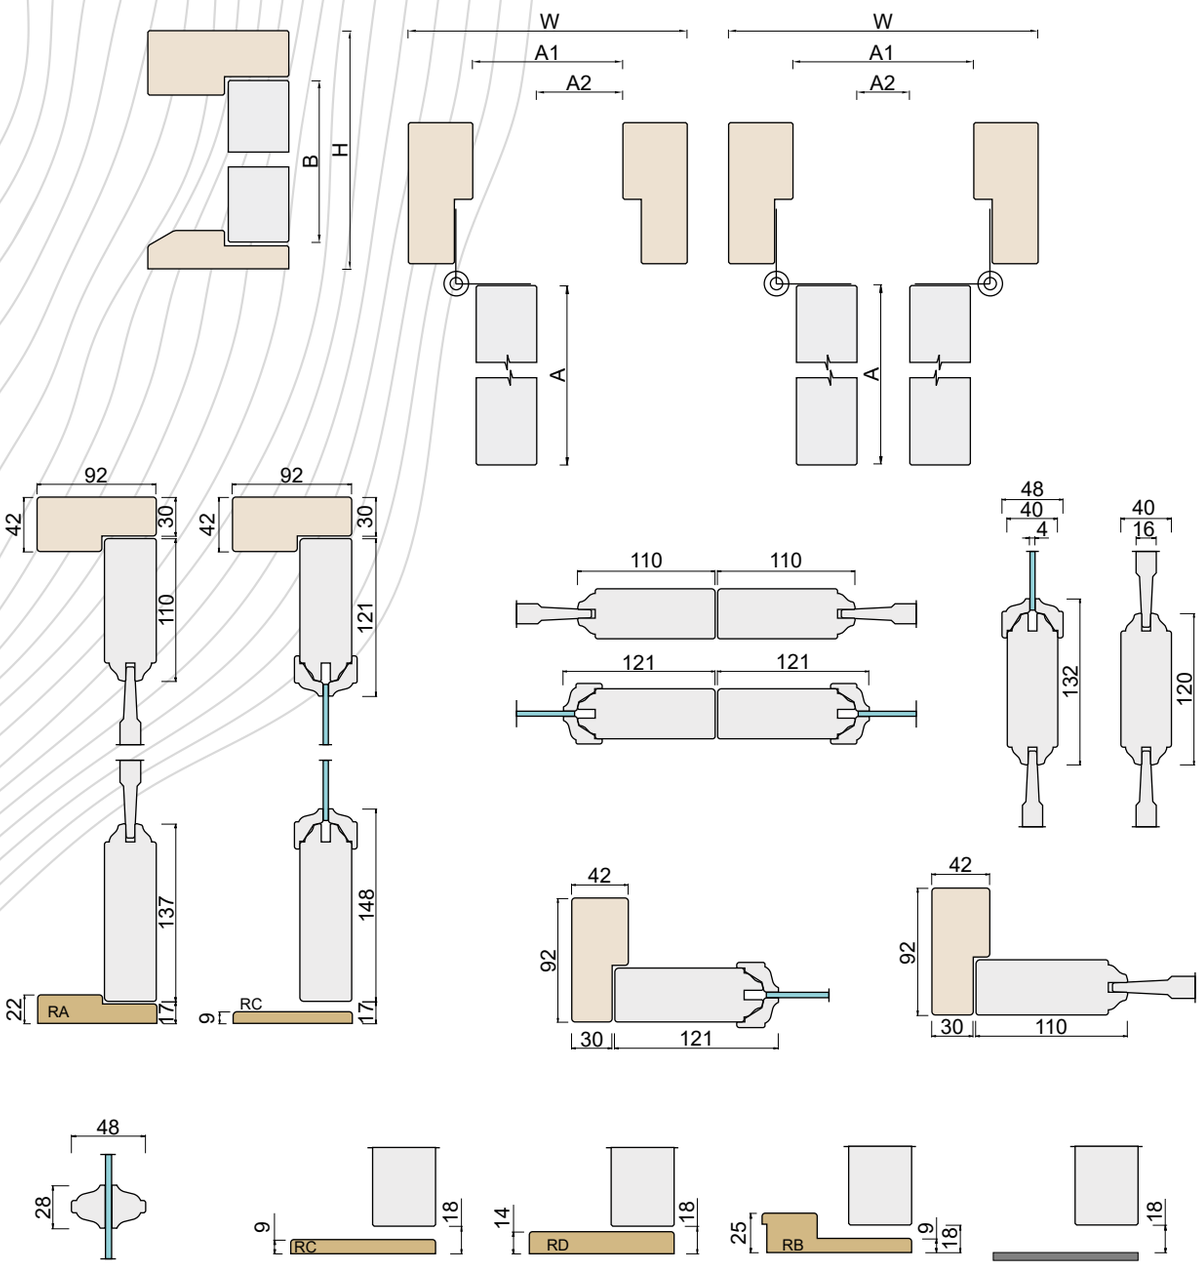

vau.ee

CC

Utanpåliggande skjutdörr för väggmontage _ **CC01**

Utanpåliggande skjutdörr för takmontage ___ **CC02**

Kornisch till skjutdörr _____ **CC04**

Pocketkarm _____ **CC05**

Skjutdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRR FÖR VÄGGMONTAGE

CC01

Skjutdörren passar till användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen. Dörren är inte lämpliga för användning mellan rum med olika temperaturer.

Tillverkas som släta dörrar, furudörrar, ramträdörrar och spegeldörrar





TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
	kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	tjocklek 40 mm
Beslagning	skålhandtag och/eller låsbart hakregellås
Glas	enligt modellens specifikation
Glasningslist	enligt modellens specifikation
Tillval	karm, kornisch i MDF eller aluminium

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

CC01

VILJANDI windows · doors

UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRR FÖR VÄGGMONTAGE

	B	A
M7		625
M8		725
M9		825
M10		925
M20	1940	
M21	2040	

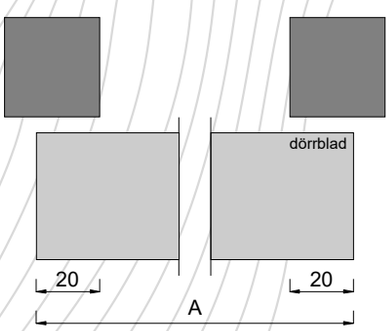

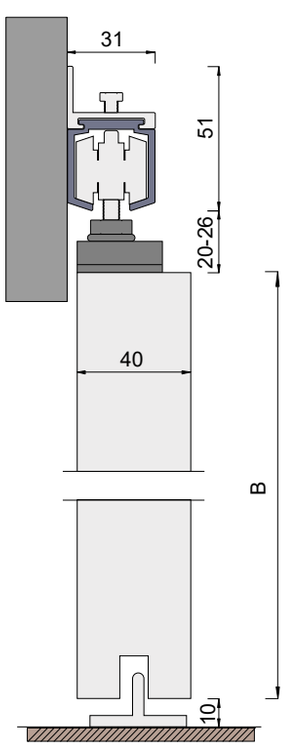

vau.ee

VILJANDI windows · doors

UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRR FÖR TAKMONTAGE

CC02

Skjutdörren passar till användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen. Dörren är inte lämpliga för användning mellan rum med olika temperaturer.

Det tillverkas släta dörrar, furudörrar, profildörrar och spegeldörrar.





TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
	kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	tjocklek 40 mm
Stängning	kålhandtag och/eller låsbart hakregellås
Beslagning	skålhandtag
Glas	enligt modellens specifikation
Glasningslist	enligt modellens specifikation
Tillval	karm, kornisch i MDF eller aluminium

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

CC02

VILJANDI windows · doors

UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRR FÖR TAKMONTAGE

	B	A
M7		625
M8		725
M9		825
M10		925
M20	1940	
M21	2040	

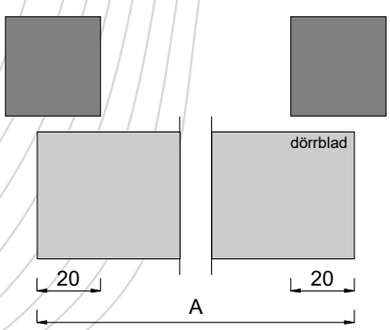

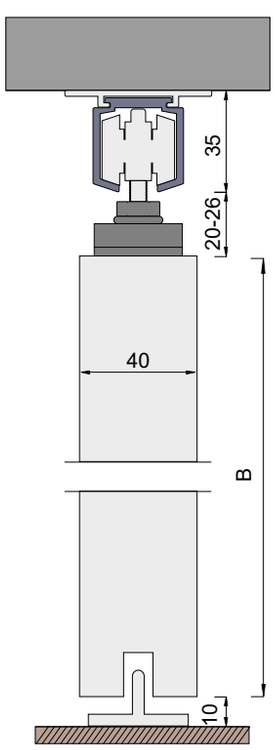

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

KORNISCH TILL SKJUTDÖRR

CC04

Kornischer till skjutdörrar används för att dölja skenan och dörrens upphängning. Kornischer passar till skenor som fästs i vägg och/eller tak.

Kornischerna är utförda i MDF eller aluminium.



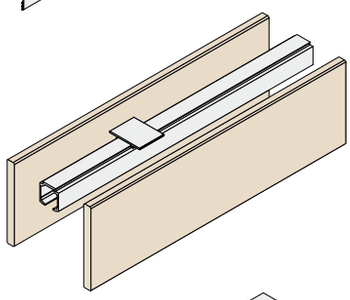



TEKNISKA DATA

Mått	enligt beställning
Ytbehandling	kornisch i MDF vitmålad (0502-Y), specialkulörer eller fanerad. Kornischen i aluminium är grå.

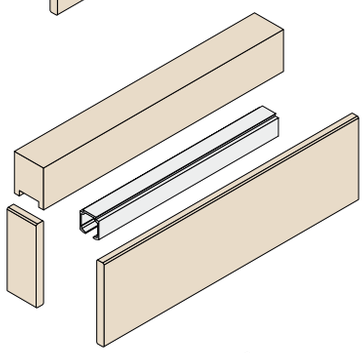

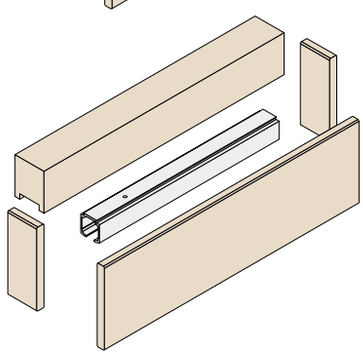

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

POCKETKARM

CC05

Karm till skjutdörrar används till inbyggda dörrar kan även tillverkas låsningsbara.

Karmen passar till användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

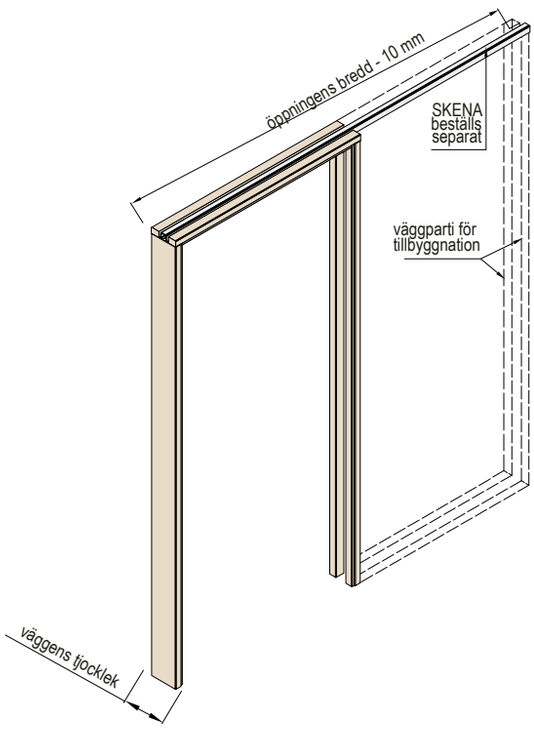

TEKNISKA DATA

Mått	enligt beställning
Karm	djup enligt väggens tjocklek
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulörer
Monteringsöppning	täcklock för karmhål

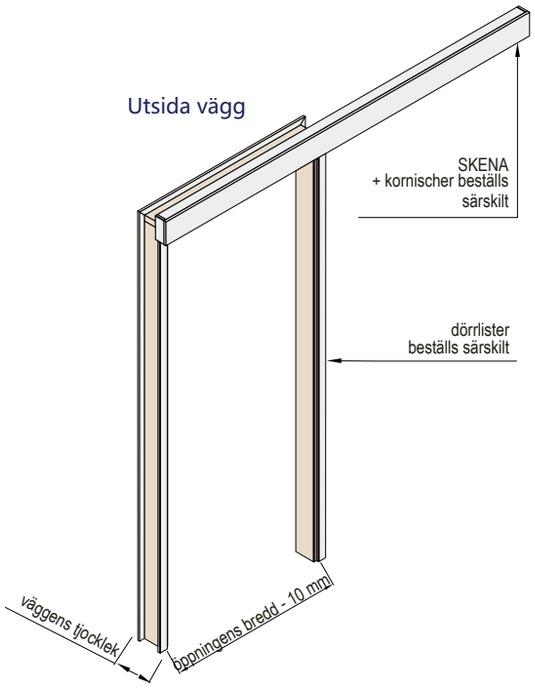

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CD

Pendeldörr CD01

Pendeldörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

PENDELDÖRR

CD01

Pendeldörrar är lämpliga för användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen där det finns behov för dörrar som både öppnar inåt och utåt. Dörren är inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer.



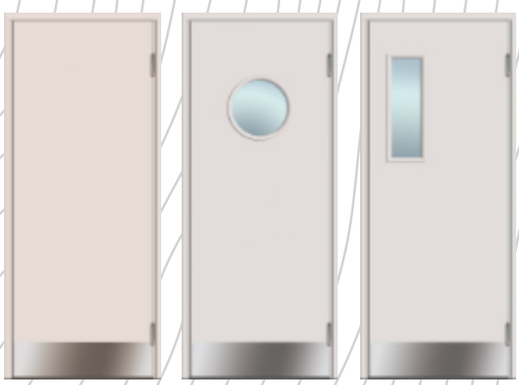

TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
	kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	tjocklek 40 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Gångjärn	pendelgångjärn
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialkulörer
Glas	4 mm klart, marine, cotzwold eller frostat
Glasningslist	PVC
Tillval	rostfri plåt, fanerad yta, laminerad yta

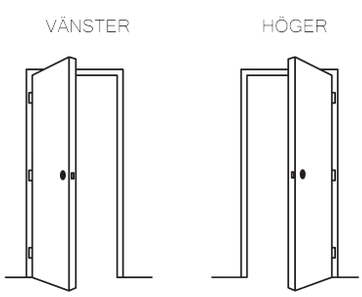

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

CD01

VILJANDI windows · doors

PENDELDÖRR

	H	B	W	A	A2
M7			690	597	550
M8			790	697	650
M9			890	797	750
M10			990	897	850
M13(keskelt)			1290	597+597	1096
M20	1990	1935			
M21	2090	2035			

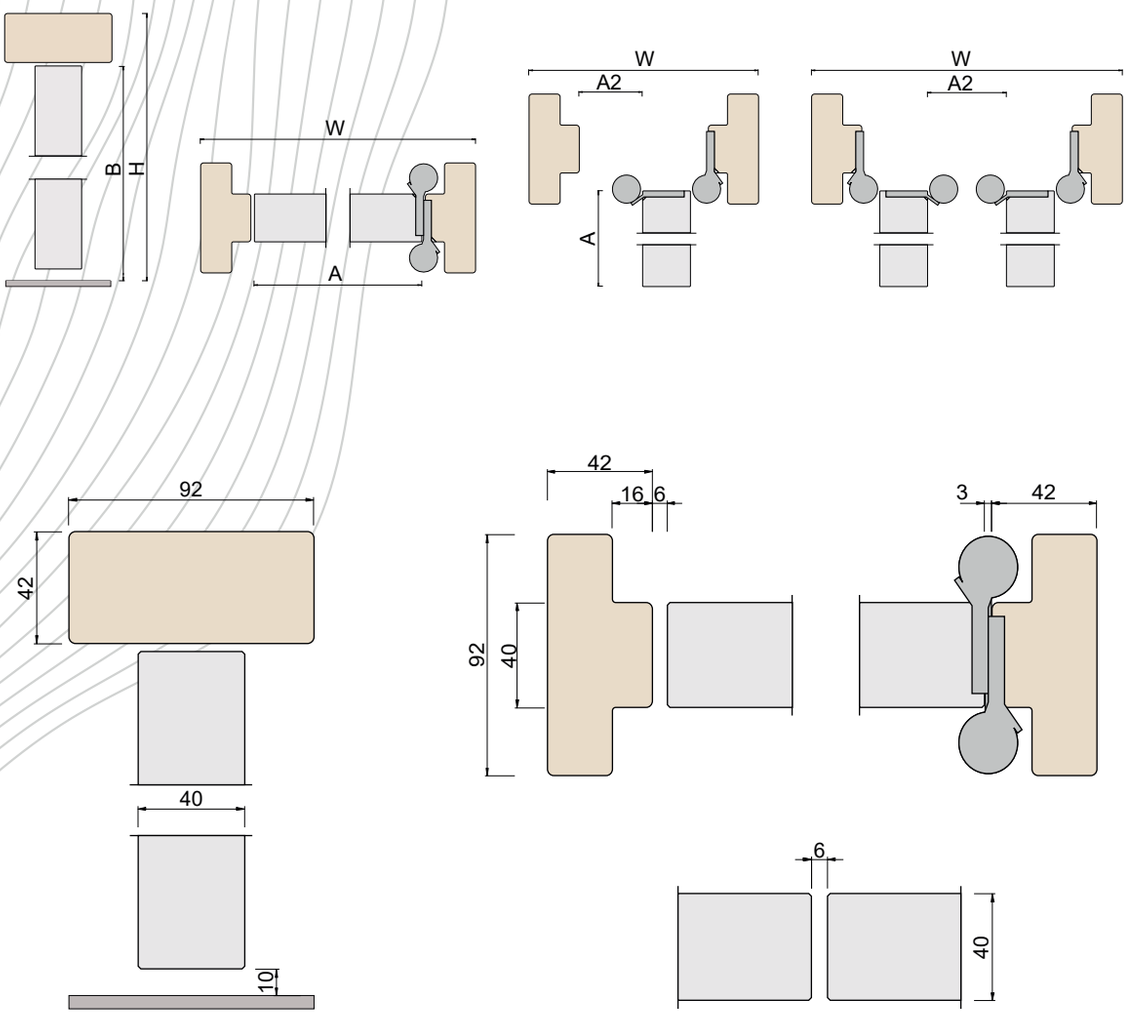

CE

Ljudreducerande dörr SD30 ____ **CE01**

Ljudreducerande dörr SD40 ____ **CE02**

Ljudreducerande dörr FD18-Sound ____ **CE04**

Ljudreducerande dörr D03 ____ **CE05**

Ljudreducerande dörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

LJUDREDUCERANDE DÖRR SD30

CE01

SD30 är en ljudreducerande dörr av trä för uppvärmda arbets och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de rummen får inte vara högre än 5 °C.

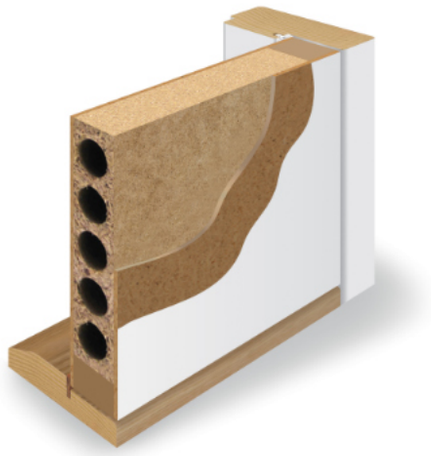

Ljudreduktionsvärde Rw 30dB



TEKNISKA DATA

Mått	M7-10 x M20-21
Dörrblad	slät, tjocklek 40 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 22 mm
Beslagning	låskista 2014 och slutbleck 0033
Gångjärn	6540
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Tillval	rostfri sparkplåt, dörrstängare, fräst mönster, fanerad yta, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister, laminerad yta, extra lås

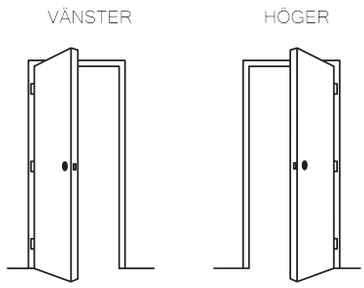

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CE01

VILJANDI windows · doors

LJUDREDUCERANDE DÖRR SD30

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	558
M8			790	725	706	658
M9			890	825	806	758
M10			990	925	906	858
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

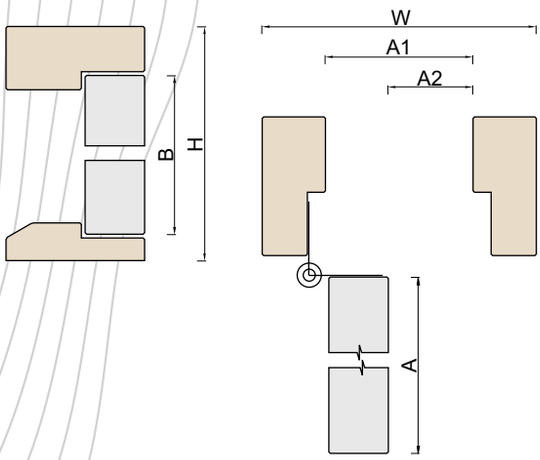

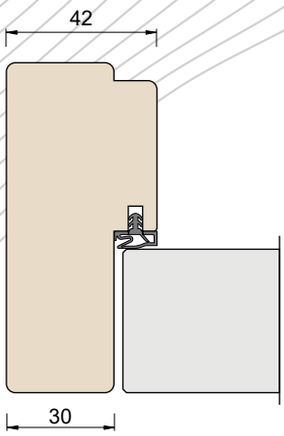

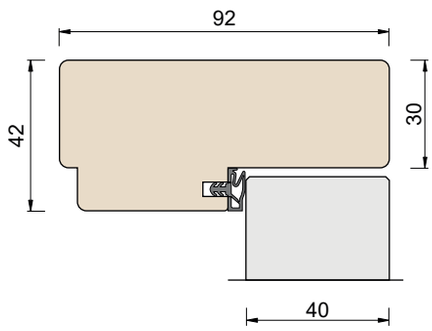

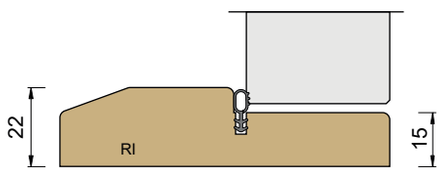

vau.ee

20230125

VILJANDI windows · doors

LJUDREDUCERANDE DÖRR SD40

CE02

SD40 är en ljudreducerande dörr av trä till avstängning av passager mellan ljudreduktionssektioner i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.

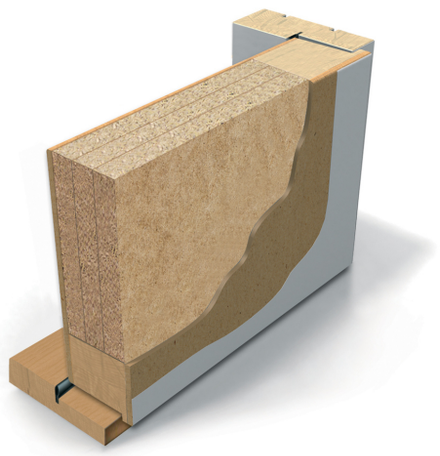

Ljudreduktionsvärde Rw 37–38dB

dB

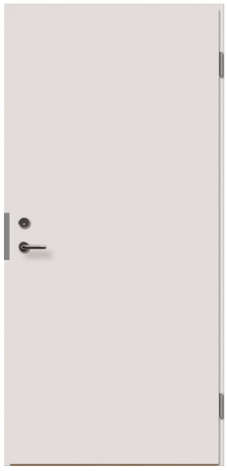

TEKNISKA DATA

Mått	M7–10 x M20–21
Dörrblad	med fals, tjocklek 40 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 22 mm
Beslagning	låskista 2014 och slutbleck 0033
Gångjärn	6540
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Tillval	rostfri sparkplåt, dörrstängare, fräst mönster, fanerad yta, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister, laminerad yta, extra lås

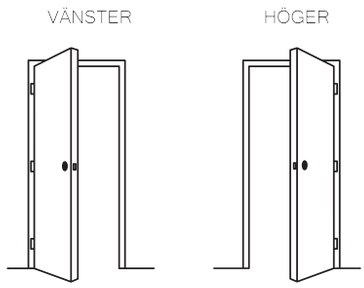

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CE02

VILJANDI windows · doors

LJUDREDUCERANDE DÖRR SD40

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	589
M8			790	745	706	689
M9			890	845	806	789
M10			990	945	906	889
M20	1990	1948				
M21	2090	2048				

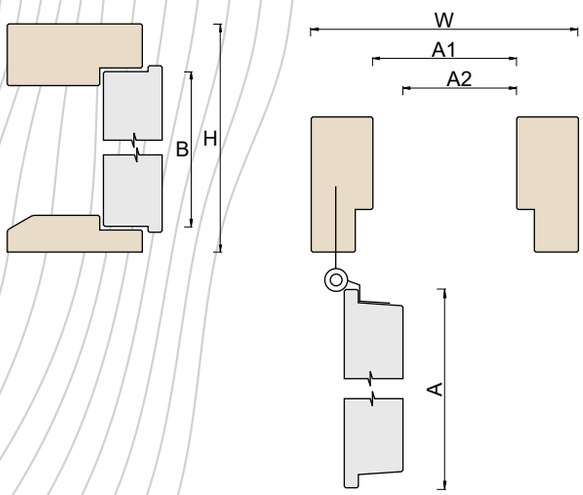

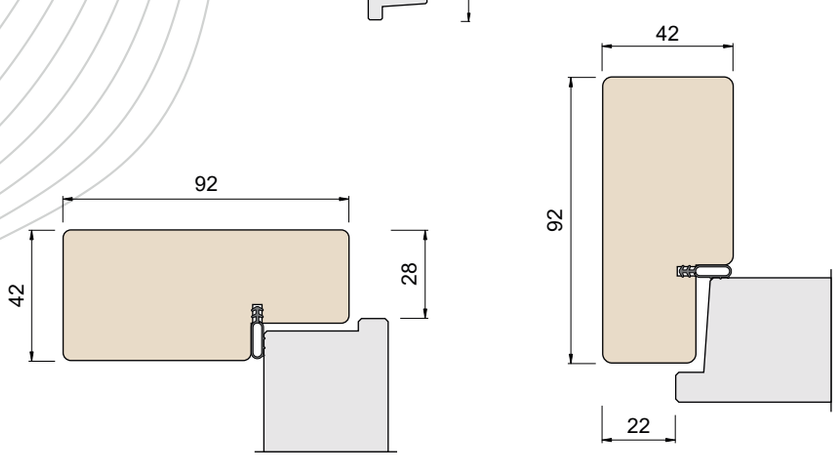

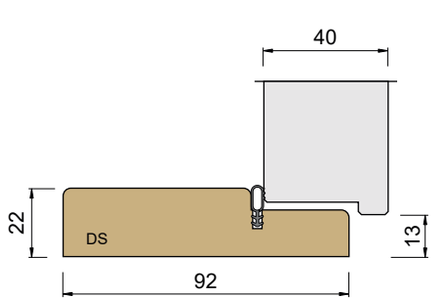



vau.ee

VILJANDI windows · doors

LJUDREDUCERANDE DÖRR FD18-SOUND

CE04

FD18-Sound är en ljudreducerande dörr av trä till avstängning av passager mellan ljudreduktionssektioner i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.



Ljudreduktionsvärde Rw 38-40dB

dB



TEKNISKA DATA

Mått	M7-10 x M20-21
Dörrblad	slät, tjocklek 54 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 22 mm
Beslagning	låskista 565 och slutbleck LP712
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	laminerat klarglas
Tillval	rostfri sparkplåt, dörrstängare, fräst mönster, fanerad yta, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister, laminerad yta

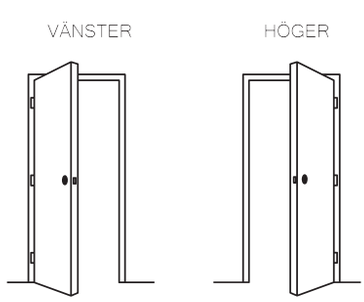

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CE04

VILJANDI windows · doors

LJUDREDUCERANDE DÖRR FD18-SOUND

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

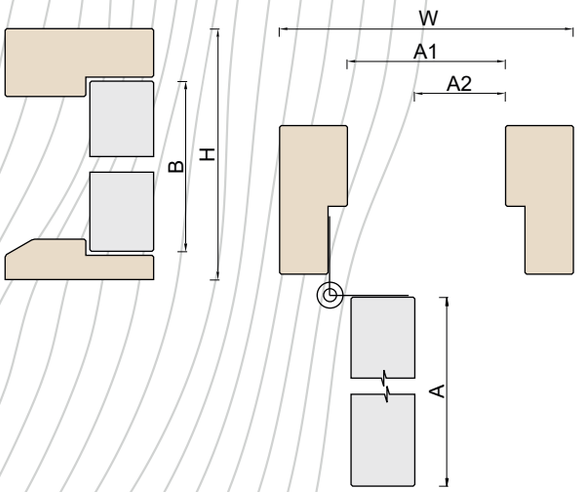















vau.ee

VILJANDI windows · doors

LJUDREDUCERANDE DÖRR D03

CE05

Dörren D03 lämpar sig för avstängning av passager mellan ljudreduktionssektioner i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.

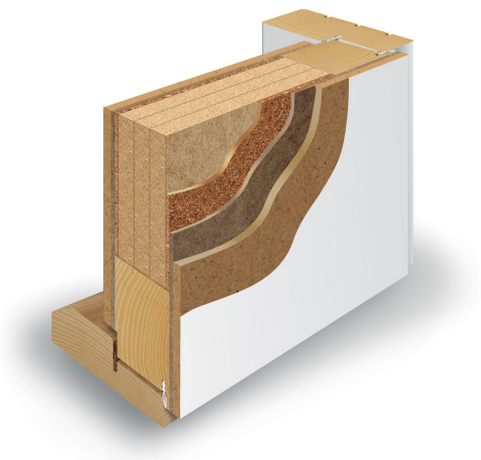

Ljudisoleringsvärde Rw 42dB

dB



TEKNISKA DATA

Mått	M7-10 x M20-21
Dörrblad	med fals, tjocklek 63mm
Karm	furu, djup 92mm
Tröskel	ek, höjd 27mm
Beslagning	ASSA 565 låskista och slutbleck LP732
Gångjärn	plåtgångjärn NTR 110-30
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialfärg
Tillval	rostfri sparkplåt, dörrstängare, fräst mönster, fanerad yta, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister, laminerad yta

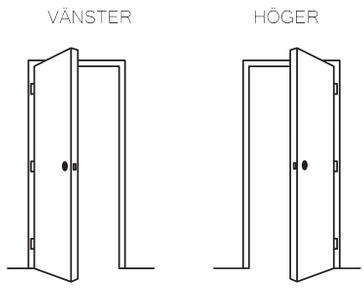

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

CE05

VILJANDI windows · doors

LJUDREDUCERANDE DÖRR D03

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	568
M8			790	745	706	668
M9			890	845	806	768
M10			990	945	906	868
M20	1990	1954				
M21	2090	2054				

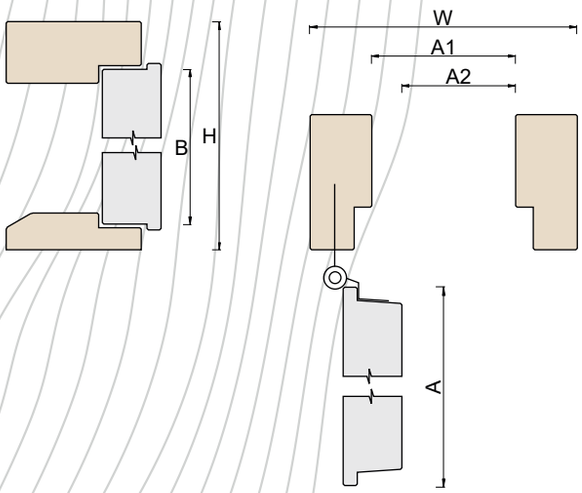

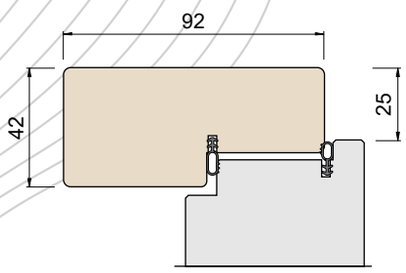

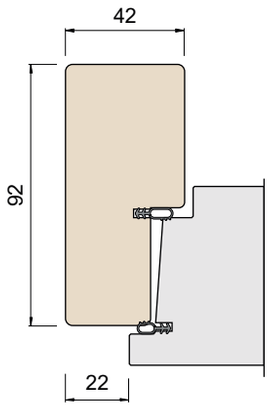

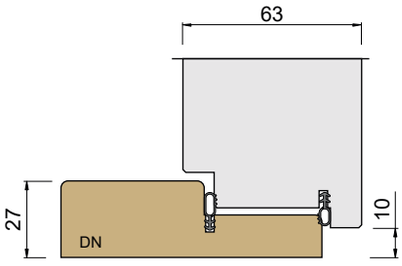

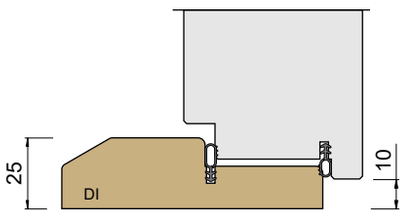

vau.ee

20220214

CF

Branddörr FD30 ____ **CF02**

Branddörr FD30-28dB ____ **CF03**

Brand- och ljuddörr FD18 ____ **CF04**

Brand- och ljuddörr FD18-Clima ____ **CF05**

Ljudreducerande branddörr E02 ____ **CF07**

Branddörr FD60 ____ **CF08**

Branddörr FD60-38 ____ **CF09**

Branddörrar

innehåll

VILJANDI windows • doors

VILJANDI windows · doors

BRANDDÖRR FD30

CF02

FD30 är en branddörr av trä för uppvärmda arbets och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.

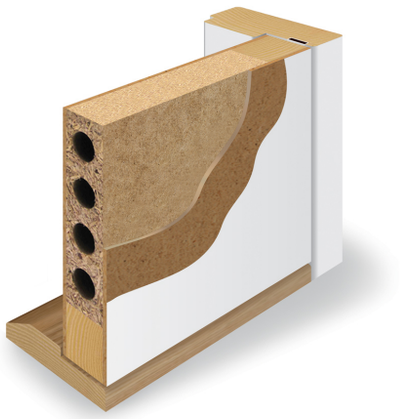

Brandmotstånd	$EI_2 30$
Självstängande	C0





TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
	kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	tjocklek 40 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 22 mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 2864-2
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Tillval	dörröga, dörrklocka, rostfri plåt, dörrstängare, fanerad yta, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister, förlängt dörrblad, springa 6mm, falltröskel

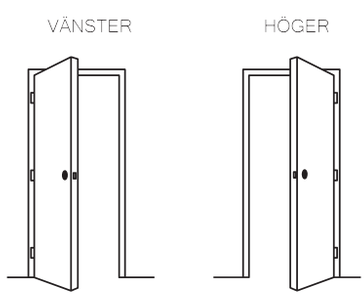

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CF02

VILJANDI windows · doors

BRANDDÖRR FD30

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	564
M8			790	725	706	664
M9			890	825	806	764
M10			990	925	906	864
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

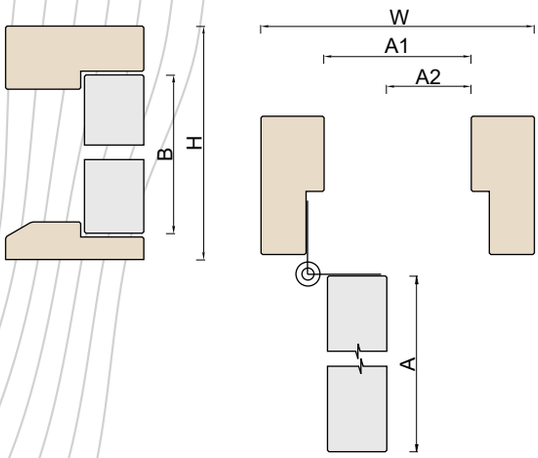

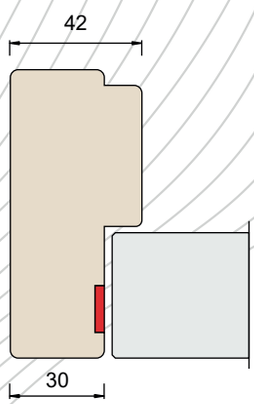

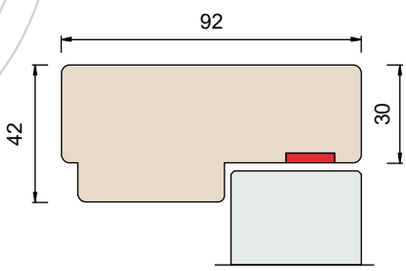

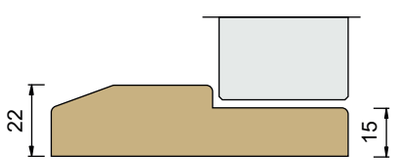







vau.ee

20220405

VILJANDI windows · doors

BRANDDÖRR FD30-28

CF03

FD30-28 är en branddörr av trä till avstängning av passager mellan brandsektioner i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.

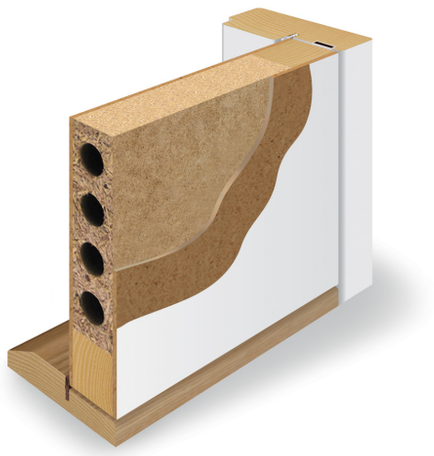

Brandmotstånd	$EI_2$30
Ljudreduktion	Rw 28dB
Självstängande	C0



TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
Dörrblad	tjocklek 40 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 22 mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 2864-2
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Tillval	dörröga, dörrklocka, rostfri plåt, dörrstängare, fräst mönster, fanerad yta, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister



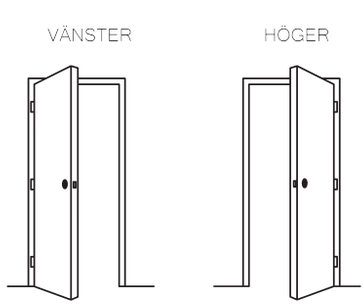

Det är möjligt att beställa specialprodukter.

CF03

VILJANDI windows · doors

BRANDDÖRR FD30-28

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

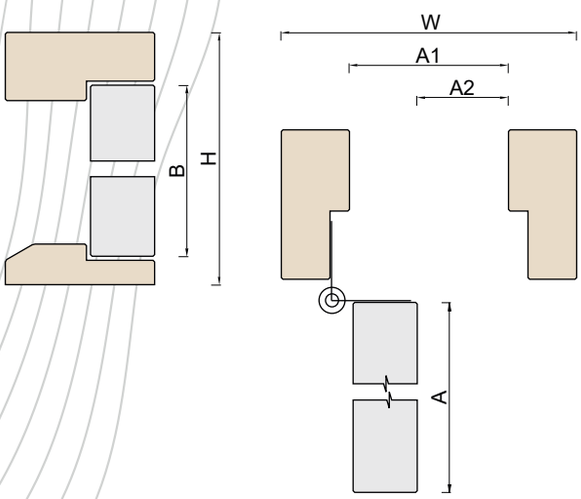

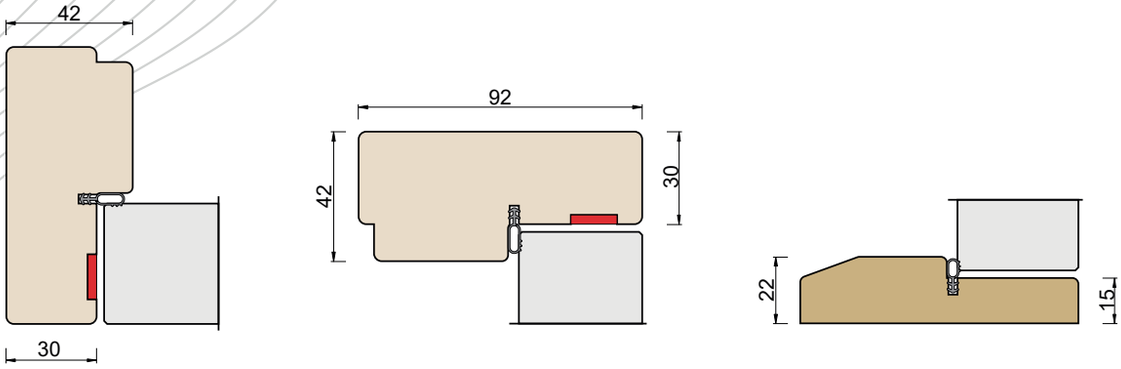

vau.ee

VILJANDI windows · doors

BRAND- OCH LJUDDÖRR FD18

CF04

FD18 lämpar sig för avstängning av passager mellan brandsektioner i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.



Brandmotstånd	$EI_1 30$
Rökgasmotstånd	Sa/S_{200}
Ljudreduktion	Rw 38-40dB
Självstängande	C0-C5





TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21 kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	rak kant, tjocklek 54 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 25 mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck LP712
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	klart brandskyddsglas
Extrautrustning	extralås, dörrklocka, dörröga, dörrstängare, rostfri plåt, fanerad yta, fräst mönster, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister, förlängt dörrblad, springa 6mm, falltröskel, brevlåda, glasöppning

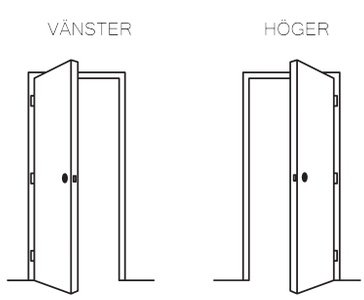

Det är möjligt att beställa specialprodukter.

vau.ee

CF04

VILJANDI windows · doors

BRAND- OCH LJUDDÖRR FD18

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

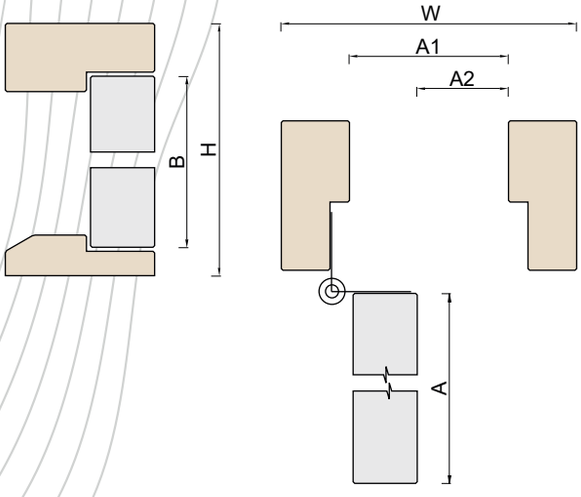















vau.ee

20220405

VILJANDI windows · doors

BRAND- OCH LJUDDÖRR FD18-CLIMA

CF05

FD18-Clima lämpar sig för avstängning av passager mellan brandsektioner i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 20 °C.

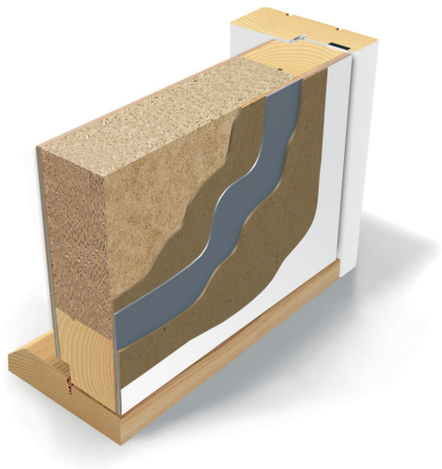

Brandmotstånd	$EI_1 30$
Rökgasmotstånd	Sa/S_{200}
Ljudreduktion	Rw 38-40dB
Självstängande	C0-C5



TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21 kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	rak kant, tjocklek 54 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 25 mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck LP712
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy 3248
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y) eller specialkulör
Glas	klart brandskyddsglas
Tillval	extralås, dörrklocka, dörröga, dörrstängare, rostfri plåt, fanerad yta, fräst mönster, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister, falltröskel, brevlåda, glasöppning



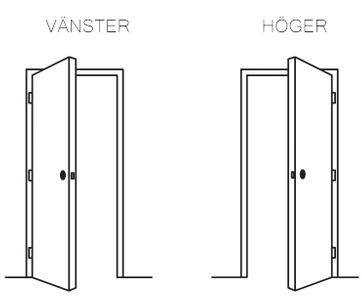

Det är möjligt att beställa specialprodukter.

vau.ee

CF05

VILJANDI windows · doors

BRAND- OCH LJUDDÖRR FD18-CLIMA

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

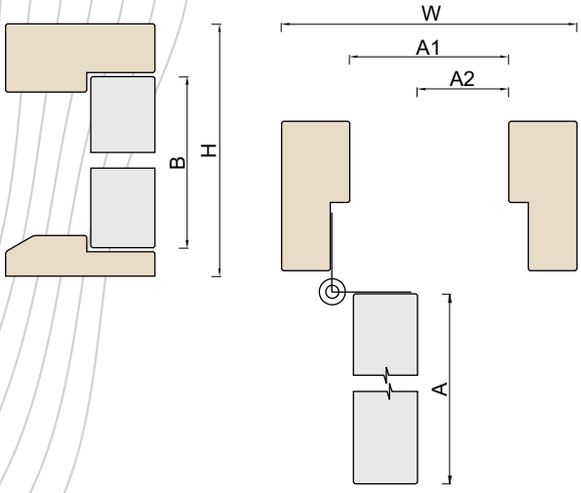















vau.ee

20220405

BRAND- OCH LJUDDÖRR FD09

CF06

FD09 är en branddörr av trä för uppvärmda arbets och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.

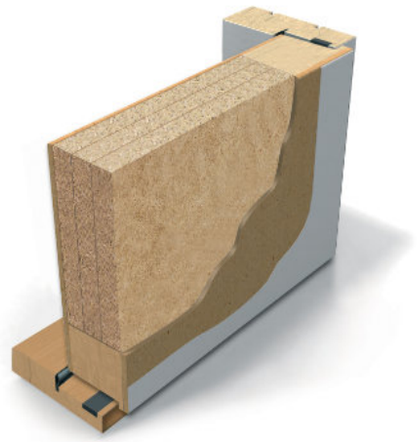

Brandmotstånd	$EI_1 30$
Rökgasmotstånd	Sa/S_{200}
Ljudreduktion	Rw 37-39dB
Självstängande	C0-C5



TEKNISKA DATA



Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21 kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	falsat dörrblad, tjocklek 52 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 25 mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck LP732
Gångjärn	plåtgångjärn NTR 110-30
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	klart brandskyddsglas
Tillval	rostfri plåt, dörrstängare, dörröga, dörrklocka, fanerad yta, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister, fräst mönster, falltröskel, brevlåda, glasöppning

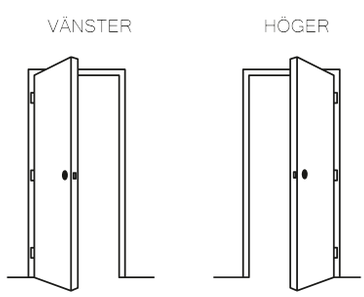

Det är möjligt att beställa specialprodukter.

CF06

VILJANDI windows · doors

BRAND- OCH LJUDDÖRR FD09

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	577
M8			790	745	706	677
M9			890	845	806	777
M10			990	945	906	877
M20	1990	1954				
M21	2090	2054				



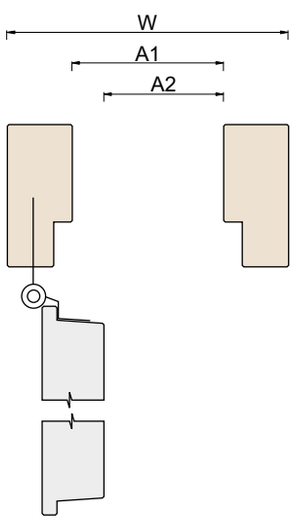

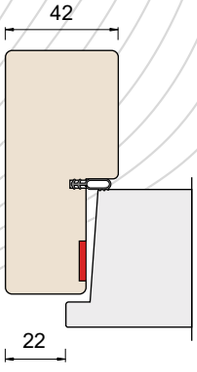

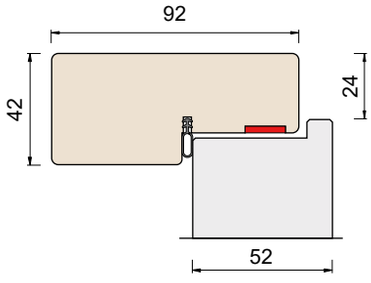



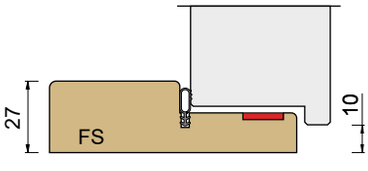

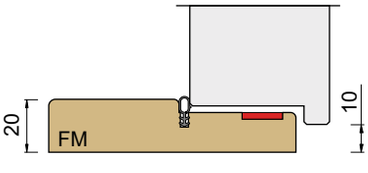

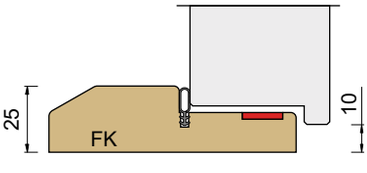



vau.ee

20230427

VILJANDI windows · doors

LJUDREDUCERANDE BRANDDÖRR E02

CF07

E02 är en ljudreducerande branddörr av trä för uppvärmda arbets och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.

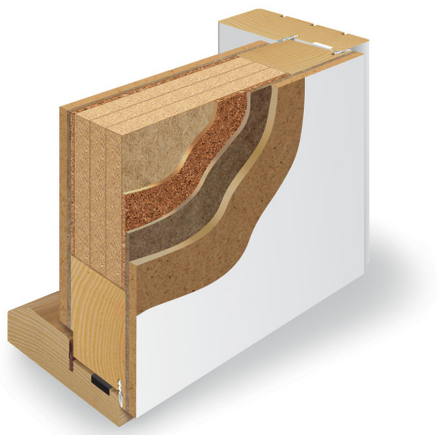

Brandmotstånd	$EI_1 30$
Rökgasmotstånd	Sa/S_{200}
Ljudreduktion	Rw 44dB
Självstängande	C0-C5



TEKNISKA DATA



Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
Dörrblad	falsat dörrblad, tjocklek 63mm
Karm	furu, djup 92mm
Tröskel	ek, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck LP732
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy NTR 110-30
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Tillval	rostfri plåt, dörrstängare, dörröga, fanerad yta, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister, falltröskel, extra lås

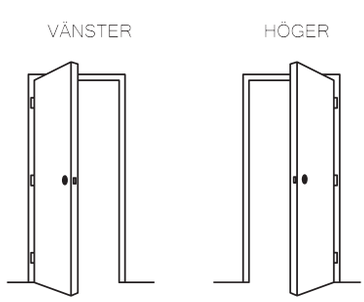

Det är möjligt att beställa specialprodukter.

vau.ee

CF07

VILJANDI windows · doors

LJUDREDUCERANDE BRANDDÖRR E02

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	568
M8			790	745	706	668
M9			890	845	806	768
M10			990	945	906	868
M20	1990	1954				
M21	2090	2054				

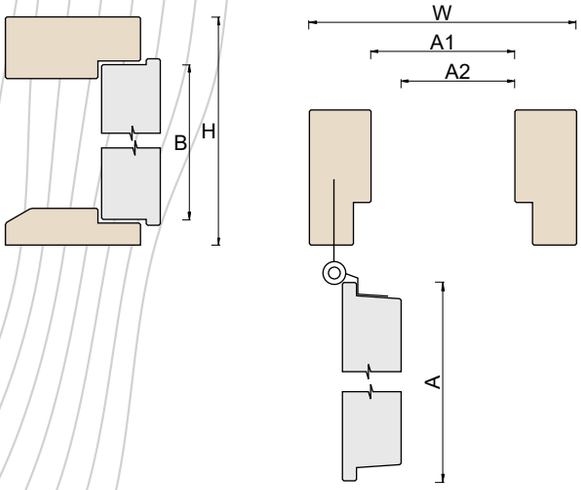

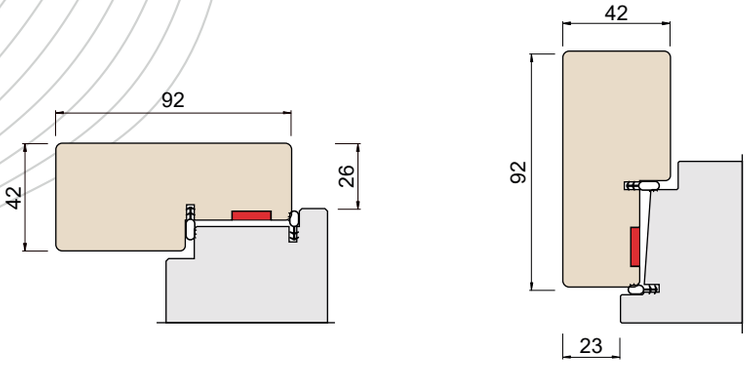

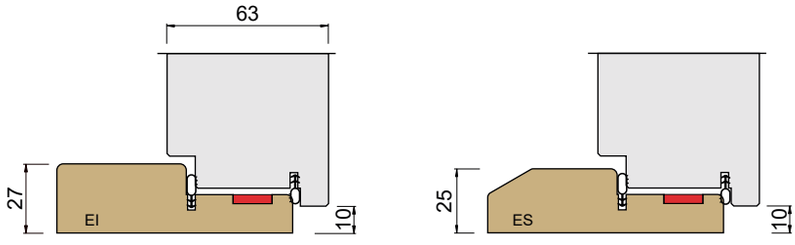

vau.ee

VILJANDI windows · doors

BRANDDÖRR FD60

CF08

FD60 är en branddörr av trä för uppvärmda arbets och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.

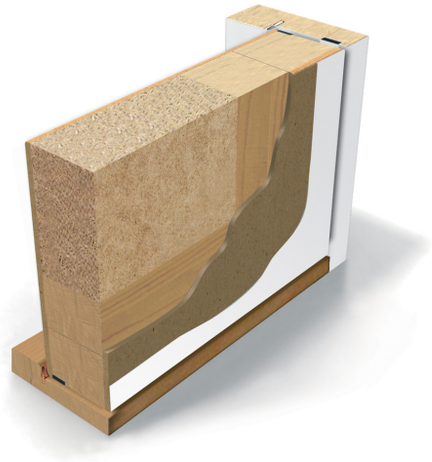

Brandmotstånd	$EI_1 60$
Rökgasmotstånd	Sa/S_{200}
Ljudreduktion	Rw 31dB
Självstängande	C0-C5





TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
Dörrblad	tjocklek 52 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 25 mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 1887-2
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Tillval	rostfri plåt, dörrklocka, dörrstängare, fanerad yta, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister, extralås

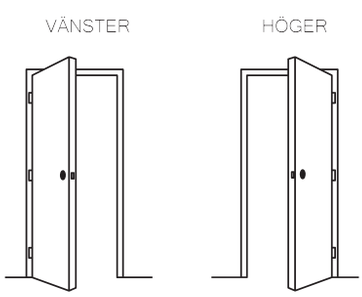

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CF08

VILJANDI windows · doors

BRANDDÖRR FD60

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

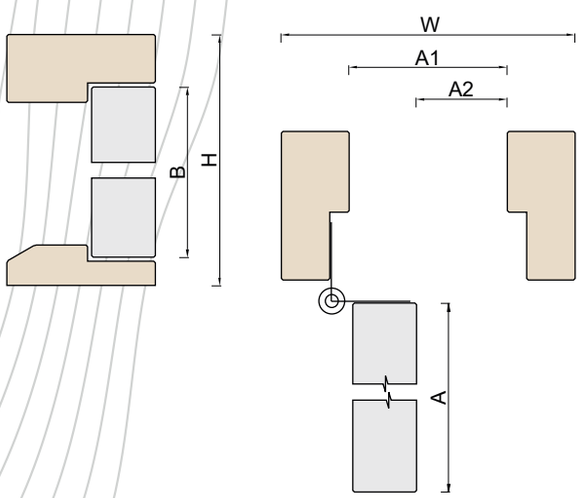

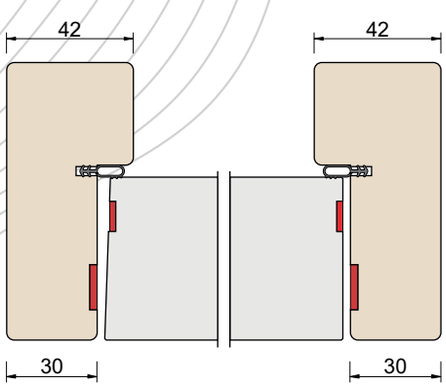

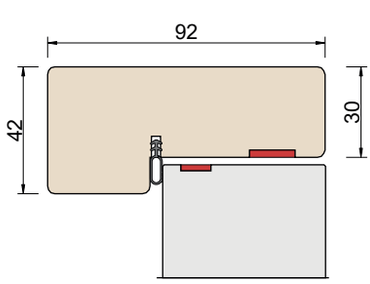

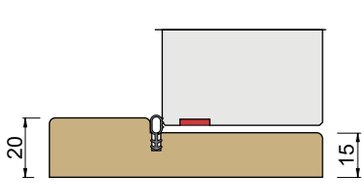

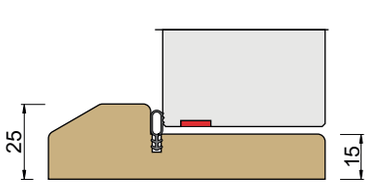

VILJANDI windows · doors

BRANDDÖRR FD60-38

CF09

FD60-38 är en branddörr av trä för uppvärmda arbets och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.



Brandmotstånd	$EI_1 60$
Rökgasmotstånd	Sa/S_{200}
Ljudreduktion	Rw 38dB
Självstängande	C0-C5



TEKNISKA DATA



Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
Dörrblad	tjocklek 67 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 25 mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 0094
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Tillval	dörrstängare, fanerad yta, dörröga, kabel pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister

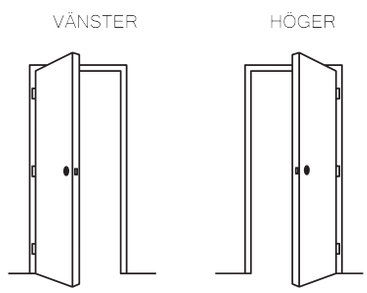

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CF09

VILJANDI windows · doors

BRANDDÖRR FD60-38

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	537
M8			790	725	706	637
M9			890	825	806	737
M10			990	925	906	837
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

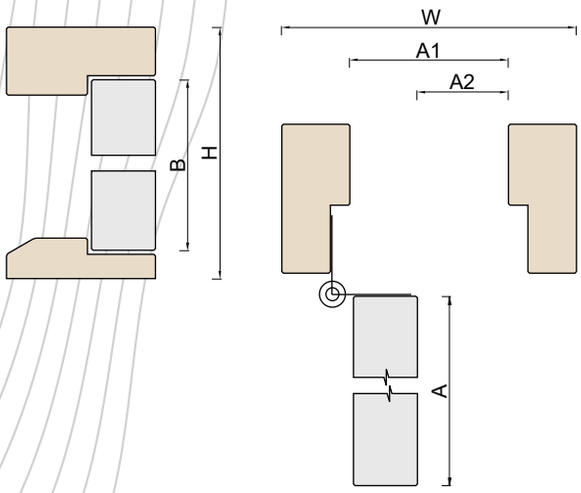

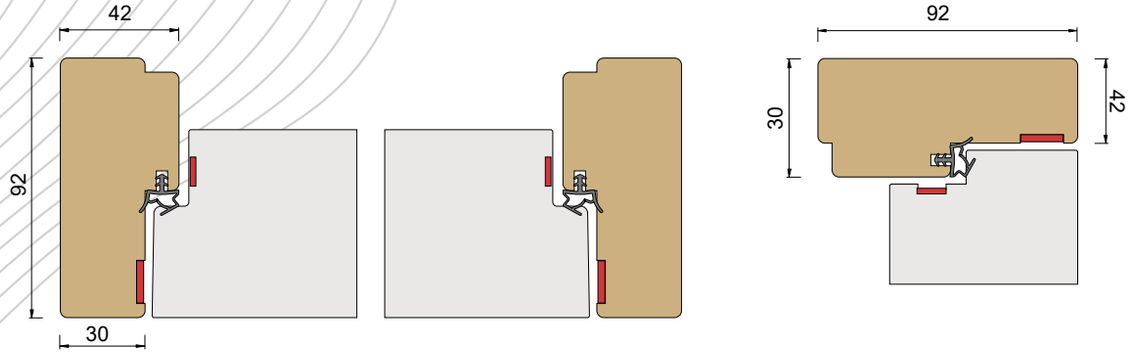

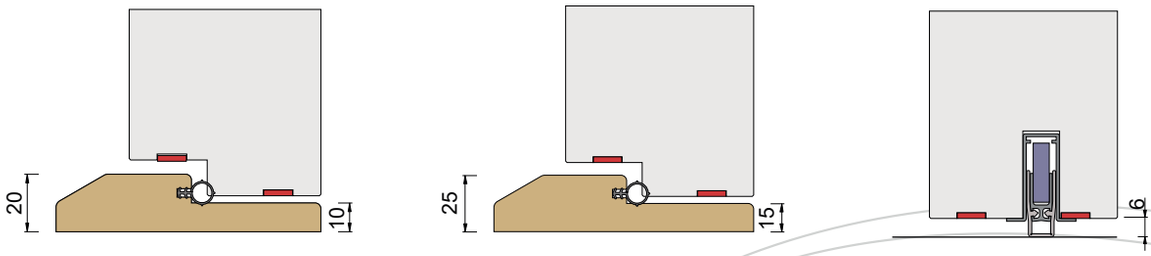

vau.ee

CG

Brand- och ljuddörr FD18 RC2 __ **CG01**

Branddörr FD18-Clima RC2 ____ **CG02**

Ljuddörr FD18-Sound RC2 ____ **CG03**

Säkerhetsdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

BRAND- OCH LJUDDÖRR FD18 RC2

CG01

FD18-RC2 är en inbrottscertifierad brand- och ljuddörr för uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.



Brandmotstånd	$EI_1 30$
Rökgasmotstånd	Sa/S_{200}
Ljudreduktion	Rw 38-40dB
Självstängande	C0-C5





TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
Dörrblad	slät, tjocklek 54 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 25 mm
Beslagning	låskista ASSA 410 eller ASSA 2002 med förstärkningsbehör 4292. Slutbleck 1487-2HD (säkerhetsslutbleck).
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy 3248 (stålgångjärn)
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Tillval	extralås, dörrklocka, dörröga, dörrstängare, rostfri plåt, fanerad yta, fräst mönster, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister

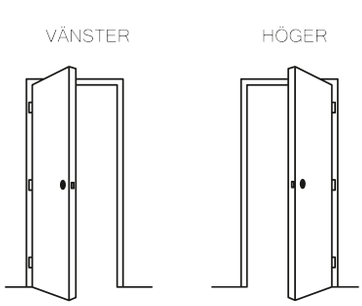

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CG01

VILJANDI windows · doors

BRAND- OCH LJUDDÖRR FD18 RC2

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

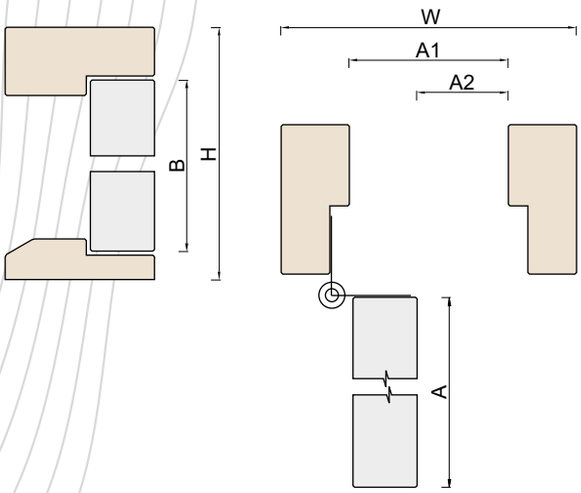

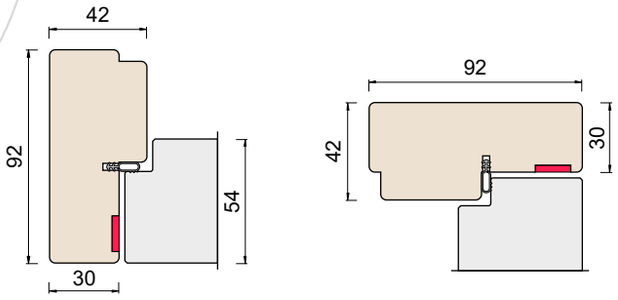

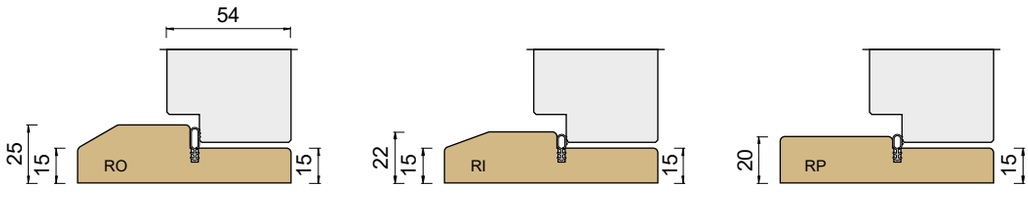



vau.ee

20210910

VILJANDI windows · doors

BRANDDÖRR FD18-CLIMA RC2

CG02

FD18-Clima RC2 är en inbrottscertifierad branddörr för uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 20 °C.

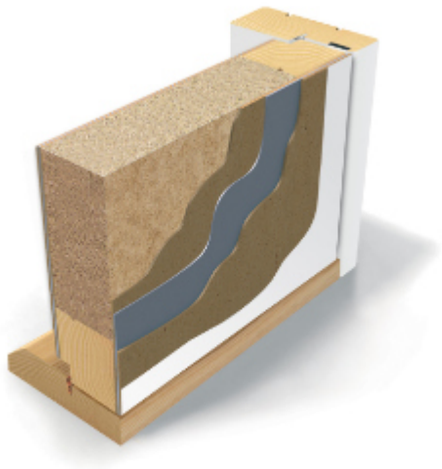

Brandmotstånd	$EI_1 30$
Rökgasmotstånd	Sa/S_{200}
Ljudreduktion	Rw 38-40dB
Självstängande	C0-C5





TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
Dörrblad	slät, tjocklek 54 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 25 mm
Beslagning	låskista ASSA 410 eller ASSA 2002 med förstärkningsbehör 4292. Slutbleck 1487-2HD (säkerhetsslutbleck).
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy 3248 (stålgångjärn)
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Tillval	extralås, dörrklocka, dörröga, dörrstängare, rostfri plåt, fanerad yta, fräst mönster, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister

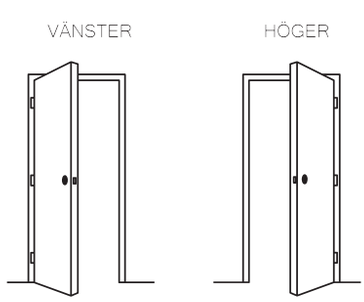

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CG02

VILJANDI windows · doors

BRANDDÖRR FD18-CLIMA RC2

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

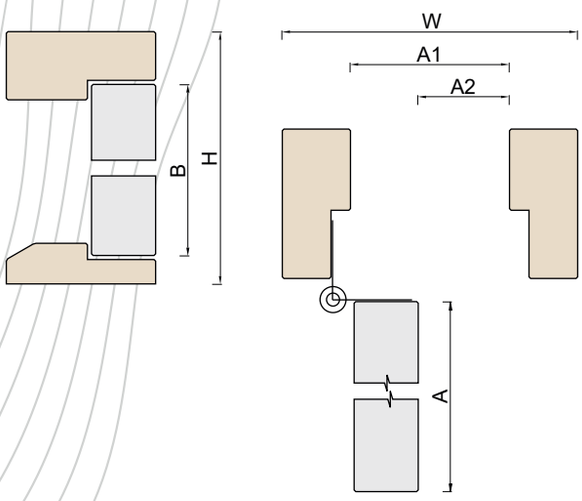











vau.ee

VILJANDI windows · doors

LJUDDÖRR FD18-SOUND RC2

CG03

FD18 Sound-RC2 är en inbrottscertifierad ljuddörr för uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.



Ljudreduktion Rw 38-40dB



TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
Dörrblad	slät, tjocklek 54 mm
Karm	furu, djup 92 mm
Tröskel	ek, höjd 25 mm
Beslagning	låskista ASSA 410 eller ASSA 2002 med förstärkningsbehör 4292. Slutbleck 1487-2HD (säkerhetsslutbleck).
Gångjärn	plåtgångjärn Abloy 3248 (stålgångjärn)
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Tillval	extralås, dörrklocka, dörröga, dörrstängare, rostfri plåt, fanerad yta, fräst mönster, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister



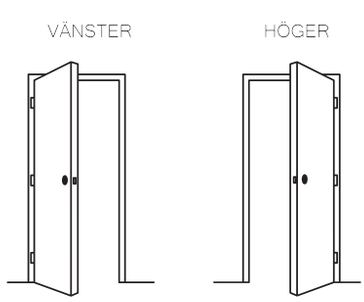

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CG03

VILJANDI windows · doors

LJUDDÖRR FD18-SOUND RC2

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

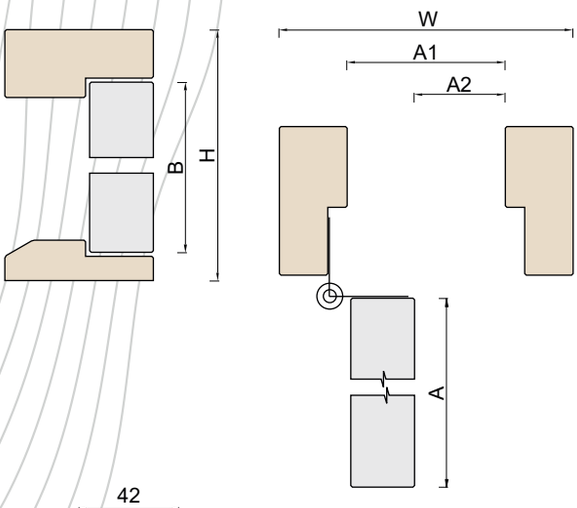

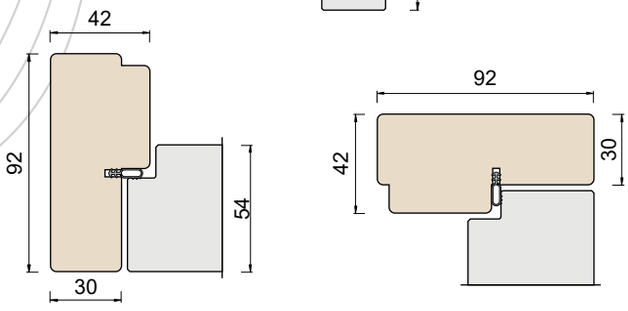

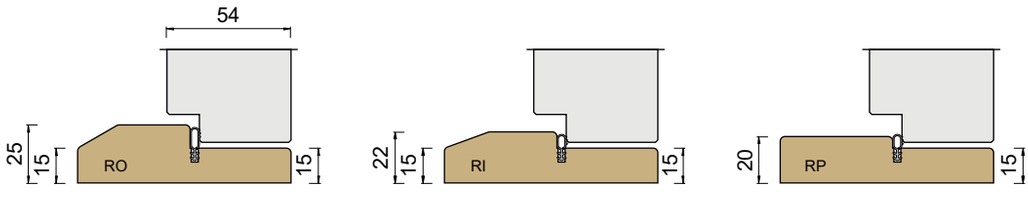



vau.ee

20210910

CH

Brandklassat sid-eller överljus FF01 __ **CH01**

Invändiga glasparti IF01 _____ **CH03**

Invändiga glasparti IF02 _____ **CH04**

Invändiga glasparti IF03 _____ **CH05**

Glaspartier

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

BRANDKLASSAT SID- ELLER ÖVERLJUS FF01

CH01



Brandklassad glasinnervägg med glaslist som är lämpad för användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen. Sid- eller överljud kan lämpligt monteras vid sidan av branddörr med samma brandklass.

Är inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer. Temperaturskillnaden mellan de avskilda rummen får inte vara högre än 5 °C.

Brandmotstånd	EI30
Ljudreduktion	Rw 38dB(glas)





TEKNISKA DATA

Mått	M3-5 x M20-21
Karm	furu, djup 92 mm
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	brandskyddsglas Fireswiss Foam 30-15, tjocklek 15 mm
Glaslist	trä
Tillval	lodräta och vågräta spröjs, mittpost, betsad

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

CH01

VILJANDI windows · doors

BRANDKLASSAT SID- ELLER ÖVERLJUS FF01

	H_1	H_2	W_1	W_2
M3			290	206
M4			390	306
M5			490	406
M20	1990	1906		
M21	2090	2006		

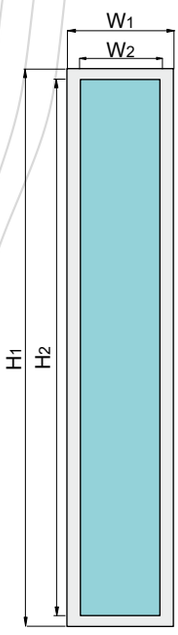











vau.ee

VILJANDI windows · doors

INVÄNDIGA GLASPARTIER IF01

CH03



Glaspartier i träkarm med glaslister som är lämpad för användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Är inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer.



TEKNISKA DATA

Mått	M3-5 x M20-21
Karm	furu, djup 92 mm
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	4-8,8 mm klart, marine, cotzwold eller frostet
Glaslist	trä
Tillval	lodräta och vågräta spröjs, mittpost

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

CH03

VILJANDI windows · doors

INVÄNDIGA GLASPARTIER IF01

	H_1	H_2	W_1	W_2
M3			290	206
M4			390	306
M5			490	406
M20	1990	1906		
M21	2090	2006		

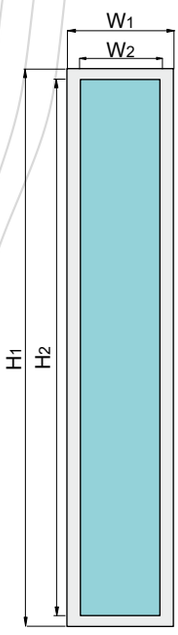

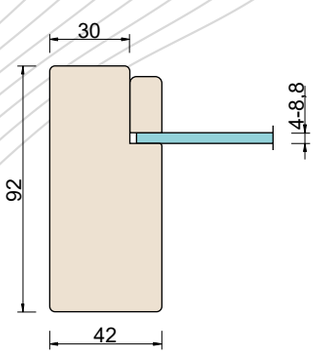

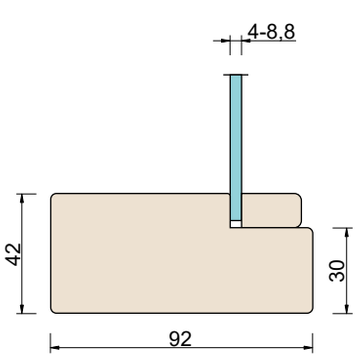

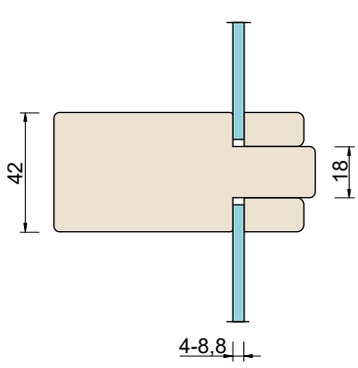

VILJANDI windows · doors

INVÄNDIGA GLASPARTIER IF02

CH04

Brandklassade sid- eller överljus i träkarm utan glaslister som är lämpad för användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Är inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer.





TEKNISKA DATA

Mått	M3-5 x M20-21
Karm	furu, djup 92 mm
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	4-9,6 mm klart, marine, cotzwold eller frostat
Tillval	lodräta och vågräta spröjs, mittpost, betsad, fanerad yta

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

CH04

VILJANDI windows · doors

INVÄNDIGA GLASPARTIER IF02

	H_1	H_2	W_1	W_2
M3			290	206
M4			390	306
M5			490	406
M20	1990	1906		
M21	2090	2006		

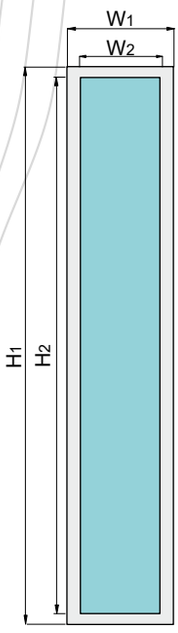













VILJANDI windows · doors

INVÄNDIGA GLASPARTIER IF03

CH05

Brandklassade sid- eller överljus i träkarm med glaslister som är lämpad för användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.

Är inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer.





TEKNISKA DATA

Mått	M3-5 x M20-21
Karm	furu, djup 92 mm
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	9-15 mm, laminerat eller klarglas
Glaslist	trä
Tillval	lodräta och vågräta spröjs, mittpost, fanerad yta

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

CH05

VILJANDI windows · doors

INVÄNDIGA GLASPARTIER IF03

	H_1	H_2	W_1	W_2
M3			290	206
M4			390	306
M5			490	406
M20	1990	1906		
M21	2090	2006		

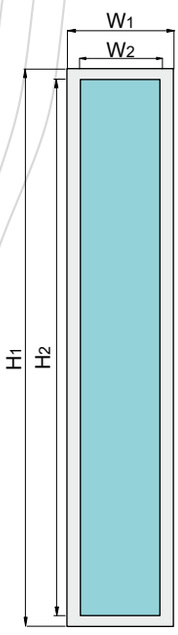

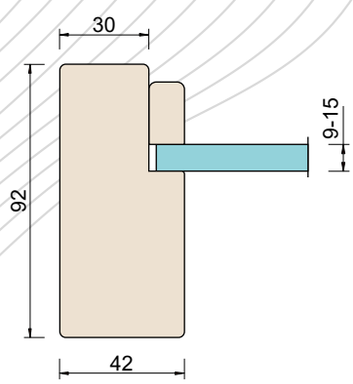

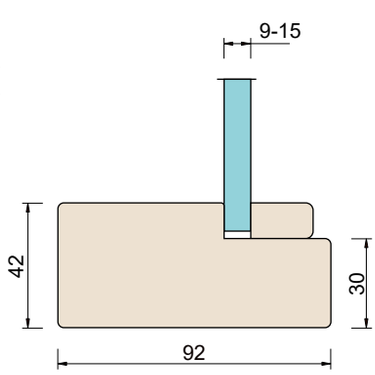

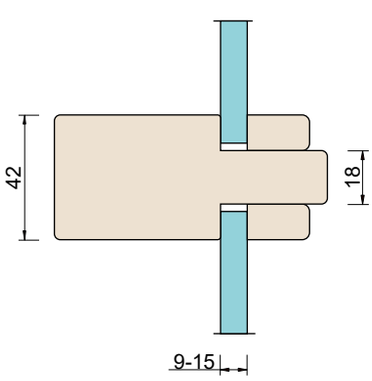

Bastudörr CI01

Bastudörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

BASTUDÖRR

C101

Bastudörr i glas för basturummet eller andra rum inomhus (ej ångbastu).





TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M19-21
Dörrblad	härdat glas, tjocklek 8mm
Karm	obehandlad furu, fingerskarvad furu, djup 92mm
Beslagning	rullås 4238 och runt trähandtag
Gångjärn	gångjärn till glasdörr
Glas	8mm, brons, satinovo, grå, klarglas

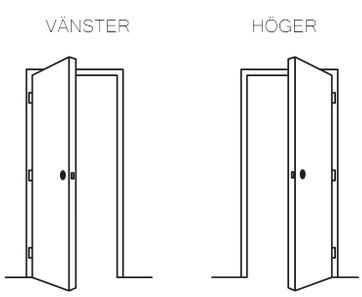

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

20220405

C101

VILJANDI windows · doors

BASTUDÖRR

	H	B	W	A	A1	A2
M7			686	620	606	603
M8			786	720	706	703
M9			886	820	806	803
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

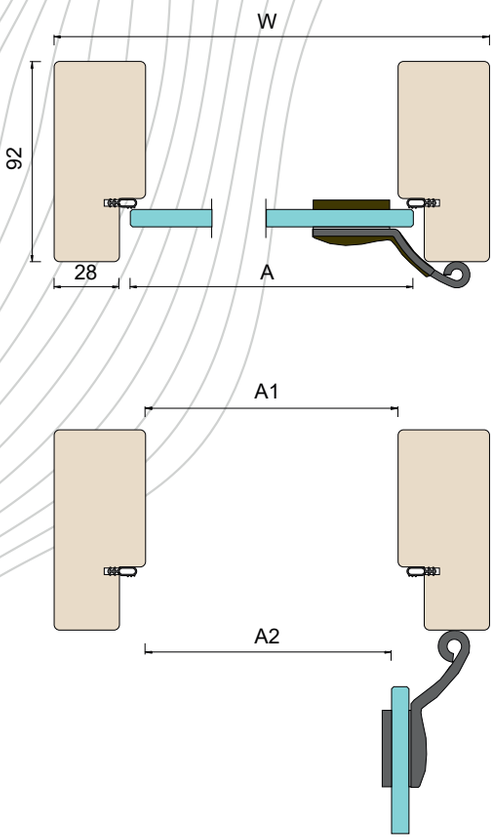

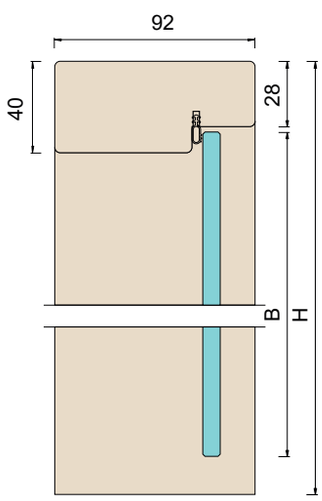

vau.ee

Glasalternativ för innerdörrar CJ02

Glasalternativ för innerdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

GLASALTERNATIV FÖR INNEDÖRRAR

CJ02



Slät 1R



Slät 6R



Slät 1RK

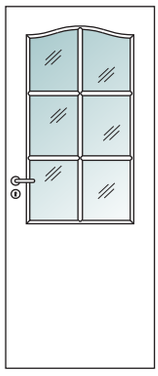

Slät 6RK



Slät 1RS

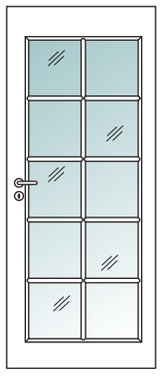

Slät 10R



Slät 10RK



Stefan 1R

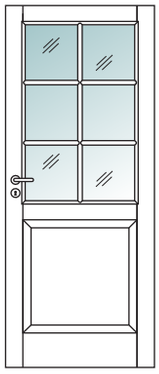

Stefan 6R



Harald 1RK



Harald 6RK

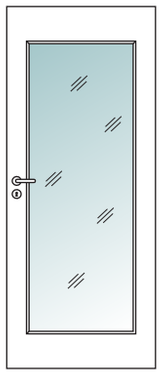

Slät G01



Slät G21



Slät G03



Slät GF03



Christian
1R



Christian
8R



Christian
10R

CJ02

VILJANDI
windows · doors

GLASALTERNATIV FÖR INNEDÖRRAR



Dannebrog
9R



Dannebrog
9RS



Magnus
1R



Slät G25

Karm till innerdörr DB

Tröskel till innerdörrskarm DC



D

Innerdörrskarmar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

DB

Karm till innerdörr RU420 _____ **DB01**

Karm till innerdörr RU450D _____ **DB02**

Innerdörrskarmar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

KARM TILL INNERDÖRR RU420

DB01

Karm till innedörr med rak kant, profil RU420.



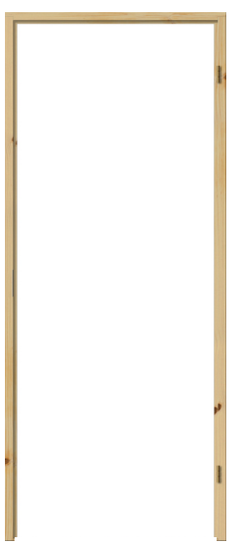

TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-M10 x M20-M21
	osymmetrisk bredd M13; 13,3; 14 x M20-21
	dubbeldörr M13,3; 15,3; 17,3; 19,3 x M20-21
Karm	furu, djup 68mm, 92mm, 96mm, 118mm
Beslagning	slutbleck 0033
Gångjärn	6540
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), specialkulör eller obehandlad
Karmborrning	Ø16/14, täcklock för karmskruv ingår
Tillval	specialbredd, smygspår, fanerad yta

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

20210910

VILJANDI
windows · doors

KARM TILL INNERDÖRR RU420

DB01

	H	B	W	A
M7			690	625
M8			790	725
M9			890	825
M10			990	925
M20	1990	1940		
M21	2090	2040		

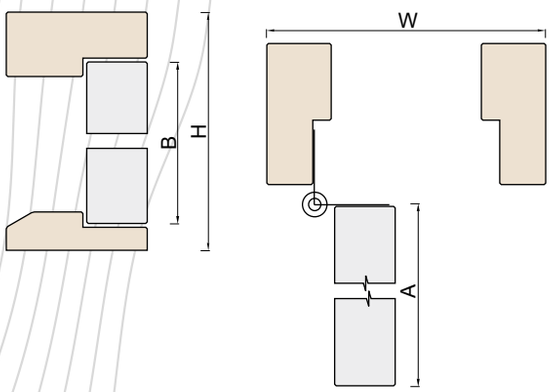

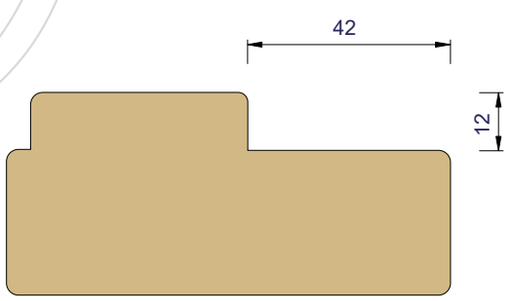

vau.ee

VILJANDI windows · doors

KARM TILL INNERDÖRR RU450D

DB02

Karm till innedörr med rak kant, profil RU450D.



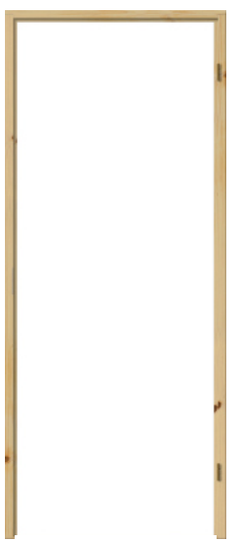

TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-M10 x M20-M21
	osymmetrisk bredd M13; 13,3; 14 x M20-21
	dubbeldörr M13,3; 15,3; 17,3; 19,3 x M20-21
Karm	furu, djup 68mm, 92mm, 96mm, 118mm
Beslagning	slutbleck 0033
Gångjärn	6540
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialkulör eller obehandlad
Karmborrning	Ø16 / 14, täcklock för karmskruvshål medföljer
Tillval	specialbredd, smygspår, fanerad yta

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

KARM TILL INNERDÖRR RU450D

DB02

	H	B	W	A
M7			690	625
M8			790	725
M9			890	825
M10			990	925
M20	1990	1940		
M21	2090	2040		

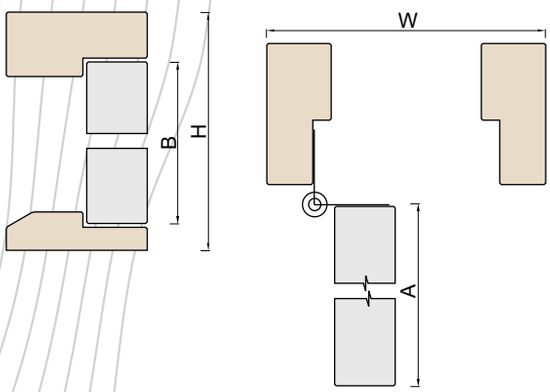

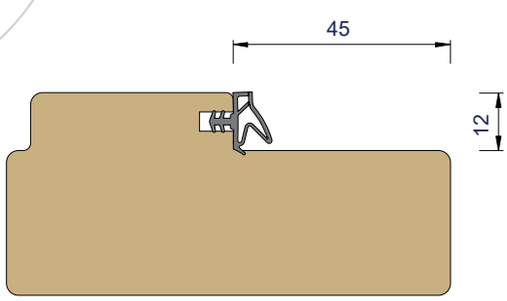

vau.ee

Tröskel till innerdörrskarm DC02

DC

Trösklar till innerdörrskarmar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

TRÖSKEL TILL INNERDÖRRSKARM

DC02

Lackad ektröskel till innerdörrskarm.

RA

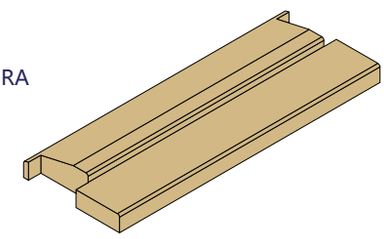

RC

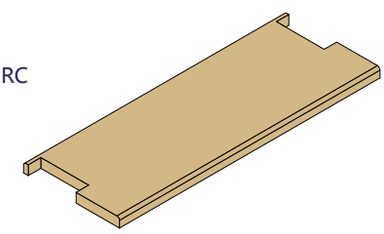

RM

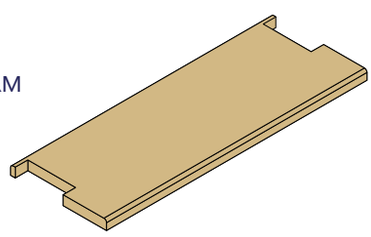

RB

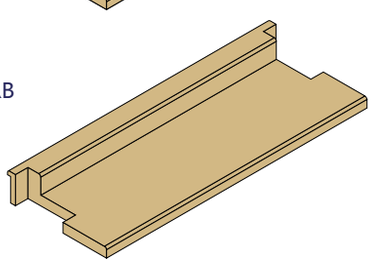

RI

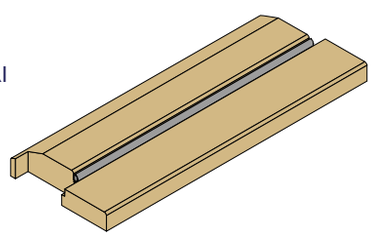

TEKNISKA DATA

Mått	M7-19,4
Ytbehandling	ek, lackad
Tillval	tätningslist, specialbredd

	HÖJD	
RA	22	
RC	9	
RM	9	
RB	25	
RI	22	med tätningslist

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

Standard ytterdörrar _____ EA

Premium ytterdörrar _____ EB

Brand-och ljusklassad ytterdörrar __ EC

Ytterdörrar med säkerhetsklass ___ ED

Sidoljus till ytterdörrar _____ EE

Ytterdörrsdesigner _____ EF



E

Ytterdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

Standard ytterdörr ED62-T1 **EA01**

Standard ytterdörr ED62-T2 **EA02**

Garageport GP **EA05**

Intåtgående ytterdörr ED62-SI **EA06**

Ytterdörr ED60 **EA07**

Standard ytterdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

STANDARD YTTERDÖRR ED62-T1

EA01

Utåtgående dörr med tätningslist som lämpar sig som ytterdörr i byggnader.

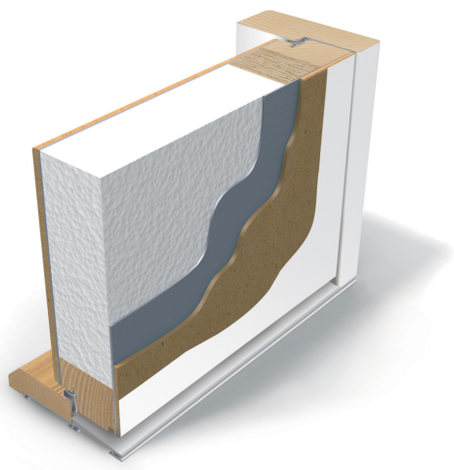

Ljudreduktion	26dB utan glasöppning 28dB med glasöppning
Regntäthet	Klass 7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0.77 W/m²K utan glasöppning 1.0 W/m²K med glasöppning

TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M9-10 x M20-21
	kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	tjocklek 62mm
Karm	furu, djup 105mm
Tröskel	ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 0094
Gångjärn	dörrgångjärn 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialkulör eller teakfanér
Glas	klart, marine, cotzwold eller frostat
Tillval	olika låsfunktioner, rostfri sparkplåt, dörrstängare, dörröga, dörrklocka, dekorlister och/-eller fyllningar



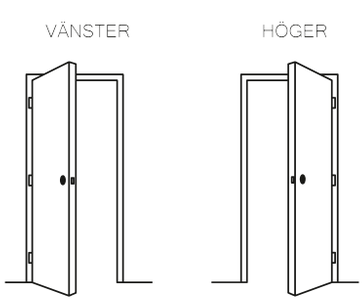

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

STANDARD YTTERDÖRR ED62-T1

EA01

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	802	740
M10			990	925	902	840
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				

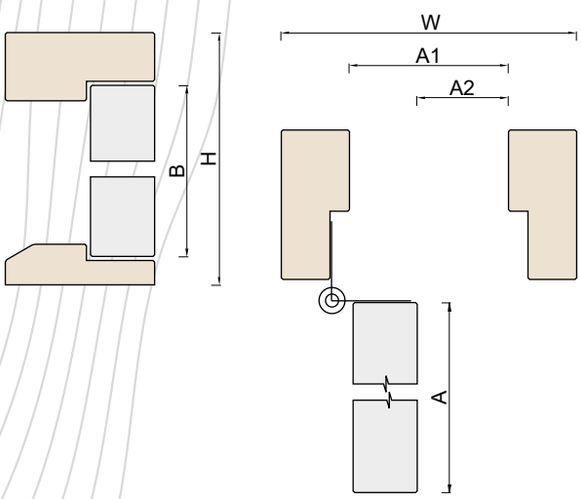

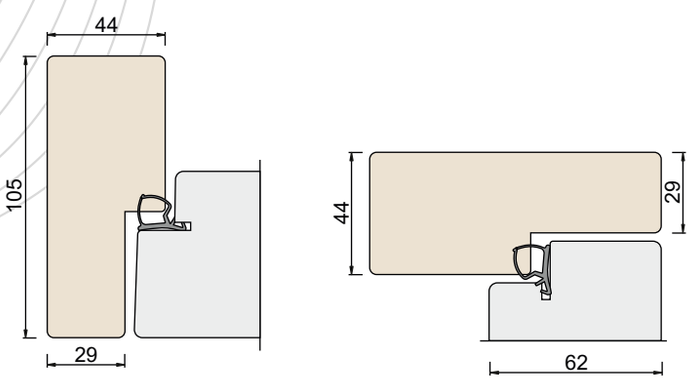

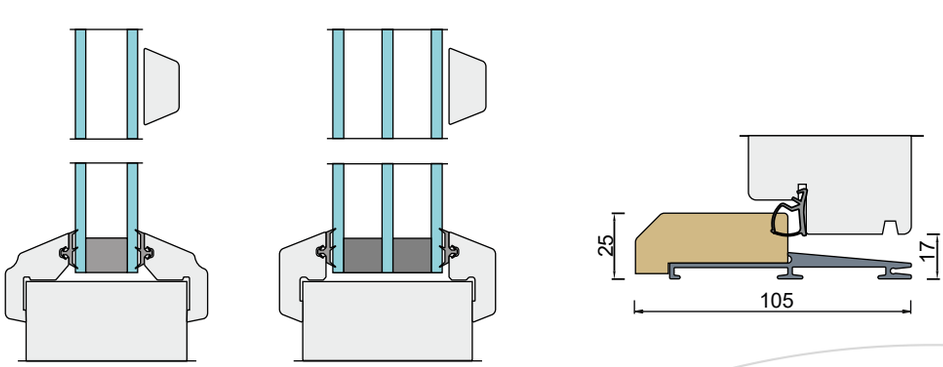

vau.ee

VILJANDI windows · doors

STANDARD YTTERDÖRR ED62-T2

EA02

Utåtgående dörr med två tätningslister som lämpar sig som ytterdörr i byggnader.

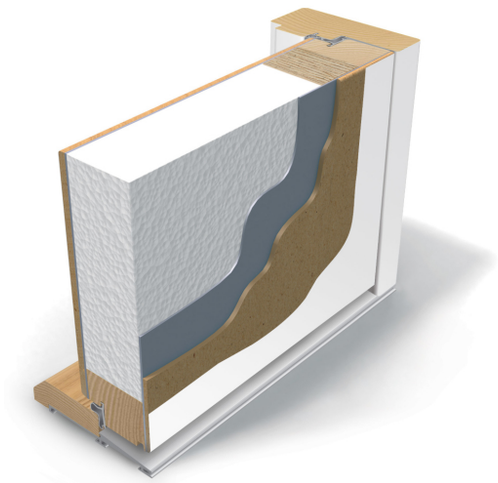

Ljudreduktion	26dB utan glasöppning 28dB med glasöppning
Regntäthet	Klass 7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0.77 W/m²K utan glasöppning 1.0 W/m²K med glasöppning

TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M9-10 x M20-21
	kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	tjocklek 62mm
Karm	furu, djup 105mm
Tröskel	ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 0094
Gångjärn	dörrgångjärn 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialkulör eller teakfanér
Glas	klart, marine, cotzwold eller frostat
Tillval	olika låsfunktioner, rostfri sparkplåt, dörrstängare, dörröga, dörrklocka, dekorlister och/-eller fyllningar



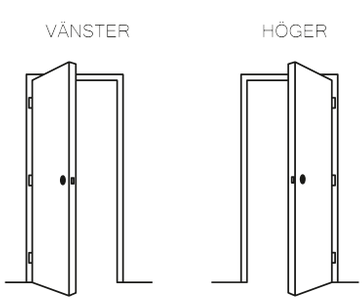

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

STANDARD YTTERDÖRR ED62-T2

EA02

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	782	730
M10			990	925	882	830
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				

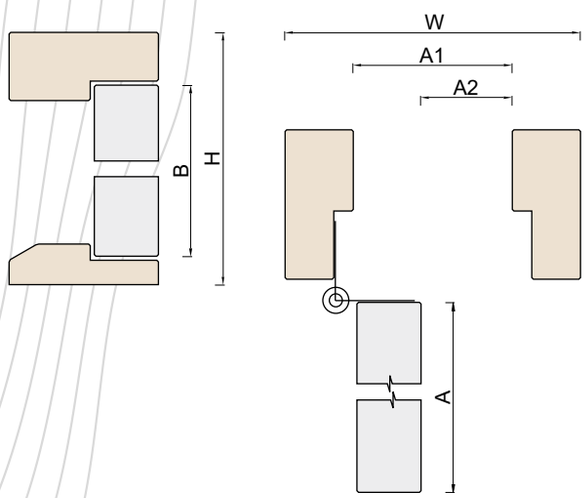











vau.ee

VILJANDI windows · doors

GARAGEPORT GP

Utåtgående garageport med två dörrar.

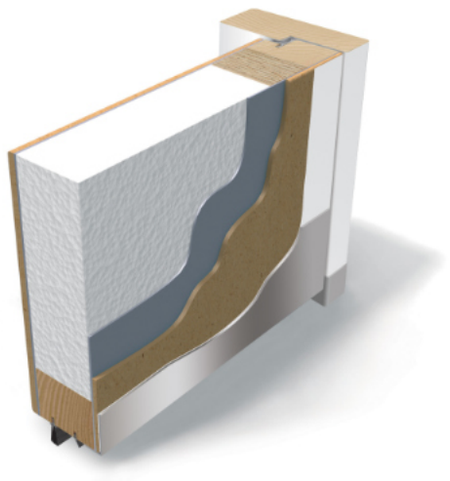

EA05

Isoleringsförmåga	0.83 W/m²K utan glasöppning



TEKNISKA DATA

Mått	M24-25 x M20-21
Dörrblad	tjocklek 62mm
Karm	furu, djup 105mm, karmdelar med rostfritt stål
Tröskel	borsttätning vid dörrens nedre kant
Stängning	låskista ASSA 565 och slutbleck 0094, regel ASSA 560-13
Gångjärn	plåtgångjärn 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialfärg eller teakfanér
Glas	klart, marine, cotzwold eller frostat
Tillval	ventilationsgaller

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

GARAGEPORT GP

EA05

	H	B	W	A	A1	A2
M24			2390	1167+1167	2302	2178
M25			2490	1217+1217	2402	2278
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				



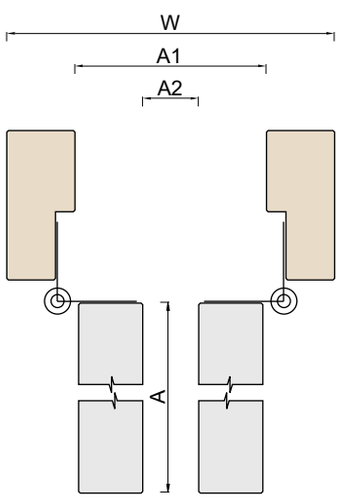

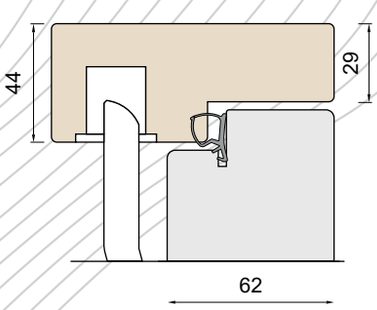

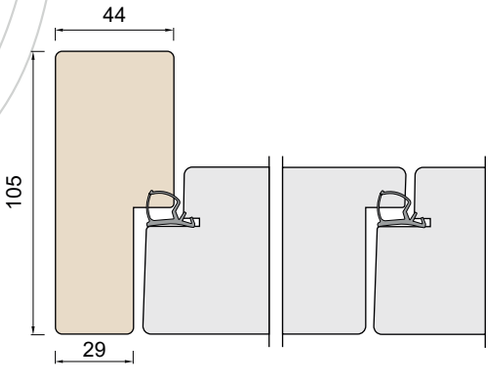

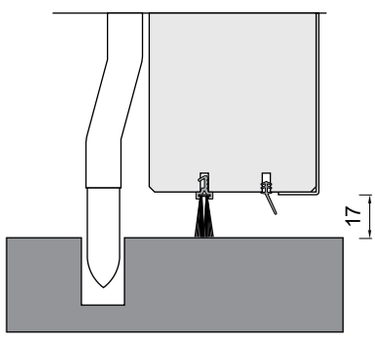

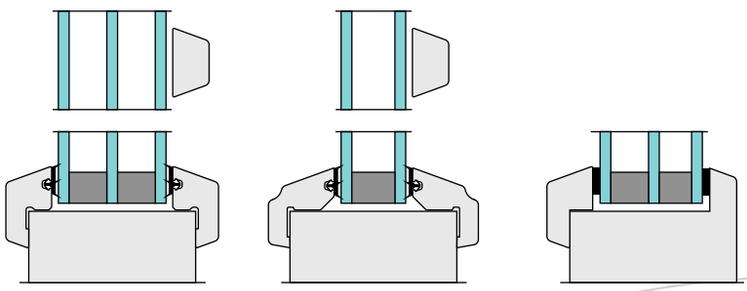

vau.ee

VILJANDI windows · doors

INTÅTGÅENDE YTTERDÖRR ED62-SI

EA06

Inåtgående dörr med två tätningslister som lämpar sig för användning som ytterdörr byggnader



Ljudreduktion	26dB utan glasöppning 28dB med glasöppning
Regntäthet	Klass 7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3



TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M9-10 x M20-21 kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	Tjocklek 62mm
Karm	furu, djup 105mm
Tröskel	ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 0094
Gångjärn	dörrgångjärn 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialkulör eller teakfanér
Glas	klart, marine, cotzwold eller frostat
Tillval	olika låsfunktioner, rostfri sparkplåt, dörrstängare, dörröga, dörrklocka, dekorlister och/-eller fyllningar

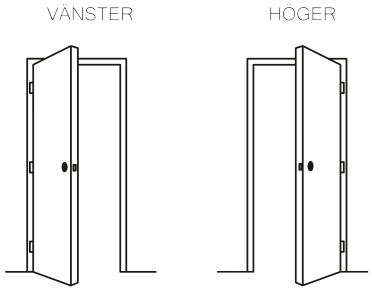

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

INTÅTGÅENDE YTTERDÖRR ED62-SI

EA06

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	782	730
M10			990	925	882	830
M20	1988	1940				
M21	2088	2040				

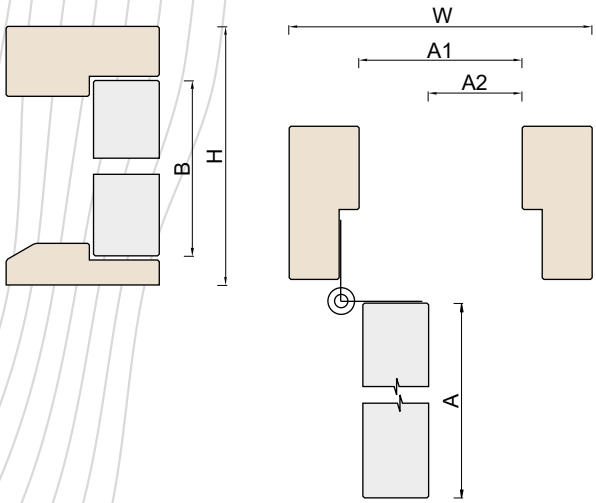





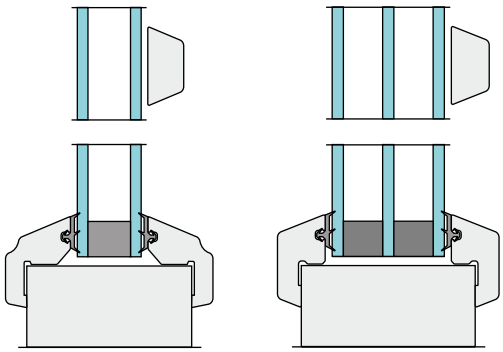

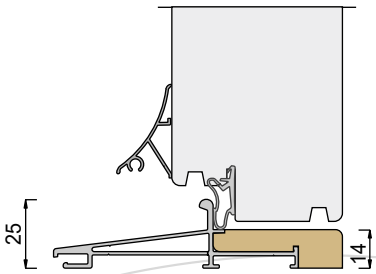

vau.ee

VILJANDI windows · doors

YTTERDÖRR ED60

EA07

Utåtgående dörr med tätningslist som lämpar sig som ytterdörr i byggnader.

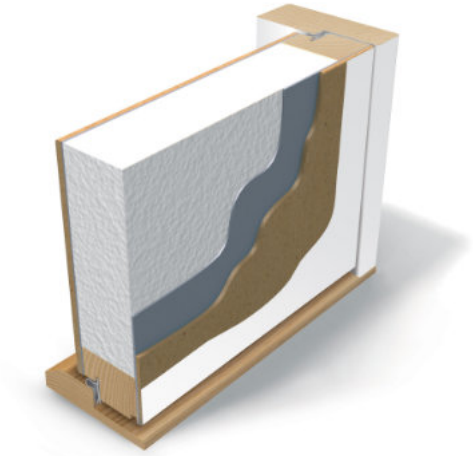

Regntäthet	Klass 4B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0.84 W/m²K utan glasöppning 1.0–1.1 W/m²K med glasöppning

TEKNISKA DATA



Mått	enkeldörr M9,10 x M20,21
Dörrblad	tjocklek 62mm
Karm	furu, djup 92mm
Tröskel	björkträ, höjd25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 0094
Gångjärn	dörrgångjärn 3248
Ytbehandling	vitmålad(S 0502-Y)
Glas	klart, marine, cotzwold eller frostat
Tillval	olika låsfunktioner, fräst spår, max djup 2mm

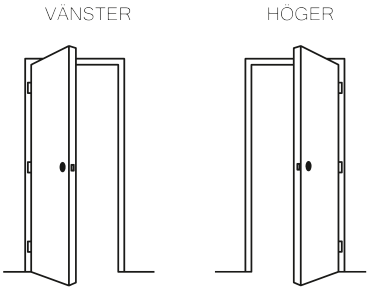

VILJANDI
windows · doors

YTTERDÖRR ED60

EA07

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	802	740
M10			990	925	902	840
M20	1991	1940				
M21	2091	2040				

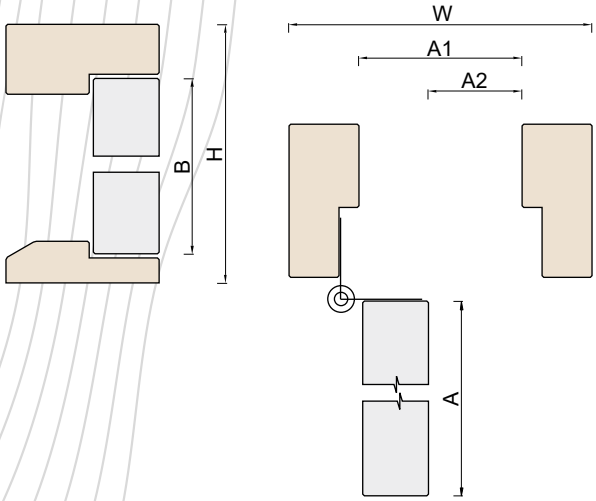

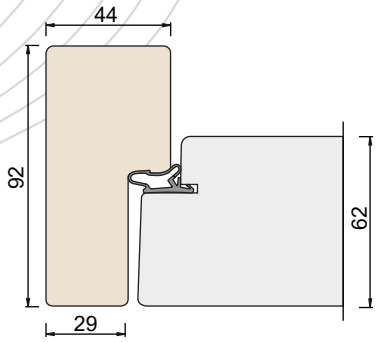







Funkis ytterdörr ED63 _____ **EB01**

Laminerad ytterdörr _____ **EB03**

Thermo ytterdörr ED78 _____ **EB04**

EB

Premium ytterdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

FUNKIS YTTERDÖRR ED63

Utåtgående dörr med en tätningslist som lämpar sig som ytterdörr i byggnader.

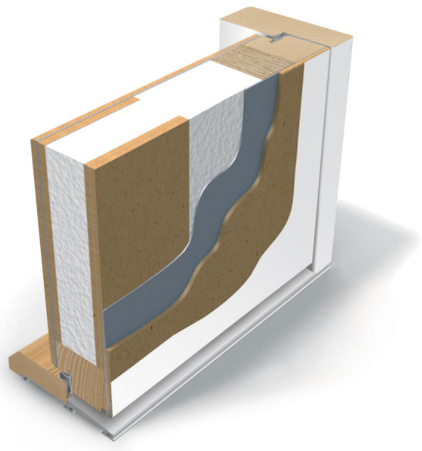

Regntäthet	Klass 7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3

EB01

TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M9-10 x M20-21
	kan även tillverkas som dubbeldörr
Dörrblad	tjocklek 62mm
Karm	furu, djup 105mm
Tröskel	ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 0094
Gångjärn	dolda gångjärn
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	klart, marine, cotzwold eller frostat
Tillval	olika låsfunktioner, rostfri sparkplåt, dörrstängare, dörröga, dörrklocka



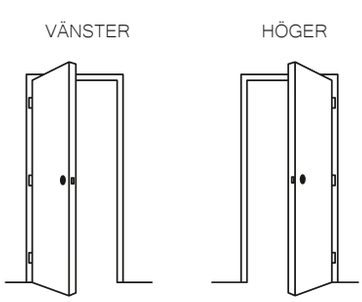

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI windows · doors

FUNKIS YTTERDÖRR ED63

EB01

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	802	740
M10			990	925	902	840
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				



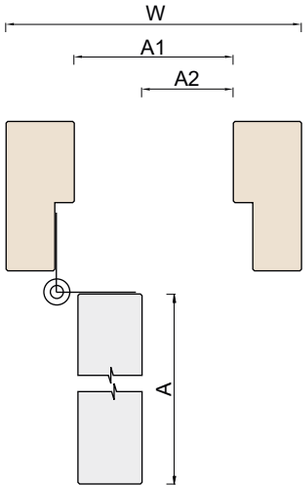

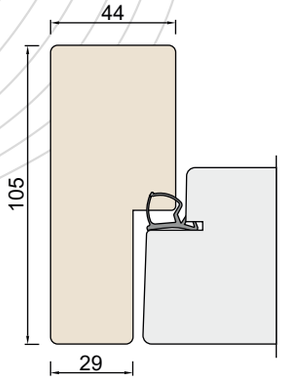

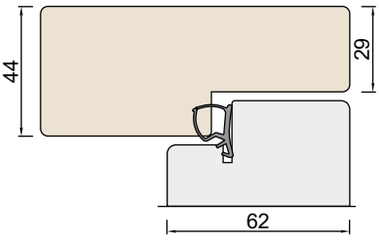



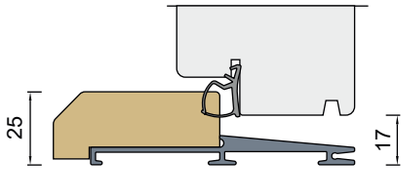

VILJANDI windows · doors

LAMINERAD YTTERDÖRR ED65

Utåtgående laminerad dörr, som lämpar sig till användning i extra utsatta lägen som ytterdörr i byggnader.

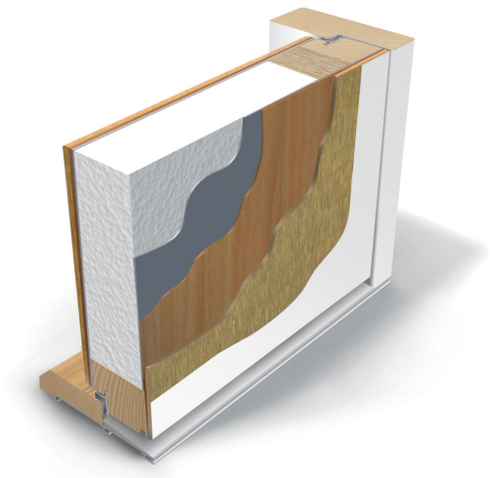

EB03

Regntäthet	Klass 7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0.77 W/m²K utan glasöppning 1.0 W/m²K med glasöppning



TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M9-10 x M20-21 kan även tillverkas som/dubbeldörr
Dörrblad	tjocklek 65mm
Karm	furu, djup 105mm
Tröskel	ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 0094
Gångjärn	dörrgångjärn 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialkulör
Glas	klart, marine, cotzwold eller frostat
Tillval	olika låsfunktioner, rostfri sparkplåt, dörrstängare, dörröga, dörrklocka, dekorlister och/ -eller fyllningar

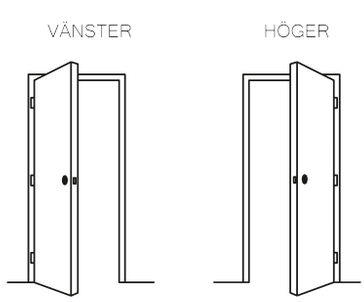

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI windows · doors

LAMINERAD YTTERDÖRR ED65

EB03

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	802	737
M10			990	925	902	837
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				

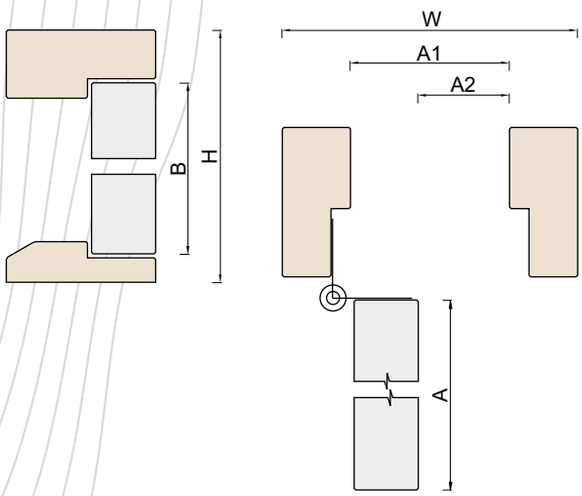

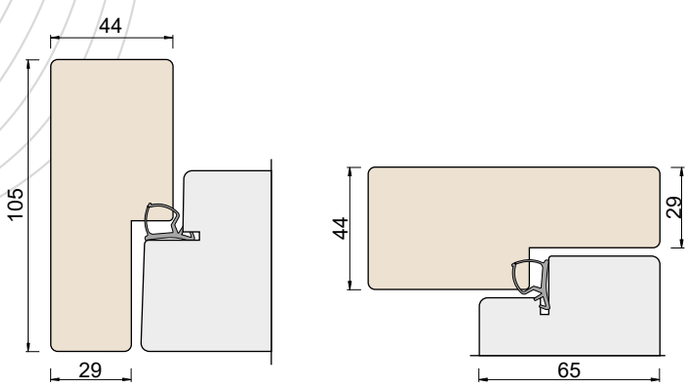

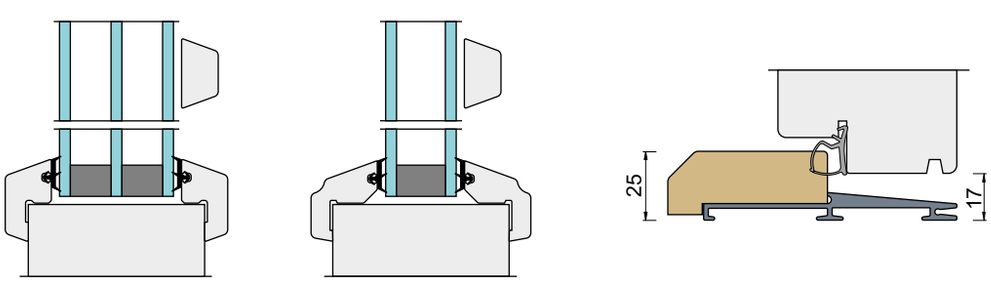

20210910

VILJANDI
windows · doors

THERMO YTTERDÖRR ED78

EB04

Utåtgående dörr med en tätningslist och bättre isolering som lämpar sig som ytterdörr i byggnader.

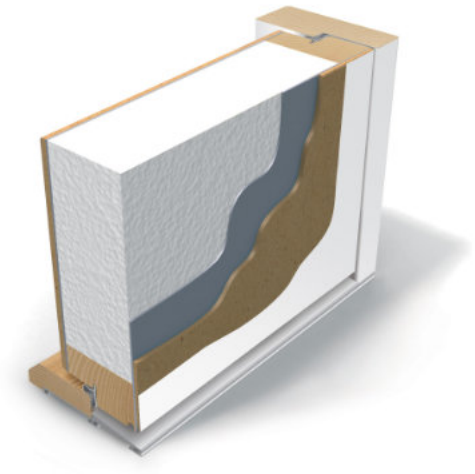

Regntäthet	Klass 7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0.67 W/m²K utan glasöppning 0.92–0.74 W/m²K med glasöppning

TEKNISKA DATA



Mått	enkeldörr M9–10 x M20–21 kan även tillverkas som/dubbeldörr
Dörrblad	tjocklek 78mm
Karm	furu, djup 105mm
Tröskel	ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 0094
Gångjärn	dörrgångjärn 3248
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialkulör eller teakfanér
Glas	3×glas klart, marine, cotzwold eller frostat
Tillval	olika låsfunktioner, rostfri sparkplåt, dörrstängare, dörröga, dörrklocka, dekorlister och/ -eller fyllningar

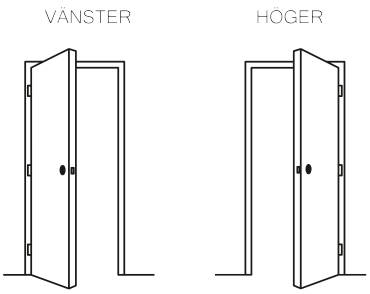

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

THERMO YTTERDÖRR ED78

EB04

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	802	724
M10			990	925	902	824
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				

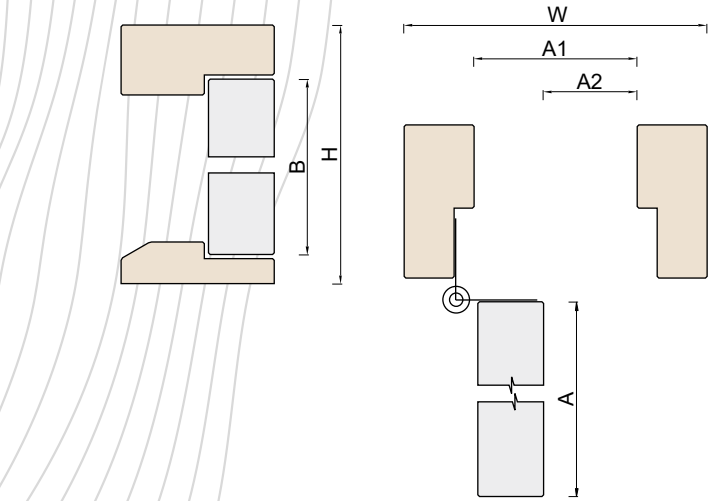

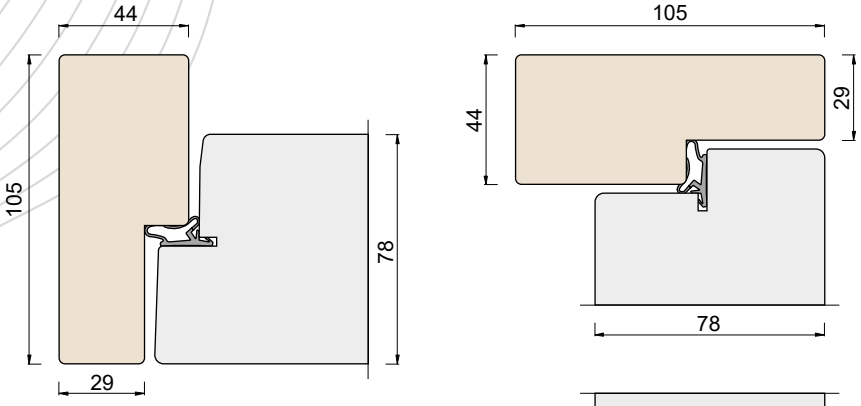

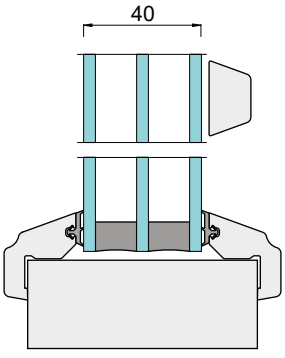

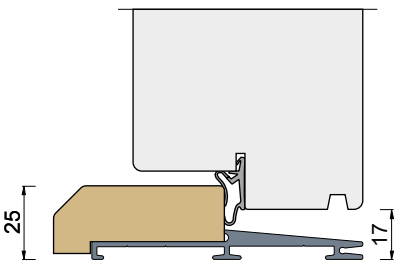

vau.ee

Brand- och ljudklassad ytterdörr FD14-T1 ___ **EC01**

Brand- och ljudklassad ytterdörr FD14-T2 ___ **EC02**

EC

Brand- och ljudklassade ytterdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI
windows · doors

BRAND- OCH LJUDKLASSAD YTTERDÖRR FD14-T1

FD14 är en utåtgående brand- och ljudklassad dörr med en tätningslist som lämpar sig till användning som ytterdörr i byggnader.

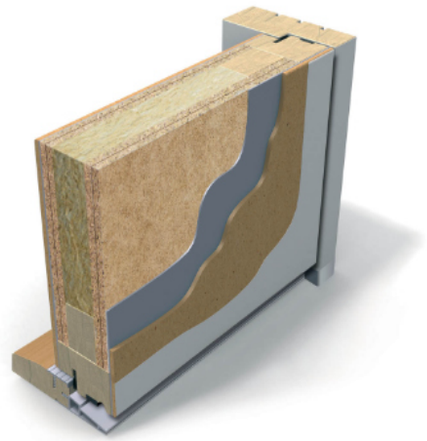

Brandmotstånd	EI$_1$30
Ljudreduktion	Rw 35dB
Självstängande	C0
Isoleringsförmåga	1.0 W/m²K
Regntäthet	7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4



EC01

TEKNISKA DATA



Mått	enkeldörr M9-10 x M20-21
Dörrblad	tjocklek 62mm
Karm	furu, djup 105mm
Tröskel	ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 1887-2
Gångjärn	dörrgångjärn Abloy 110-36
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialkulör eller teakfanér
Tillval	olika låsfunktioner, rostfri sparkplåt, dörrstängare, dörröga, dörrklocka, frästa kanneleringar, pålimmade dekorfyllningar och/eller -lister

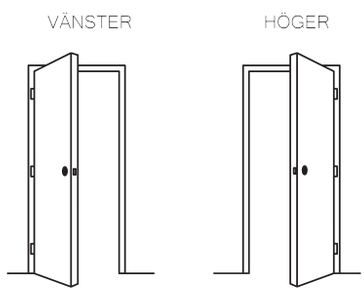

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

BRAND- OCH LJUDKLASSAD YTTERDÖRR FD14-T1

EC01

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	806	742
M10			990	925	906	842
M20	1988	1940				
M21	2088	2040				

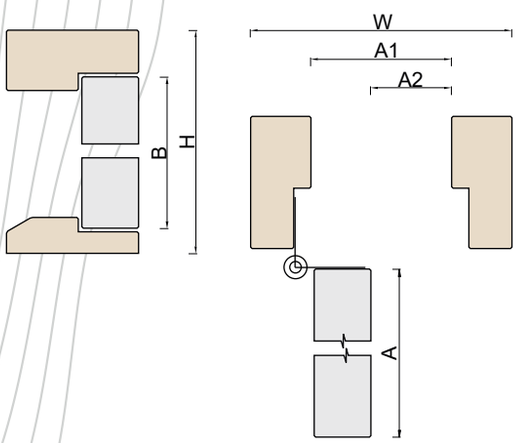

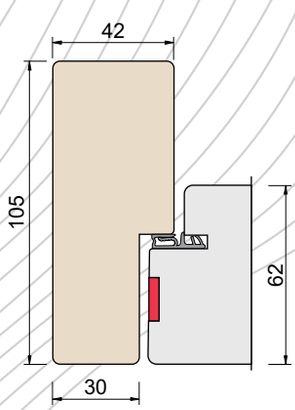

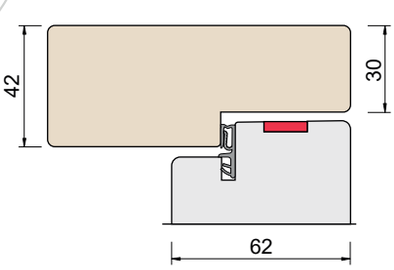

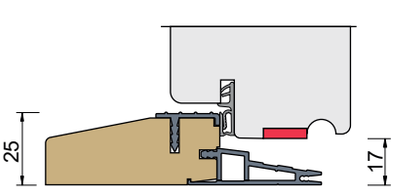

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

BRAND- OCH LJUDKLASSAD YTTERDÖRR FD14-T2

FD14 är en utåtgående brand- och ljudklassad dörr med en tätningslist som lämpar sig till användning som ytterdörr i byggnader.

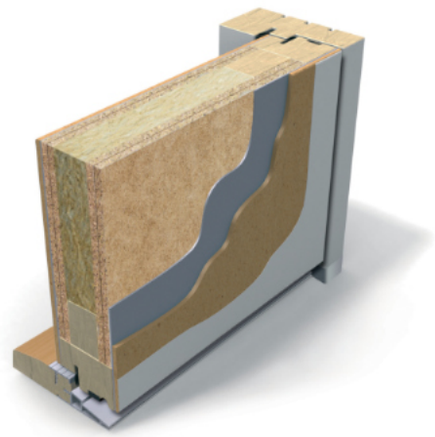

Brandmotstånd	$EI_1 30$
Ljudreduktion	Rw 35dB
Självstängande	C0
Isoleringsförmåga	1.0 W/m²K
Regntäthet	7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4



EC02

TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M7-10 x M20-21
Dörrblad	tjocklek 62mm
Karm	furu, djup 105mm
Tröskel	ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 565 och slutbleck 1887-2
Gångjärn	dörrgångjärn Abloy 110-36
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), specialkulör eller teakfanér
Tillval	olika låsfunktioner, rostfri sparkplåt, dörrklocka, dörrstängare, dörröga, fräst mönster



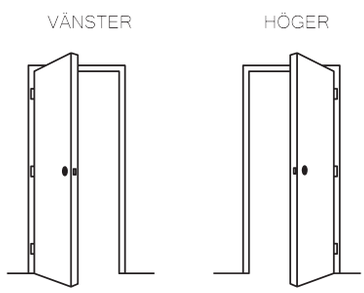

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

BRAND- OCH LJUDKLASSAD YTTERDÖRR FD14-T2

EC02

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	782	730
M10			990	925	882	830
M20	1988	1940				
M21	2088	2040				

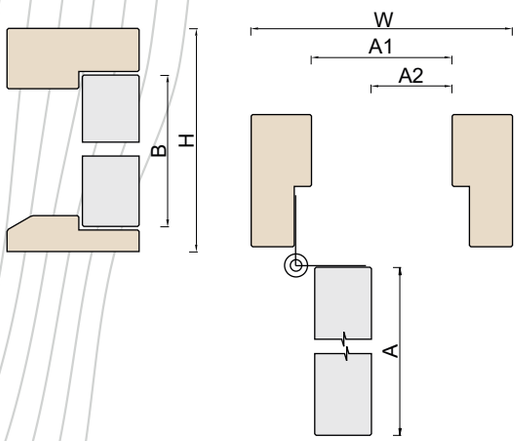

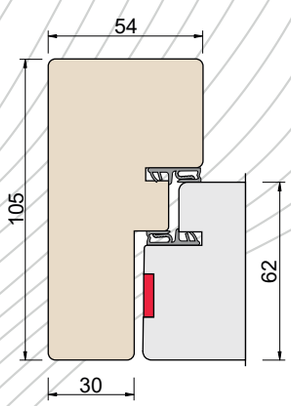

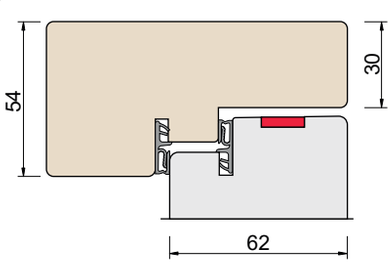

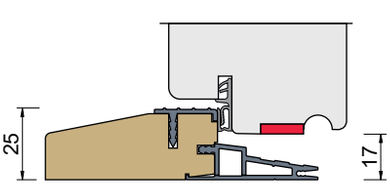

vau.ee

20230303

Ytterdörr ED62-T1 RC2 _____ **ED01**

Brand- och ljusklassad ytterdörr FD14-T1 RC2 ___ **ED02**

ED

Ytterdörrar med säkerhetsklass

innehåll

VILJANDI windows · doors

VILJANDI windows · doors

YTTERDÖRR ED62-T1 RC2

Utåtgående certifierad inbrottssäkrad dörr med en tätningslist som lämpar sig till användning som ytterdörr i byggnader.

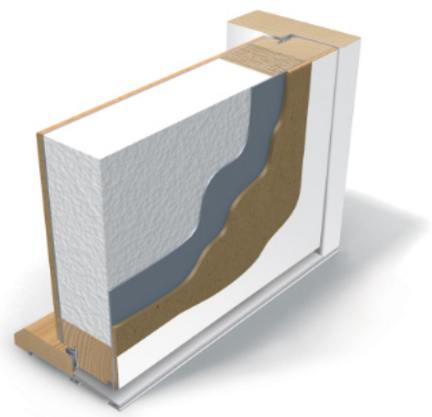

ED01

Ljudisoleringsvärde	Rw 26-28 dB
Regntäthet	Klass 7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0.77 W/m²K utan glasöppning 1.0 W/m²K med glasöppning

RC2

TEKNISKA DATA



Mått	enkeldörr M9-10 x M20-21
Dörrblad	tjocklek 62mm
Karm	furu, djup 105mm
Tröskel	ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 410 eller ASSA 2002. Slutbleck 1487-2HD (säkerhetsslutbleck)
Gångjärn	dörgångjärn 3248-1 10 TMKSS
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), specialkulör eller teakfanér
Glas	laminerat klarglas, marine, cotzwold eller frostat
Tillval	rostfri sparkplåt, dörröga, dörrklocka, pålimmade dekorfyllningar och/eller -lister

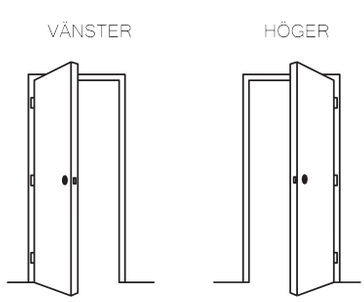

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

20220214

VILJANDI
windows · doors

YTTERDÖRR ED62-T1 RC2

ED01

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	802	740
M10			990	925	902	840
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				

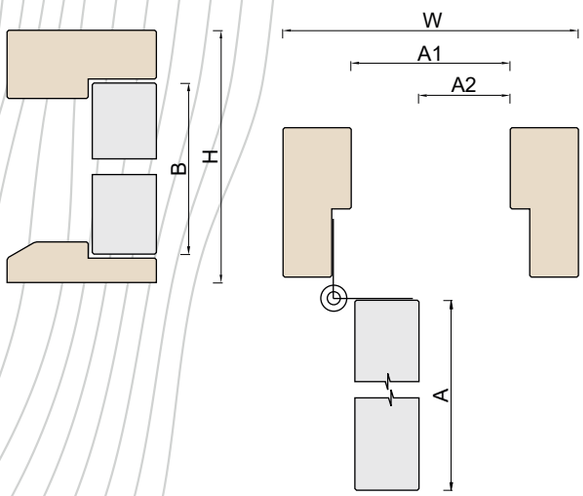

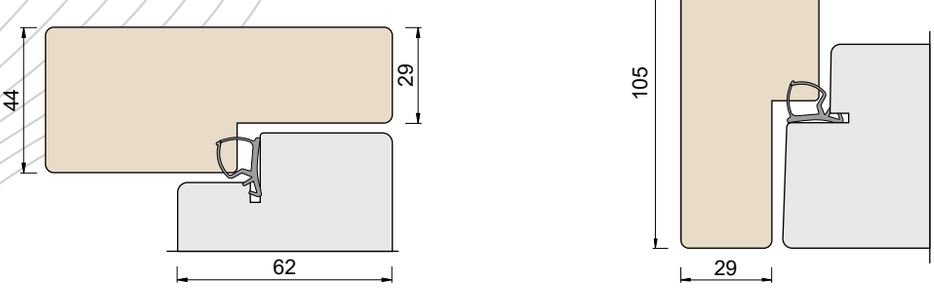



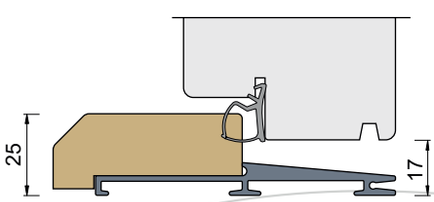

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

BRAND- OCH LJUSKLASSAD YTTERDÖRR FD14-T1 RC2

Certifierad inbrottssäkrad utåtgående brand- och ljudklassad dörr med 1 tätningslist som lämpar sig till användning som ytterdörr i byggnader.

Brandmotstånd	$EI_{1}30$
Ljudreduktion	Rw 35dB
Självstängande	C0
Isoleringsförmåga	1.0 W/m²K
Regntäthet	Klass 7B
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4

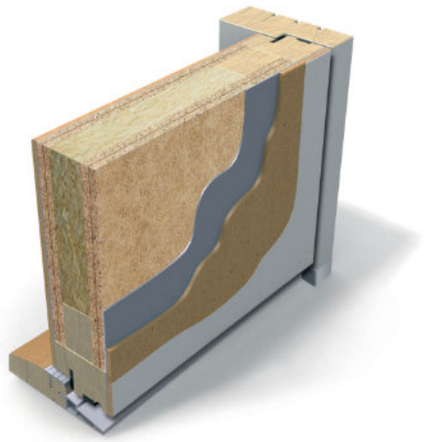



FD02



TEKNISKA DATA

Mått	enkeldörr M9-10 x M20-21
Dörrblad	tjocklek 62mm
Karm	furu, djup 105mm
Tröskel	av ek med aluminiumlist, höjd 25mm
Beslagning	låskista ASSA 410 eller ASSA 2002 (+säkerhetsskydd Assa 4292). Slutbleck 1487-2HD (+säkerhetsslutbleck)
Gångjärn	dörrgångjärn Abloy 3248-110TMKS (+säkerhetsslutbleck)
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y),specialkulör eller teakfanér
Tillval	lås från olika producenter, rostfri plåt, dörrstängare, dörröga, dörrklocka, frästa kanneleringar, pålimmade dekorationsfyllningar och/eller -lister

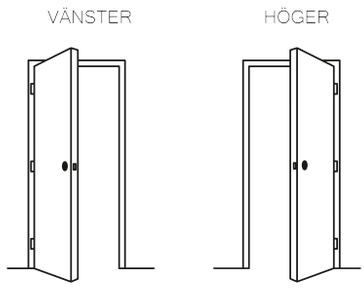

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

20230329

VILJANDI
windows · doors

BRAND- OCH LJUSKLASSAD YTTERDÖRR FD14-T1 RC2

ED02

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	806	740
M10			990	925	906	840
M20	1988	1940				
M21	2088	2040				

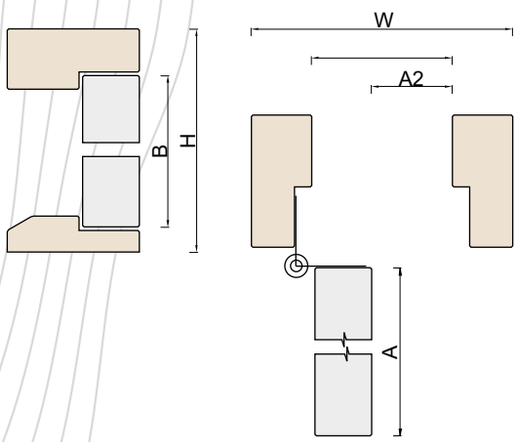

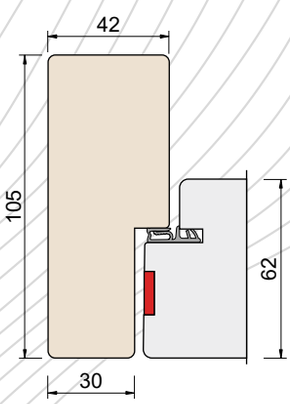

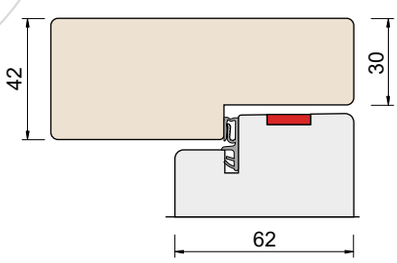

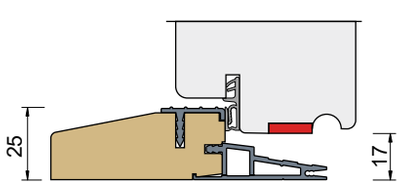

vau.ee

Sidoljus till ytterdörr S-1 **EE01**

Sidoljus till ytterdörr S-1 thermo **EE02**

Sidoljus till ytterdörr SLP **EE03**

Sidoljus till ytterdörr SLP thermo **EE04**

Överljus TL01 **EE05**

Överljus TL01 thermo **EE06**

Sidoljus till ytterdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

SIDOLJUS TILL YTTERDÖRR S-1

Sid- eller överljus i 2-glas. Lämpar sig för montering bredvid ytterdörr.

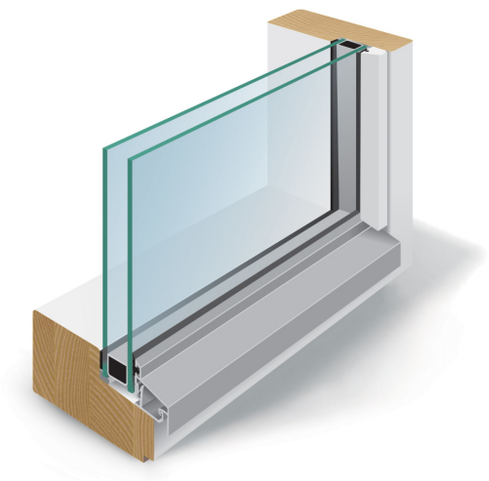

Vindtäthet Klass 4

EE01



TEKNISKA DATA

Mått	M3-5 x M20-21
Karm	furu, djup 105mm
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	klarglas, marine, cotzwold, frostat
Glaslist	PVC
Tillval	vågräta spröjs, teakfanér, betsad

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

SIDOLJUS TILL YTTERDÖRR S-1

EE01

	H_1	H_2	W_1	W_2
M3			290	202
M4			390	302
M5			490	402
M20	1989	1891		
M21	2089	1991		

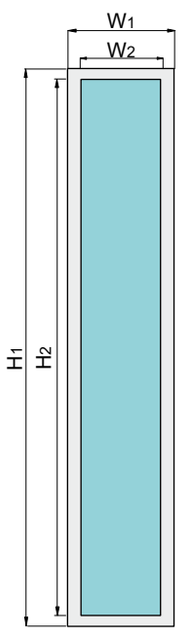

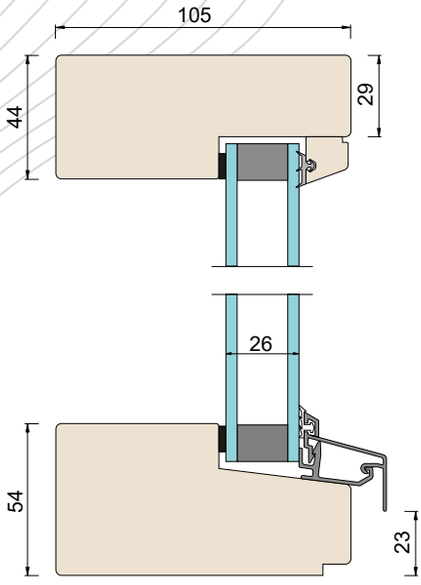

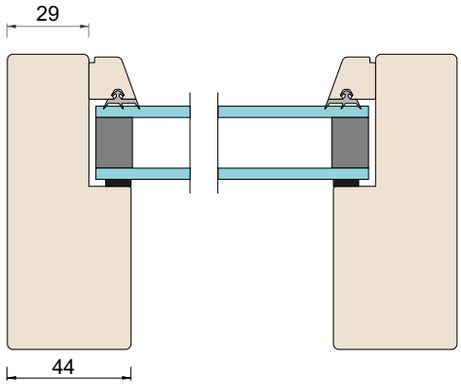

VILJANDI windows · doors

SIDOLJUS TILL YTTERDÖRR S-1 THERMO

Sid- eller överljus i 3-glas. Lämpar sig för montering bredvid ytterdörr.

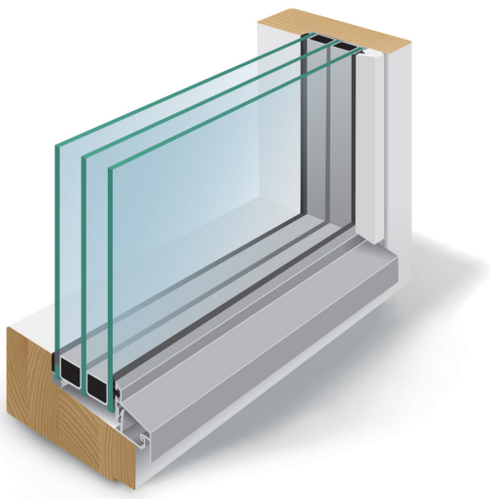

EE02

Lufttäthet Klass 4



TEKNISKA DATA

Mått	M3-5 x M20-21
Karm	furu, djup 105mm
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	klarglas, marine, cotzwold, frostat
Glaslist	PVC
Tillval	vågräta spröjs, teakfanér, betsad

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

SIDOLJUS TILL YTTERDÖRR S-1 THERMO

EE02

	H_1	H_2	W_1	W_2
M3			290	202
M4			390	302
M5			490	402
M20	1989	1891		
M21	2089	1991		

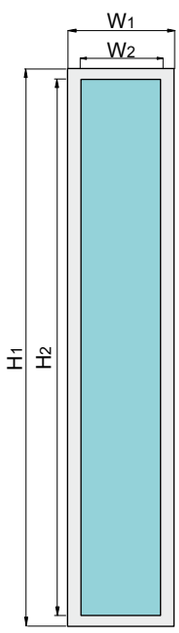

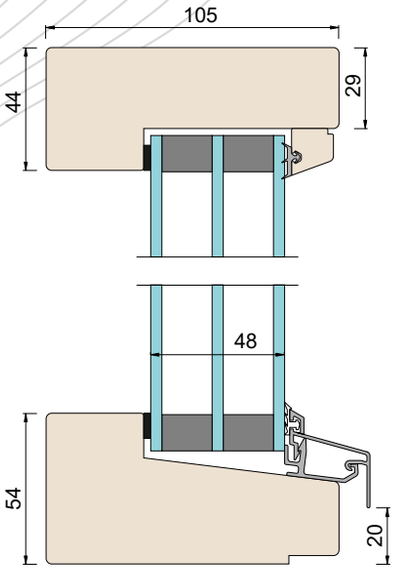

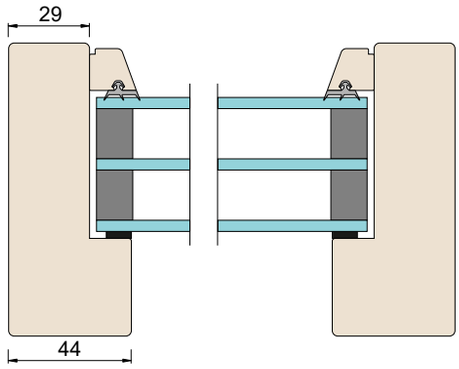

vau.ee

SIDOLJUS TILL YTTERDÖRR SLP

Sidoljus i 2-glas. Lämpar sig för montering bredvid ytterdörr.

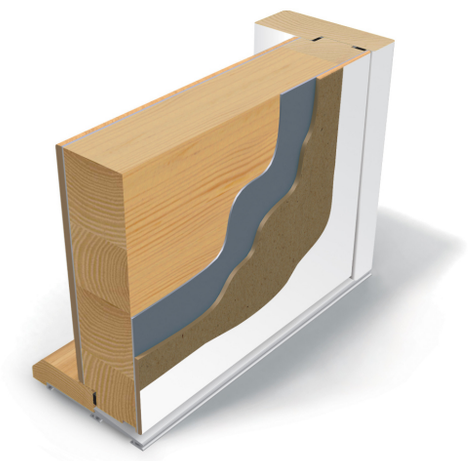

EE03

Vindtäthet	Klass 4
Isoleringsförmåga	2,6-1,4 W/m²K



TEKNISKA DATA

Mått	M3-5 x M20-21
Karm	furu, djup 105mm
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	klarglas, marine, cotzwold, frostat
Glaslist	PVC
Tillval	vågräta spröjs, teakfanér, betsad

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

SIDOLJUS TILL YTTERDÖRR SLP

EE03

	H_1	W_1	W_2
M3		290	202
M4		390	302
M5		490	402
M20	1989		
M21	2089		

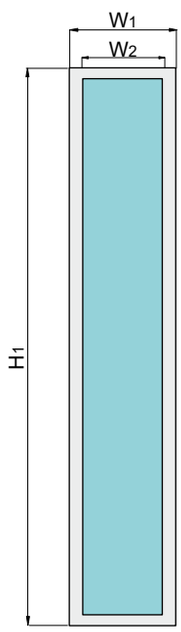

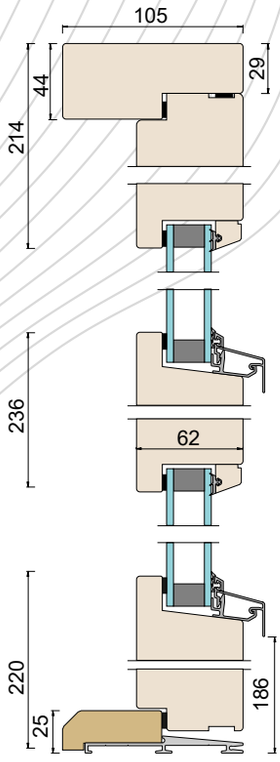

SLP-2B

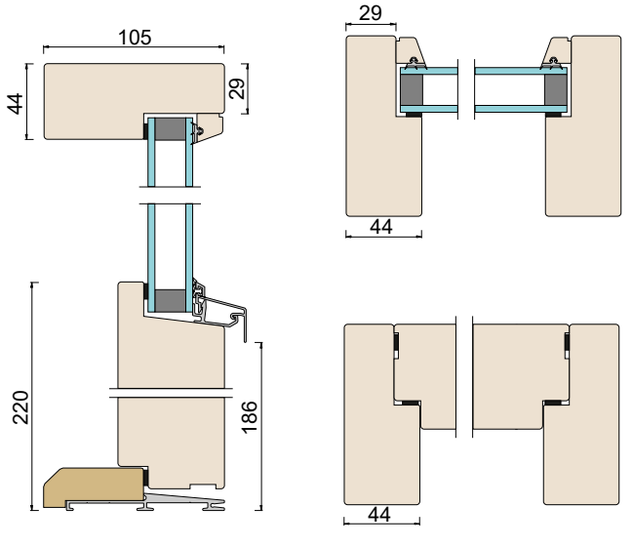

SLP-1B

SIDOLJUS TILL YTTERDÖRR SLP THERMO

Sidoljus i 3-glas. Lämpar sig för montering bredvid ytterdörr thermo.

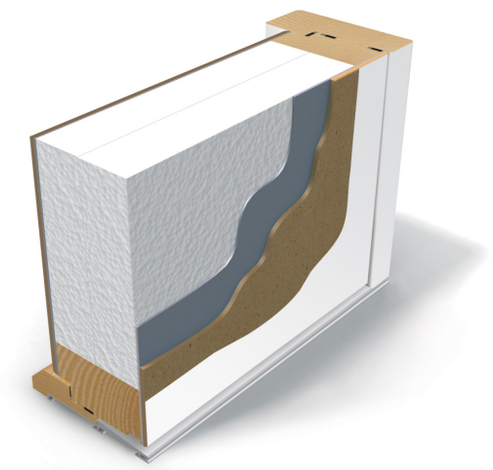

EE04

Vindtäthet Klass 4



TEKNISKA DATA

Mått	M3-5 x M20-21
Karm	furu, djup 105mm
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y) eller specialkulör
Glas	klart, marine, cotzwold, frostat
Glaslist	PVC
Tillval	vågräta spröjs, teakfanér, betsad

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

SIDOLJUS TILL YTTERDÖRR SLP THERMO

EE04

	H_1	W_1	W_2
M3		290	202
M4		390	302
M5		490	402
M20	1989		
M21	2089		

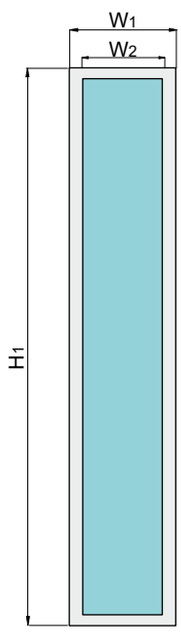

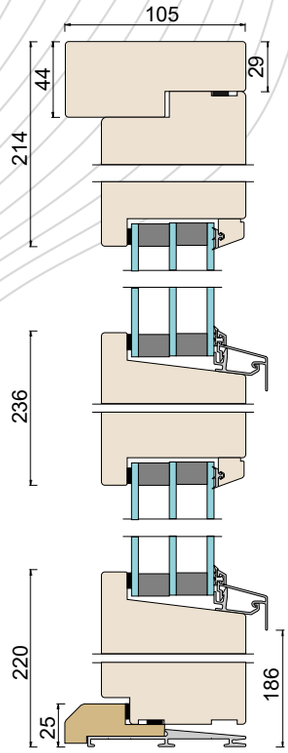

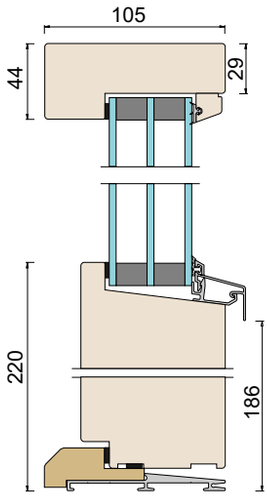

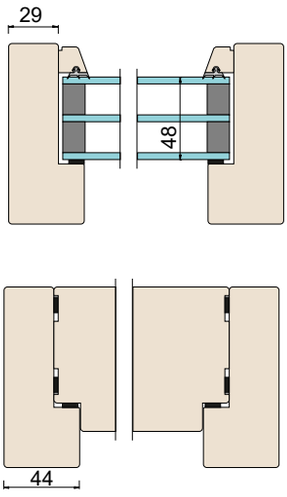

vau.ee

VILJANDI windows · doors

ÖVERLJUS TL01

Överljus i 2-glas. Lämpar sig för montering över ytterdörrr.



EE05

Lufttäthet	Klass 4
Isoleringsförmåga	2,6-1,5 W/m²K

TEKNISKA DATA



Mått	M9-10 x M3-5
Karm	furu, djup 105mm
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y) eller specialkulör
Glas	klart, marine, cotzwold, frostat
Glaslist	PVC
Tillval	lodräta spröjs, teakfanér

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

ÖVERLJUS TL01

EE05

	H_1	H_2	W_1	W_2
M3	290	202		
M4	390	302		
M5	490	402		
M9			890	802
M10			990	902

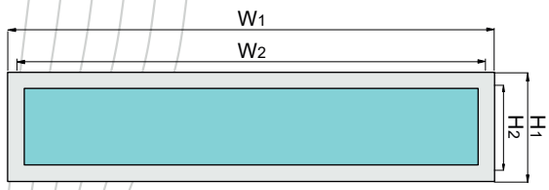

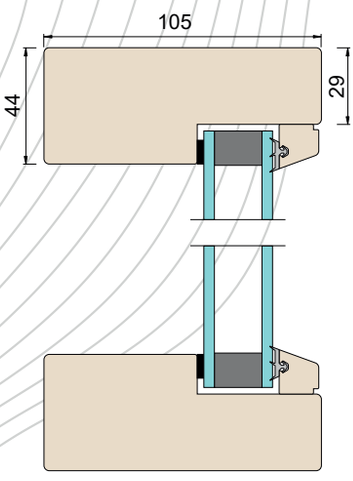

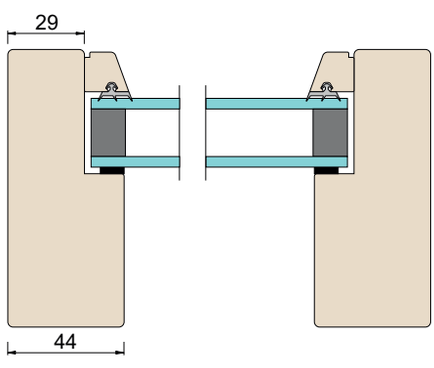

vau.ee

ÖVERLJUS TL01 THERMO

Överljus i 3-glas. Lämpar sig för montering över ytterdörr thermo.

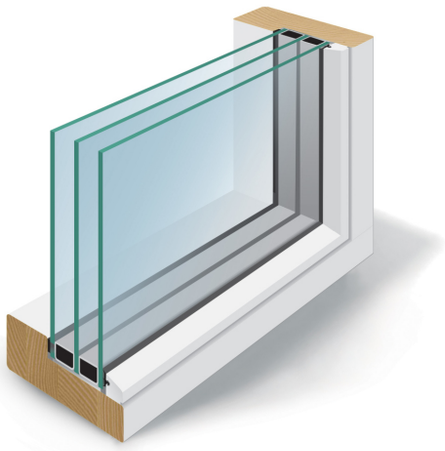

Lufttäthet Klass 4

EE06

TEKNISKA DATA



Mått	M9-10 x M3-5
Karm	furu, djup 105mm
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y) eller specialkulör
Glas	klart, marine, cotzwold, frostat
Glaslist	PVC
Tillval	lodrät spröjs, teakfanér

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

20210910

VILJANDI
windows · doors

ÖVERLJUS TL01 THERMO

EE06

	H_1	H_2	W_1	W_2
M3	290	202		
M4	390	302		
M5	490	402		
M9			890	802
M10			990	902

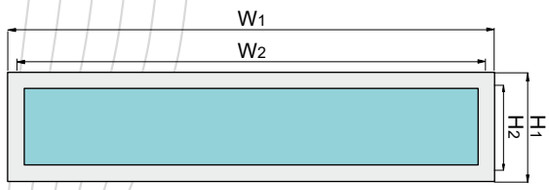

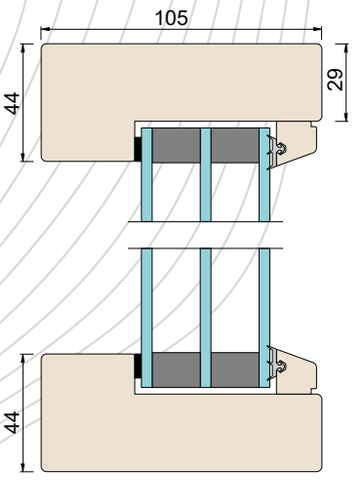

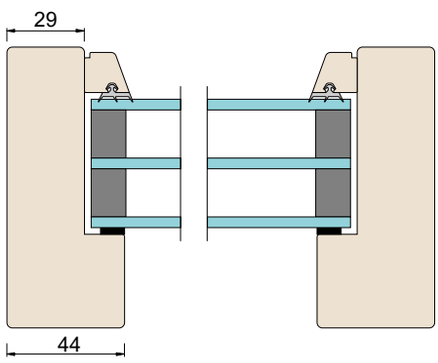

vau.ee

Inåtgående 1-rams fönster och fönsterdörrar i trä och aluminium ___ FA

Inåtgående 2-rams fönster och fönsterdörrar i trä ___ FB

Inåtgående 2-rams fönster och fönsterdörrar i trä och aluminium ___ FC

Utåtgående 1-rams fönster och fönsterdörrar i trä ___ FD

Utåtgående 1-rams fönster och fönsterdörrar i trä och aluminium ___ FE

Utåtgående 2-rams fönster och fönsterdörrar i trä ___ FF

Utåtgående 2-rams fönster och fönsterdörrar i trä och aluminium ___ FG

Brandfönster _____ FH

Säkerhetsfönster _____ FI

Skjutdörrar _____ FJ

Vikdörrar _____ FK



F

Fönster och fönsterdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

TKO 3 – glas inåtgående trä-aluminiumfönster ____**FA01**

TKO 3 – glas inåtgående trä-aluminiumfönsterdörr _**FA02**

FA

Inåtgående 1-rams fönster och fönsterdörrar i trä och aluminium

innehåll

VILJANDI windows · doors

VILJANDI windows · doors

TKO 3-GLAS INÅTGÅENDE TRÄ-ALUMINIUMFÖNSTER

TKO är ett inåtgående trä-aluminiumfönster med 3-glas Isolerkassett.



Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 32dB
Lufttäthe	Klass 4
Vindmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0,85-0,79 W/m²K

FA01

TEKNISKA DATA



Mått BxH	480-1280 x 480-2080 mm
Konstruktion	enkelbåge
Öppning	inåtgående, sidohängt
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3-glas isolerkassett, tjocklek 48mm
Beslag	bultgångjärn
Handtag	Hoppe inkl KISI-barnspärr
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer eller obehandlad, kipp-dreh,ventilationsklucka, lös eller glasdelande spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

TKO 3-GLAS INÅTGÅENDE TRÄ-ALUMINIUMFÖNSTER

TKO 3

min/max bredd x höjd

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
M5												
M6												
M7												
M8												
M9												
M10												
M11												
M12												
M13												
M14												
M15												
M16												
M17												
M18												
M19												
M20												
M21												

svårigheter med öppningen

kräver understöd vid öppning

standardstorlekar

FA01

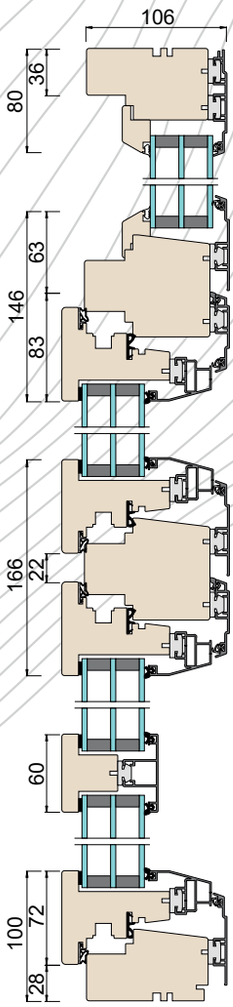

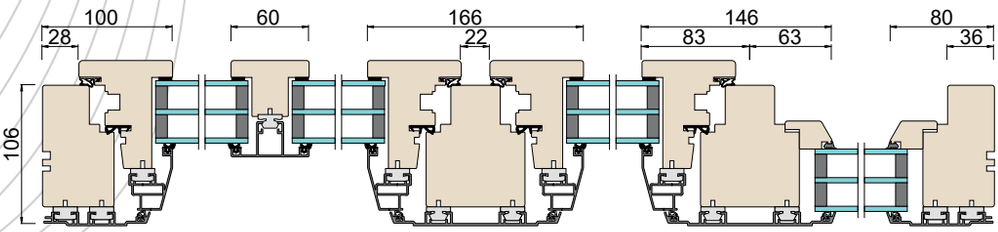

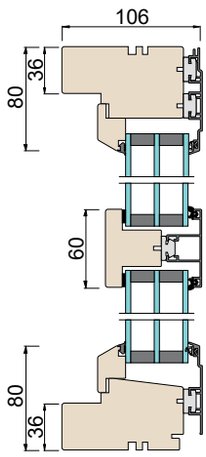

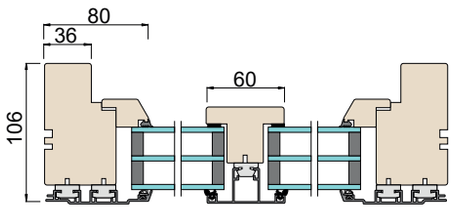

vau.ee

20220214

VILJANDI windows · doors

TKO 3-GLAS INÅTGÅENDE TRÄ-ALUMINIUMFÖNSTERDÖRR

TKO är en inåtgående altandörr i trä-aluminium med 3-glas isolerglaskassett.

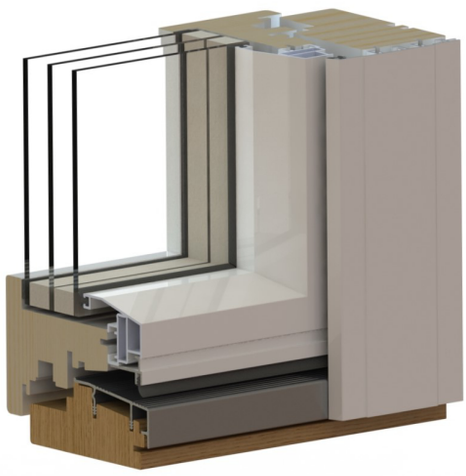

Vattentäthet	Klass E1200
Ljudreduktion	Rw 32dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0,85-0,79 W/m²K



FA02

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-980 x 1890-2180mm
Konstruktion	enkelbåge
Öppning	inåtgående
Karm	furu, djup 106mm
Glas	tredubbelt isolerglas, tjocklek 48mm
Beslag	bultgångjärn
Handtag	standard G.U. BKS
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	kipp-dreh, specialkulörer eller obehandlad, ventilationsklucka, lös eller glasdelande spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

TKO 3-GLAS INÅTGÅENDE TRÄ-ALUMINIUMFÖNSTERDÖRR

TKOD 3

min/max bredd x höjd

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

standardmått

FA02

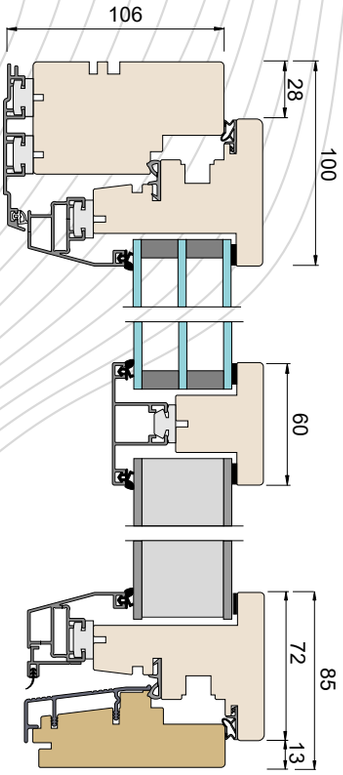

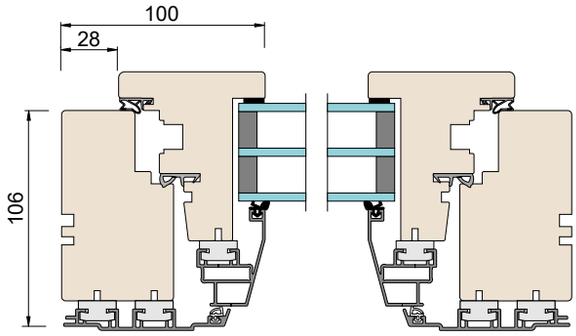

vau.ee

MSE träfönster FB02

MSE altandörr trä FB03

FB

Inåtgående 2-rams fönster och fönsterdörrar i trä

innehåll

VILJANDI windows · doors

VILJANDI windows · doors

MSE TRÄFÖNSTER

Inåtgående träfönster, dubbla bågar.



Lufttäthet Klass 4



FB02

TEKNISKA DATA

Mått BxH	320-2300 x 320-2500mm öppning max. storlek 4 m²
Konstruktion	dubbla bågar med 2+1-glas
Öppning	inåtgående
Karm	furu, djup 130,170,210mm
Glas	2+1 glas
Beslag	bultgångjärn
Handtag	Fiskostar 501
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)
Tillval	specialkulörer, limmad spröjs, mellanglaspersienn, ventilationslucka,

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

MSE TRÄFÖNSTER

FB02

MSE

min/max bredd x höjd

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23
M4	■	■	■	■																
M5	■	■	■	■																
M6	■	■	■	■																
M7	■	■	■	■	■															
M8	■	■	■	■	■	■														
M9	■	■	■	■	■	■	■													
M10	■	■	■	■	■	■	■													
M11	■	■	■	■	■	■														
M12	■	■	■	■	■	■														
M13	■	■	■	■	■	■														
M14	■	■	■	■	■	■														
M15	■	■	■	■	■	■														
M16	■	■	■	■	■															
M17	■	■	■	■																
M18	■	■	■																	
M19	■	■																		
M20	■																			
M21	■																			
M22	■																			
M23	■																			
M24	■																			
M25	■																			

svårigheter med öppningen

kräver understöd vid öppning

standardstorlekar

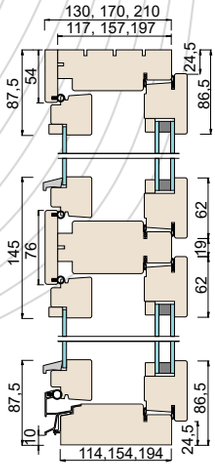

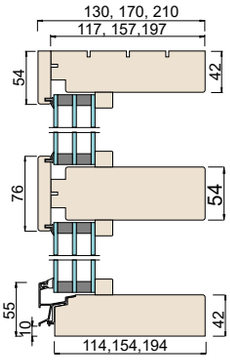

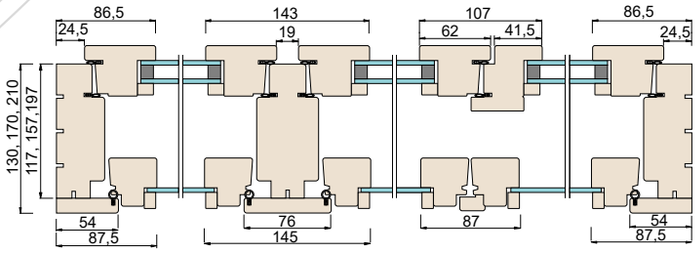



vau.ee

VILJANDI windows · doors

MSE ALTANDÖRR TRÄ

Inåtgående altandörr i trä MSE, dubbla bågar.



Lufttäthet Klass 4



FB03

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-880 x 1880-2180mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 130,170, 210mm
Glas	2+1 glas
Beslag	lång dörrstängare Abloy 100/12/4mm
Handtag	Fiskostar 501
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)
Tillval	specialkulörer, obehandlat trä eller betsad, limmad spröjs, mellanglaspersienner

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

MSE ALTANDÖRR TRÄ

FB03

MSE enkeldörr

	M7	M8	M9
M19			
M20			
M21			
M22			

MSE pardörr

	M14	M15	M16	M17	M18
M19					
M20					
M21					
M22					

min/max bredd x höjd

standardmått

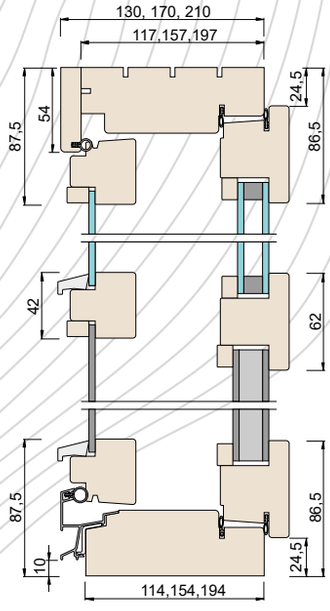

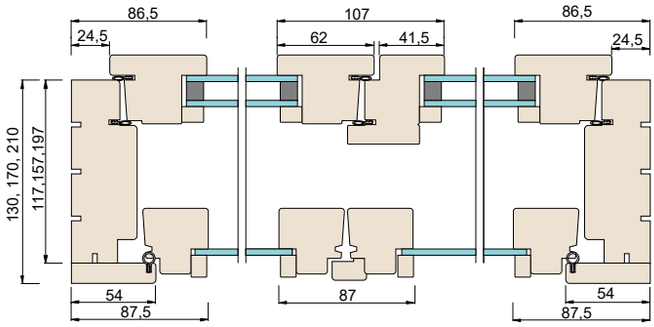

MSE- AL fönster trä/alu FC01
MSE- AL altandörr trä/alu FC02
MSE- AL-A fönster trä/alu FC03
MSE- AL-A altandörr trä/alu FC04
MSE- AL-B fönster trä/alu FC05
MSE- AL-B altandörr trä/alu FC06
TKO fönster trä/alu 2+1- glas FC07
TKO altandörr trä/alu 2+1- glas FC08
TKO fönster trä/alu 3+1-glas FC09
TKO altandörr trä/alu 3+1 -glas FC10
MEK fönster trä/alu FC11

Inåtgående 2-rams fönster och fönsterdörrar i trä och aluminium

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

MSE-AL FÖNSTER TRÄ/ALU

Inåtgående fönster trä/alu 2+1-glas med dubbla bågar.



Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 44dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	1,2-1,1 W/m²K



FC01

TEKNISKA DATA

Mått BxH	320-2300 x 320-2500mm öppningens max. storlek 4m²
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	inåtgående
Karm	furu, djup 130, 170, 210mm
Glas	2+1-glas
Beslagning	låskista och beslag för vädringsmöjlighet
Gångjärn	bultgångjärn
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlat trä eller betsad, spaltventil, limmad spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

MSE-AL FÖNSTER TRÄ/ALU

MSE-AL

min/max bredd x höjd

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23
M4																				
M5																				
M6																				
M7																				
M8																				
M9																				
M10																				
M11																				
M12																				
M13																				
M14																				
M15																				
M16																				
M17																				
M18																				
M19																				
M20																				
M21																				
M22																				
M23																				
M24																				
M25																				

svårigheter med öppningen

kräver understöd vid öppning

standardmått

FC01

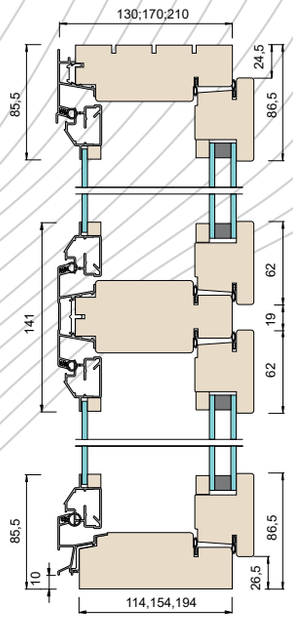

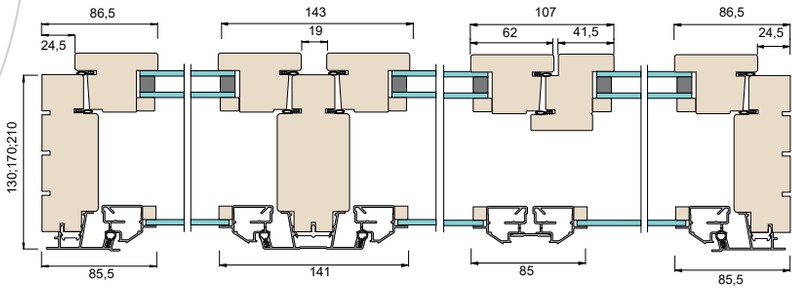

vau.ee

VILJANDI windows · doors

MSE-AL ALTANDÖRR TRÄ/ALU

Inåtgående altandörr trä/alu 2+1-glas med dubbla bågar.



Lufttäthet Klass 4



FC02

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-880 x 1880-2180mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 130, 170, 210mm
Glas	2+1-glas
Beslagning	Abloy dörrstängar
Handtag	Fiskostar 501
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlat trä eller betsad, ventilationsklucka, limmad spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

MSE-AL ALTANDÖRR TRÄ/ALU

FC02

MSE-AL enkeldörr

	M7	M8	M9
M19			
M20			
M21			
M22			

MSE-AL pardörr

	M14	M15	M16	M17	M18
M19					
M20					
M21					
M22					

min/max bredd x höjd

standardmått

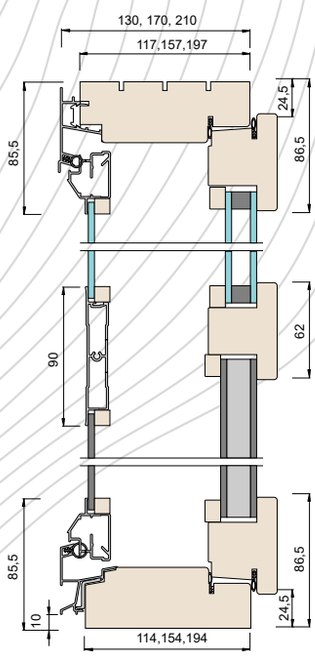

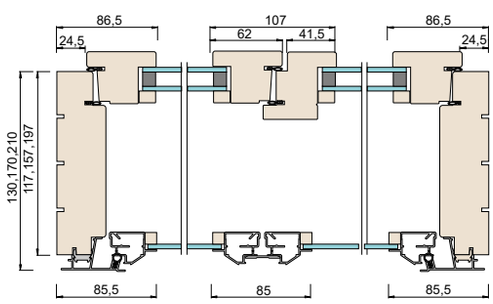

MSE-AL-A FÖNSTER TRÄ/ALU

Inåtgående fönster trä/alu 3+1-glas med dubbla bågar.



Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw46-52dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0,77-0,70W/m²K



FC03

TEKNISKA DATA

Mått BxH	320-2300 x 320-2500mm max. öppningsstorlek 4m²
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	inåtgående
Karm	furu, djup 130, 170, 210mm
Glas	3+1-glas
Beslag	låskista och beslag för vädringsmöjlighet
Gångjärn	bultgångjärn
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlat trä eller betsad, ventilationslucka, limmad spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

MSE-AL-A FÖNSTER TRÄ/ALU

MSEAL-A

min/max bredd x höjd

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23
M4																				
M5																				
M6																				
M7																				
M8																				
M9																				
M10																				
M11																				
M12																				
M13																				
M14																				
M15																				
M16																				
M17																				
M18																				
M19																				
M20																				
M21																				
M22																				
M23																				
M24																				
M25																				

svårigheter med öppningen

kräver understöd vid öppning

standardmått

FC03

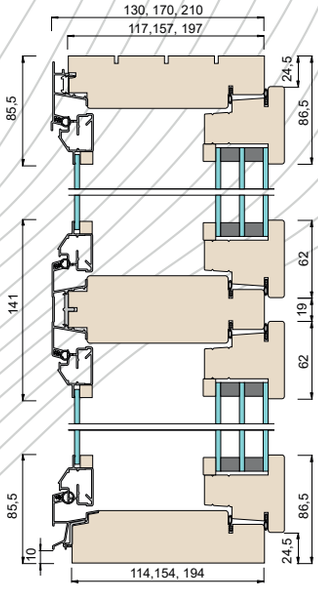

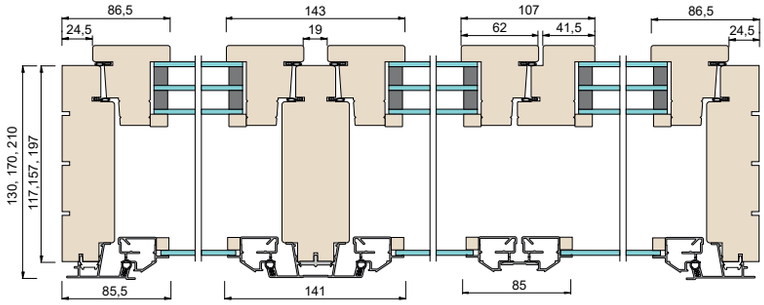

vau.ee

VILJANDI windows · doors

MSE-AL-A ALTANDÖRR TRÄ/ALU

Inåtgående altandörr trä/alu 3+1-glas med dubbla bågar.



Lufttäthet Klass 4



FC04

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-880 x 1880-2180mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	sidohängt, inåtgående
Karm	furu, djup 130, 170, 210mm
Glas	3+1-glas
Beslagning	Abloy, lång dörrstängare
Handtag	Fiskostar 501
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlat trä eller betsad, ventilationsklucka, limmad spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

MSE-AL-A ALTANDÖRR TRÄ/ALU

FC04

MSE-AL-A enkeldörr

	M7	M8	M9
M19			
M20			
M21			
M22			

MSE-AL-A pardörr

	M14	M15	M16	M17	M18
M19					
M20					
M21					
M22					

min/max bredd x höjd

standardmått

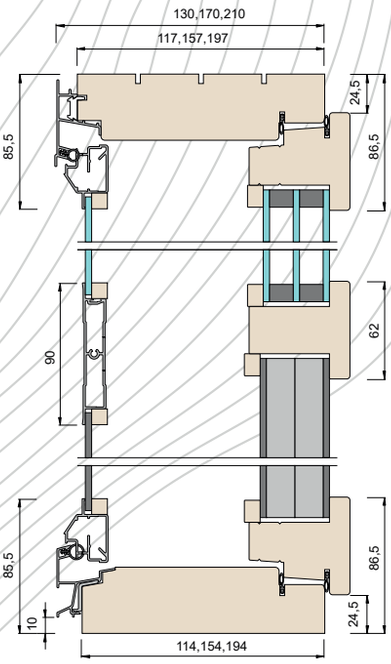

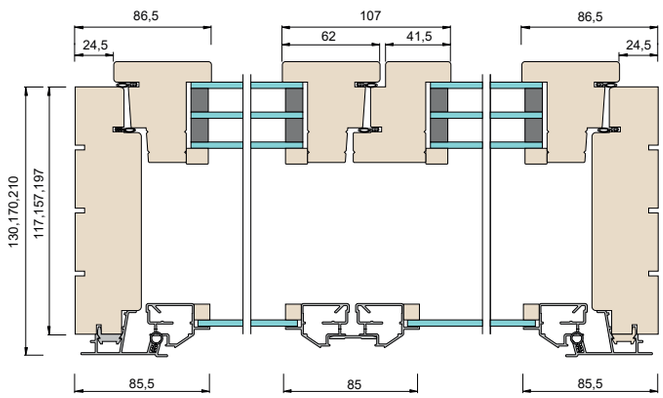

MSE-AL-B FÖNSTER TRÄ/ALU

Inåtgående fönster trä/alu 2+1-glas med dubbla bågar för högre ljudkrav.



Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 45-52dB
Vindgenomsläpp	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	1,1-0,98W/m²K

FC05

TEKNISKA DATA



Mått BxH	320-2300 x 320-2500mm max. öppningsstorlek 4m²
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	inåtgående
Karm	furu, djup 130, 170, 210mm
Glas	2+1-glas med möjlighet till högre ljudreduktion
Beslag	Låskista och beslag för vädringsmöjlighet
Handtag	Fiskostar 501
Gångjärn	bultgångjärn
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlat trä eller betsad, ventilationslucka, limmad spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

MSE-AL-B FÖNSTER TRÄ/ALU

MSE-AL-B

min/max bredd x höjd

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23
M4	■	■	■	■																
M5	■	■	■	■																
M6	■	■	■	■																
M7	■	■	■	■	■															
M8	■	■	■	■	■	■														
M9	■	■	■	■	■	■	■													
M10	■	■	■	■	■	■	■													
M11	■	■	■	■	■	■														
M12	■	■	■	■	■	■														
M13	■	■	■	■	■	■														
M14	■	■	■	■	■	■														
M15	■	■	■	■	■	■														
M16	■	■	■	■	■															
M17	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■
M18	■	■	■											■	■	■	■	■	■	■
M19	■	■												■	■	■	■	■	■	■
M20	■													■	■	■	■	■	■	■
M21	■													■	■	■	■	■	■	■
M22	■													■	■	■	■	■	■	■
M23	■													■	■	■	■	■	■	■
M24	■													■	■	■	■	■	■	■
M25	■													■	■	■	■	■	■	■

■ svårigheter med öppningen
■ kräver understöd vid öppning
■ standardmått

FC05

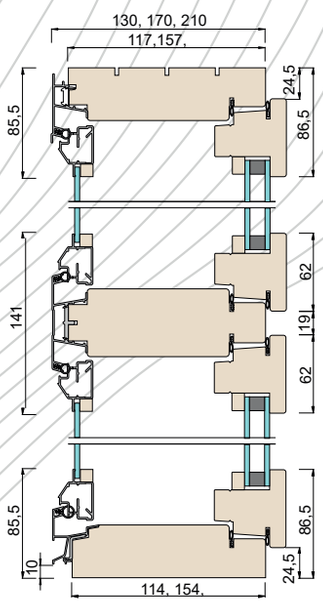

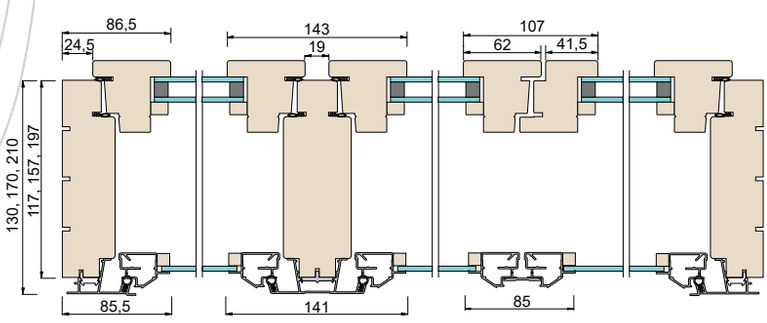

vau.ee

MSE-AL-B ALTANDÖRR TRÄ/ALU

Inåtgående altandörr trä/alu 2+1-glas med dubbla bågar.



Lufttäthet Klass 4



FC06

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-880 x 1880-2180 mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	sidohängdt, inåtgående
Karm	furu, djup 130, 170, 210mm
Glas	2+1-glas med möjlighet till högre ljudreduktion
Beslagning	Abloy, lång dörrstängare
Handtag	Fiskostar 501
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlat trä eller betsad, ventilationsklucka, limmad spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

MSE-AL-B ALTANDÖRR TRÄ/ALU

FC06

MSE-AL-B enkeldörr

	M7	M8	M9
M19			
M20			
M21			
M22			

MSE-AL-B pardörr

	M14	M15	M16	M17	M18
M19					
M20					
M21					
M22					

min/max bredd x höjd

standardmått

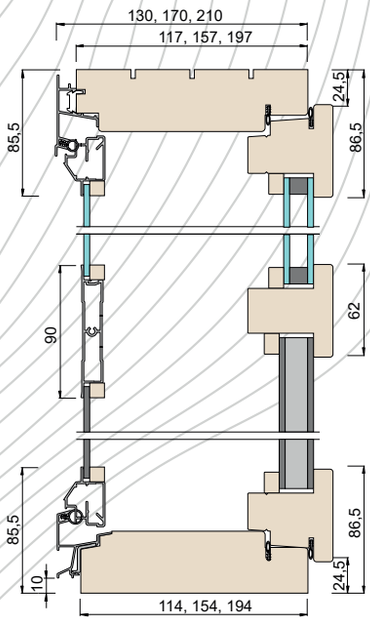

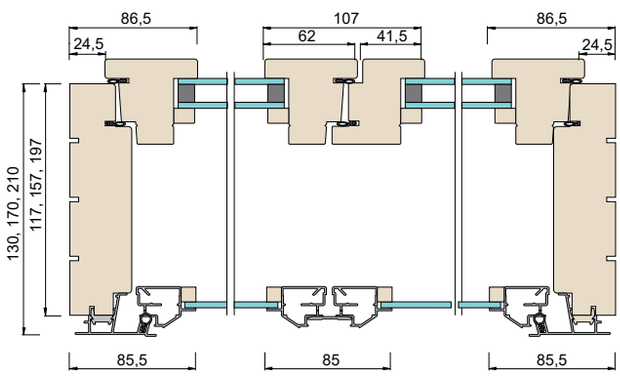

vau.ee

20220214

TKO FÖNSTER TRÄ/ALU 2+1-GLAS

Inåtgående fönster trä/alu 2+1-glas med dubbla bågar´.



Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 39-46dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	1,0-0,84 W/m²K

FC07

TEKNISKA DATA



Mått BxH	480-1280 x 480-2080mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	dreh-kip, kip-dreh, sidohängt
Karm	furu, djup 106mm
Glas	2+1-glas
Beslag	G.U Uni-Jet
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer eller obehandlad, spaltventil, limmad spröjs, mellanglaspersienn

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

TKO FÖNSTER TRÄ/ALU 2+1-GLAS

TKO 2+1

min/max bredd x höjd

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
M5												
M6												
M7												
M8												
M9												
M10												
M11												
M12												
M13												
M14												
M15												
M16												
M17												
M18												
M19												
M20												
M21												

svårigheter med öppningen

kräver understöd vid öppning

standardstorlekar

FC07

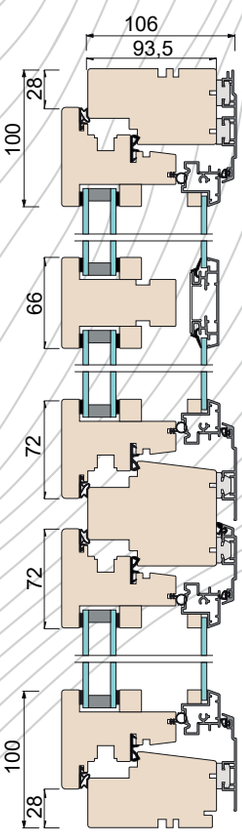

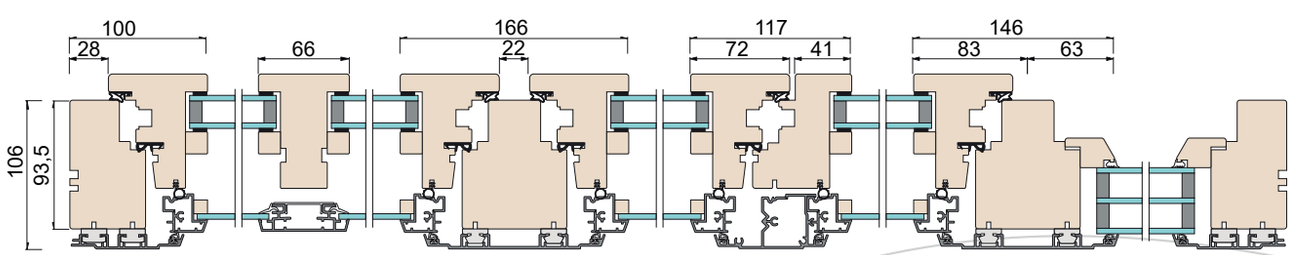

vau.ee

TKO ALTANDÖRR TRÄ/ALU 2+1-GLAS

Inåtgående altandörr trä/alu 2+1-glas med dubbla bågar.



Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C5
Isoleringsförmåga	1,1-1,0 W/m²K



FC08

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-980 x 1890-2180mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 106 mm
Glas	2+1-glas
Beslagning	G.U Uni-Jet
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer eller obehandlad, spaltventil, limmad spröjs, mellanglaspersienn

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

TKO ALTANDÖRR TRÄ/ALU 2+1-GLAS

FC08

TKO 2+1

min/max bredd x höjd

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

standardstorlekar







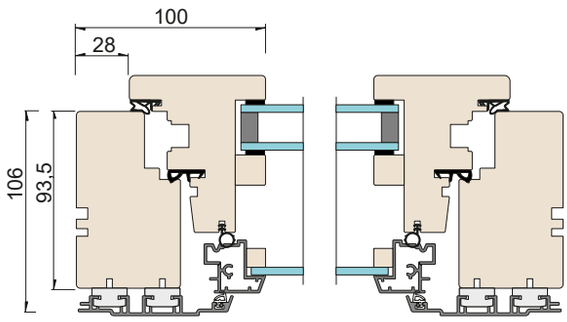

vau.ee

TKO FÖNSTER TRÄ/ALU 3+1-GLAS

Inåtgående fönster trä/alu 3+1-glas med dubbla bågar.



Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 38-42dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0,71-0,68 W/m²K

FC09

TEKNISKA DATA



Mått BxH	480-1280 x 480-2080mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	inåtgående, kipp-dreh
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3+1-glas
Beslagning	G.U Uni-Jet
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer eller obehandlad, spaltventil, limmad spröjs, mellanglaspersienn

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

TKO FÖNSTER TRÄ/ALU 3+1-GLAS

FC09

TKO 3+1

min/max bredd x höjd

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
M5												
M6												
M7												
M8												
M9												
M10												
M11												
M12												
M13												
M14												
M15												
M16												
M17												
M18												
M19												
M20												
M21												

svårigheter med öppningen

kräver understöd vid öppning

standardstorlekar

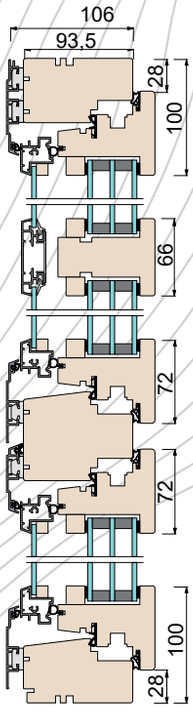

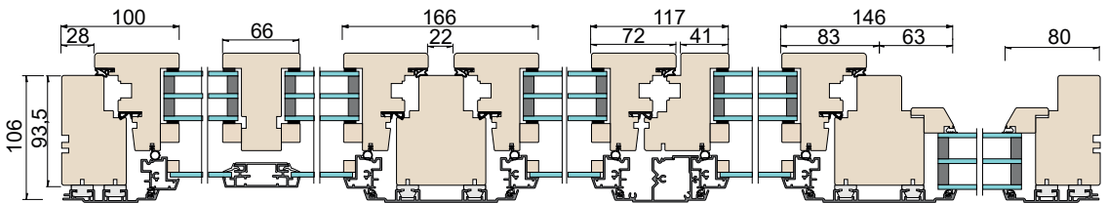

vau.ee

TKO ALTANDÖRR TRÄ/ALU 3+1-GLAS

Inåtgående altandörr trä/alu 3+1-glas med dubbla bågar.

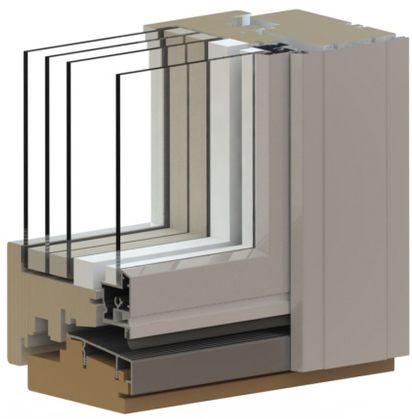

Lufttäthet Klass 4



FC10

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-980 x 1890-2180mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3+1-glas
Beslagning	G.U Uni-Jet
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer eller obehandlad, limmad spröjs, mellanglaspersienn

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

TKO ALTANDÖRR TRÄ/ALU 3+1-GLAS

TKO 3+1

min/max bredd x höjd

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

standardstorlekar

FC10

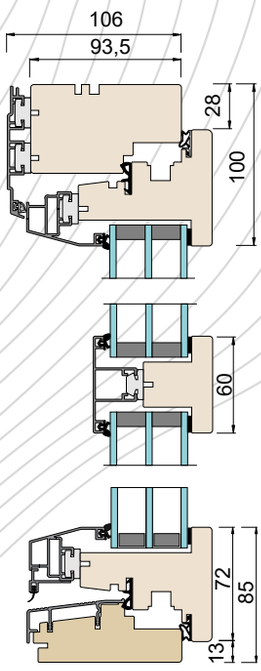

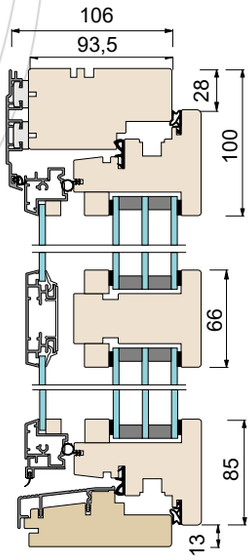

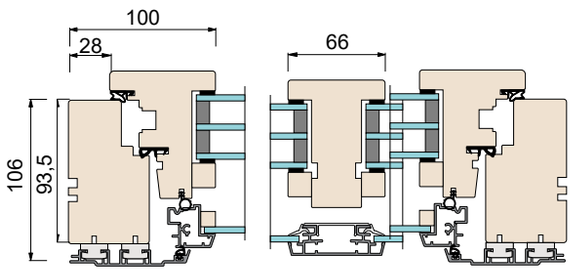

vau.ee

20220113

MEKAL FÖNSTER TRÄ/ALU

Fast trä/alu fönster.

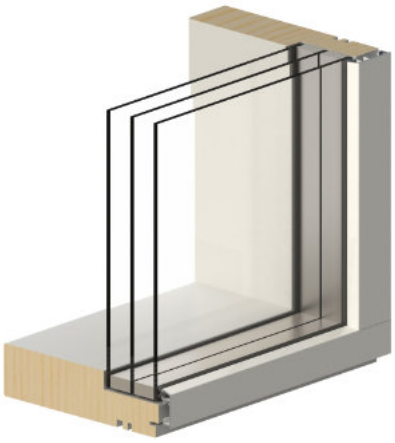

Vattentäthet	E750
Ljudreduktion	Rw34-37dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0,52-0,47W/m²K (glas)

TEKNISKA DATA

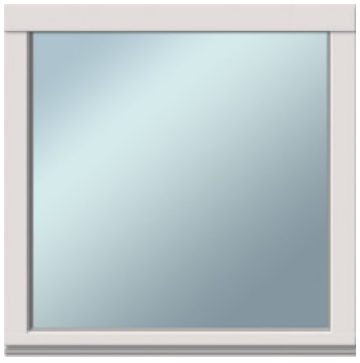

Mått BxH	350-3000 x 350-3000mm max. öppningsstorlek 5m²
Öppning	fast
Karm	furu, djup 130,170, 210mm
Glas	3-glas, tjocklek 52mm
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlat trä eller betsad, limmad spröjs

FC11

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

MEKAL FÖNSTER TRÄ/ALU

MEKAL

min/max bredd x höjd

tillåtna mått

förbjudna mått

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
M4																											
M5																											
M6																											
M7																											
M8																											
M9																											
M10																											
M11																											
M12																											
M13																											
M14																											
M15																											
M16																											
M17																											
M18																											
M19																											
M20																											
M21																											
M22																											
M23																											
M24																											
M25																											
M26																											
M27																											
M28																											
M29																											
M30																											

FC11

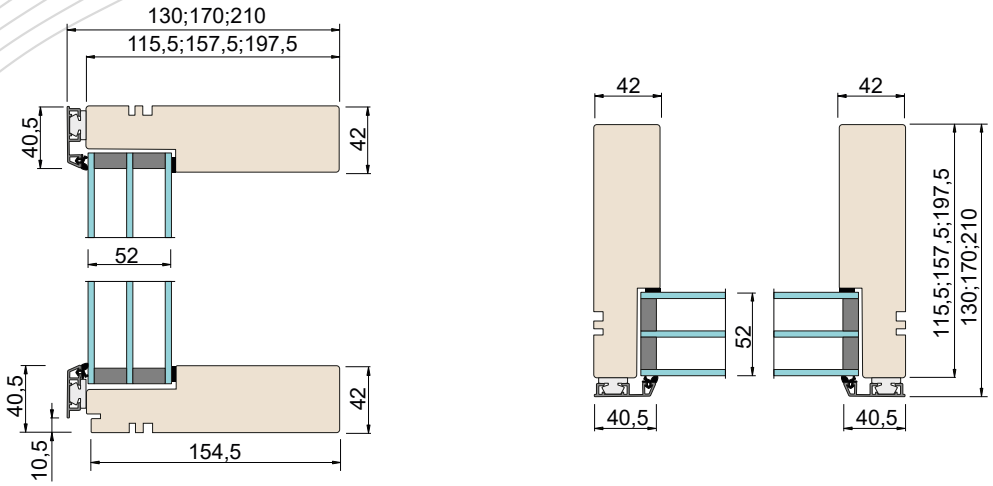

vau.ee

VDF 2-glas träfönster _____ **FD01**

VHD 2-glas altandörr _____ **FD02**

VHE 3-glas träfönster _____ **FD03**

VHDE 3-glas altandörr _____ **FD04**

FD

Utåtgående 1-rams fönster och fönsterdörrar i trä

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

VDF 2-GLAS TRÄFÖNSTER

Utåtgående träfönster med 2-glas isolerglaskassett.



Vattentäthet	Klass 7A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4
Isoleringsförmåga	1,3-1,2 W/m²K



FD01

TEKNISKA DATA

Mått BxH	480-1080 x/480-1 280mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 103mm
Glas	2-glas isolerglaskasett, tjocklek 23mm
Handtag	haspar och hakar
Gångjärn	1228
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, spröjs, mellanglasspröjs, limmad spröjs, genomgående poster

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI windows · doors

VDF 2-GLAS TRÄFÖNSTER

VDF-1

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
M5								
M6								
M7								
M8								
M9								
M10								
M11								
M12								
M13								

VDF-2

	M10	M11	M12	M13	M14
M5					
M6					
M7					
M8					
M9					
M10					
M11					
M12					
M13					
M14					

VDF-3

	M15	M16	M17	M18
M5				
M6				
M7				
M8				
M9				
M10				
M11				
M12				
M13				
M14				

min/max bredd x höjd

- överkantshängt
- svårigheter med öppningen
- sidohängt

FD01

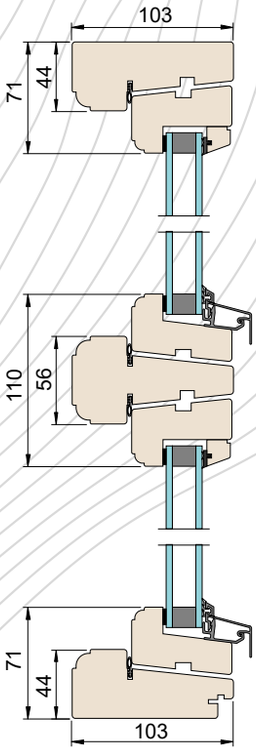

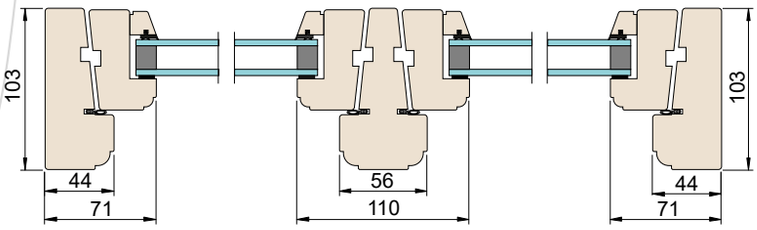

vau.ee

VILJANDI windows · doors

VHD 2-GLAS ALTANDÖRR

Utåtgående altandörr i trä med 2-glas isolerglaskassett.

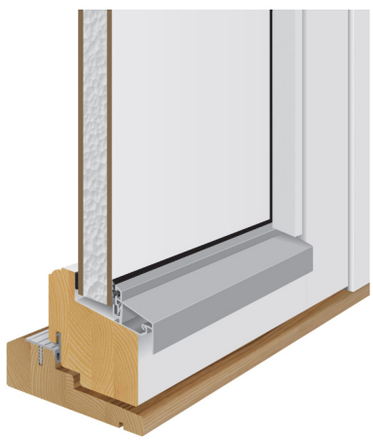

Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	1,4–1,3 W/m²K



FD02

TEKNISKA DATA

Mått BxH	580–880 x 1880–2180mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 105mm
Glas	2-glas isolserglaskassett, tjocklek 26mm
Beslagning	Assa 846F
Handtag	Fix 7314
Gångjärn	3248-110TMKS
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, lös spröjs, mellanglasspröjs, limmad spröjs, genomgående poster

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare

VILJANDI
windows · doors

VHD 2-GLAS ALTANDÖRR

VHD enkeldörr

	M6	M7	M8	M9
M19				
M20				
M21				
M22				

VHD pardörr

	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M20									
M21									
M22									

min/max bredd x höjd

svårigheter med öppningen

standardstorlekar

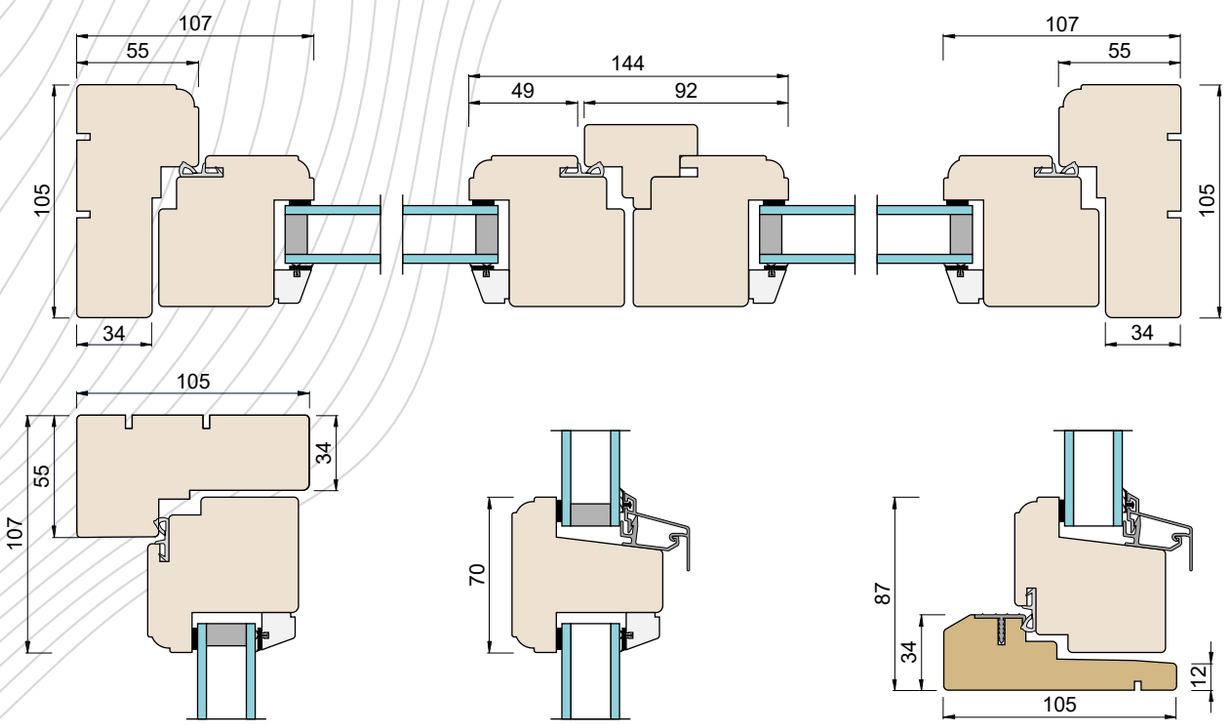

FD02

vau.ee

VILJANDI windows · doors

VHE 3-GLAS TRÄFÖNSTER

Utåtgående träfönster med 3-glas isolerglaskassett.



Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	1,3-0,86W/m²K



FD03

TEKNISKA DATA

Mått BxH	480-1780 x 480-1580mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	överkantshängt, sidohängt, fast, vridfönster, topturn
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek 42mm
Beslagning	ASSA (vridfönster ASSA Allswing)
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, lös spröjs, mellanglasspröjs, limmad sprjös förmonterad karmhylsa

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

VHE 3-GLAS TRÄFÖNSTER

FD03

VHE

min/max bredd x höjd

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M5														
M6														
M7														
M8														
M9														
M10														
M11														
M12														
M13														
M14														
M15														
M16														

svårigheter med öppningen

standardstorlekar

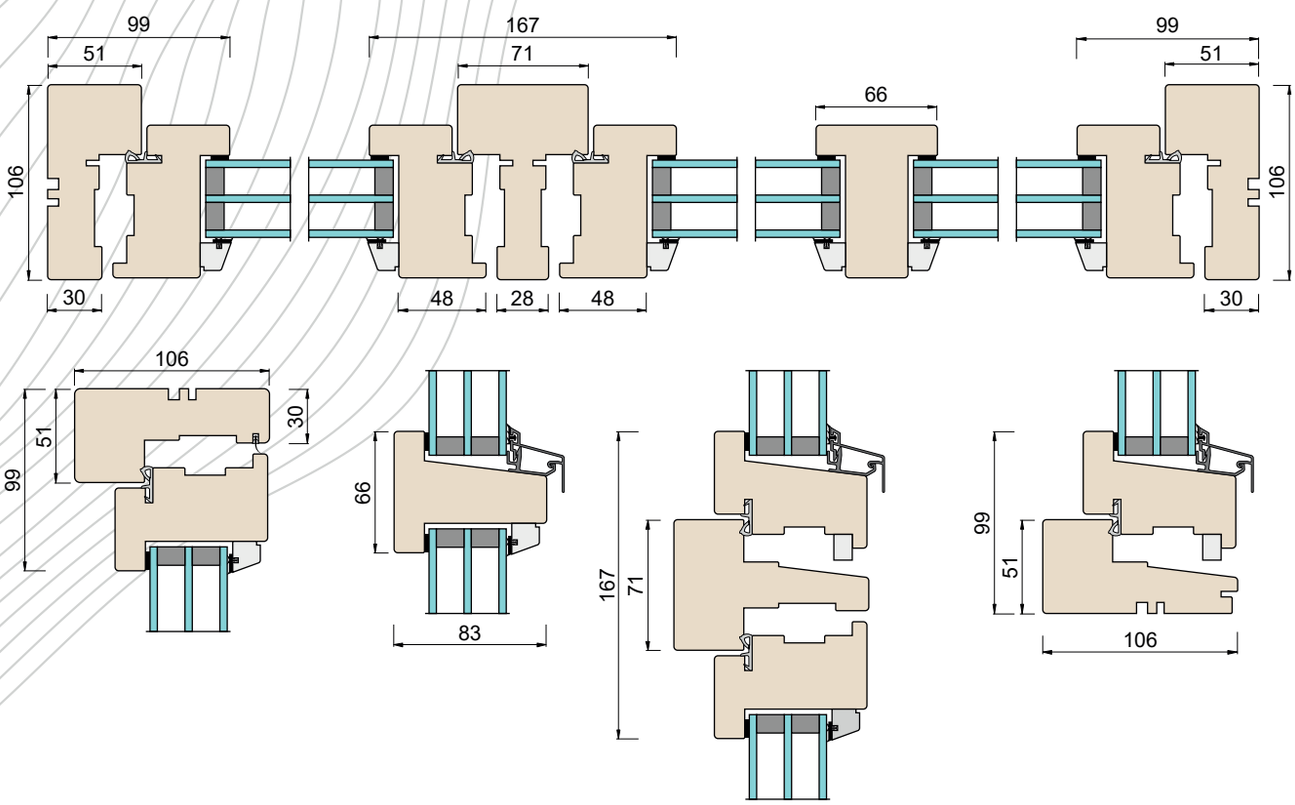

vau.ee

VILJANDI windows · doors

VHDE 3-GLAS ALTANDÖRR

Utåtgående altandörr i trä med 3-glas isolerglaskassett.

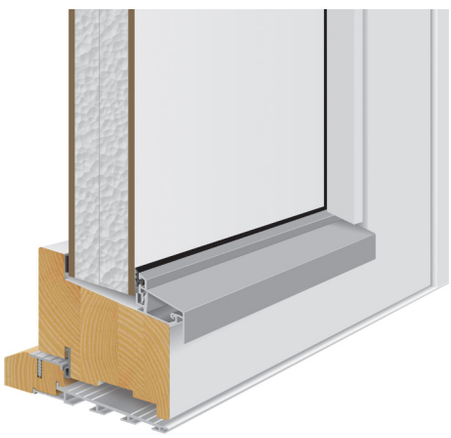

Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C5
Isoleringsförmåga	1,1-0,92 W/m²K



FD04

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-980 x 1880-2180 mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek 42-44mm
Beslagning	FIX846F med slutbeck FIX3981 Dörrbroms låses från handtaget
Handtag	Hoppe
Gångjärn	ASSA 3219
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)
Tillval	specialkuöler, obehandlad eller betsad, lös spröjs, mellanglasspr öjs, limmad spröjs, genomgående poster, smygspår

Det är möjligt att beställa specialprodukter.

VILJANDI
windows · doors

VHDE 3-GLAS ALTANDÖRR

FD04

VHDE enkeldörr

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

VHDE pardörr

	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M20							
M21							
M22							

min/max bredd x höjd

svårigheter med öppningen

standardstorlekar

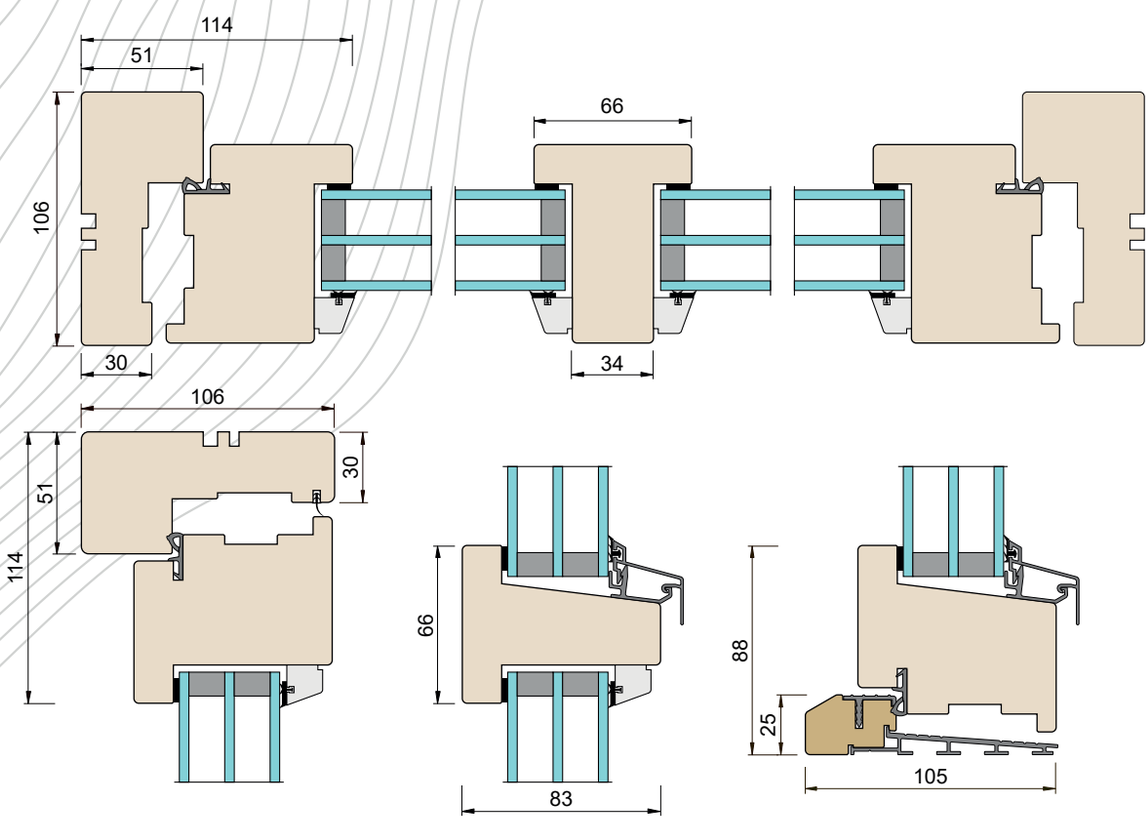

vau.ee

VHSAL 3-glas trä/alu fönster **FE01**

VHDSAL 3-glas trä/alu altandörr **FE02**

VHTAL 2-glas trä/alu fönster **FE03**

VHDCAL 2-glas trä/alu altandörr **FE04**

TSAAL 3- glas trä/alu fönster **FE05**

TSADAL 3- glas trä/alu altandörr **FE06**

POAL altandörr trä/alu 3-glas **FE07**

POALv01 altandörr trä/alu 3-glas **FE08**

FE

Utåtgående 1-rams fönster och fönsterdörrar i trä och aluminium

innehåll

VILJANDI windows • doors

VILJANDI windows · doors

VHSAL 3-GLAS TRÄ/ALU FÖNSTER

Utåtgående trä/alu fönster med 3-glas isolerglaskassett.



Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 30-39dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4
Isoleringsförmåga	1,2-0,92 W/m²K



FE01

TEKNISKA DATA

Mått BxH	480-1780 x 480-1580mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	överkantshängt, sidohängt, fast, vridfönster, topturn
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek 42mm
Beslagning	ASSA (vridfönster ASSA Allswing)
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer eller obehandlad, lös spröjs, mellanglasspröjs, limmad spröjs, genomgående poster, spaltventil, smygspår, förmonterad karmhylsa

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

VHSAL 3-GLAS TRÄ/ALU FÖNSTER

FE01

VHSAL

min/max bredd x höjd

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M5														
M6														
M7														
M8														
M9														
M10														
M11														
M12														
M13														
M14														
M15														
M16														

svårigheter med öppningen

standardstorlekar

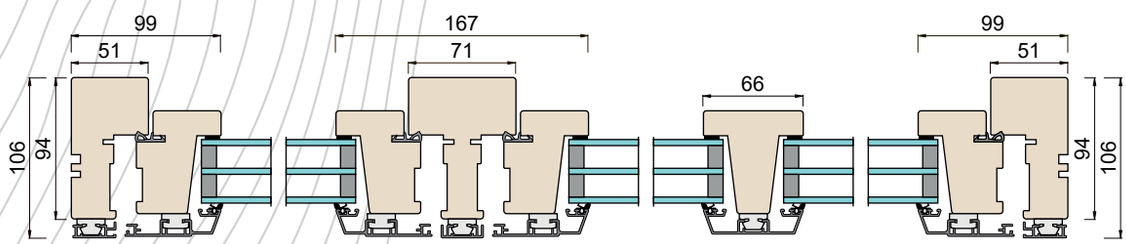

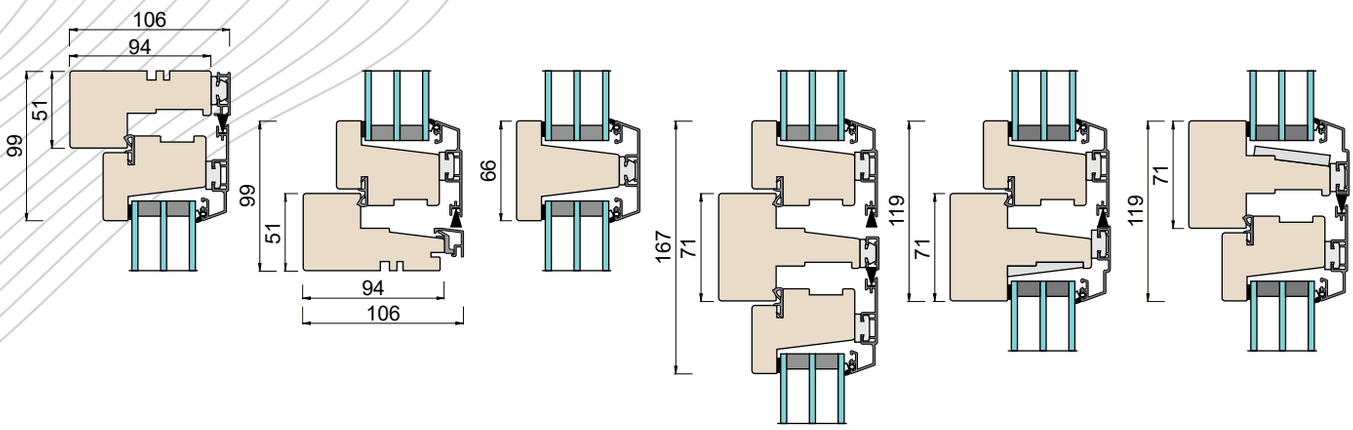

vau.ee

VILJANDI windows · doors

VHDSAL 3-GLAS TRÄ/ALU ALTANDÖRR

Utåtgående trä/alu altandörr med 3-glas isolerglaskassett.

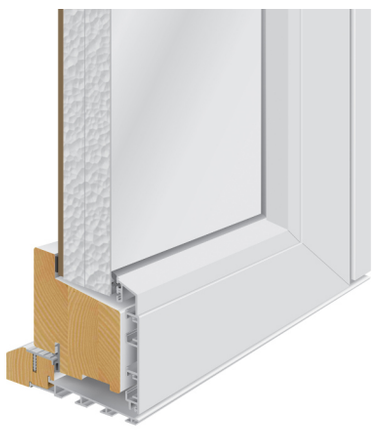

Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C5
Isoleringsförmåga	1,3-1,1W/m²K



FE02

TEKNISKA DATA

Mått BxH	780-1780 x 1880-2180mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek 42mm
Beslagning	Assa
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, lös spröjs, mellanglasspröjs, limmad spröjs, genomgående poster, smygspår, förmonterad karmhylsa

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

VHDSAL 3-GLAS TRÄ/ALU ALTANDÖRR

FE02

VHDSAL enkeldörr

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

VHDSAL pardörr

	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M19							
M20							
M21							
M22							

min/max bredd x höjd

svårigheter med öppningen

standardstorlekar

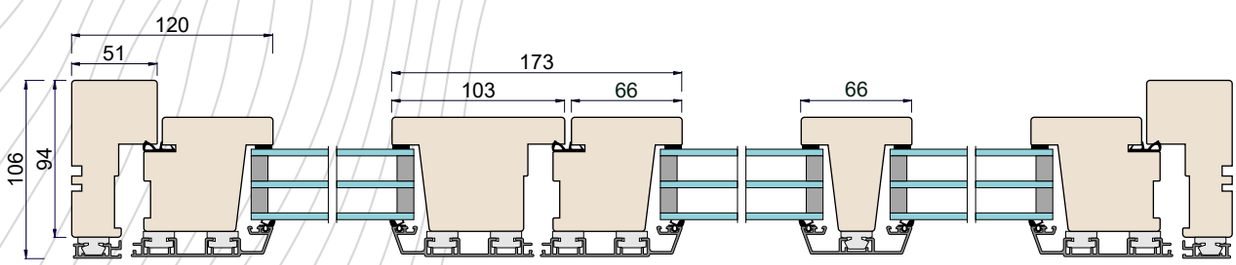







vau.ee

VHTAL 2-GLAS TRÄ/ALU FÖNSTER

Utåtgående trä/alu fönster med 2-glas isolerglaskassett.



Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass C3
Vindlastmotstånd	Klass C4
Isoleringsförmåga	1,3-1,2 W/m²K



FE03

TEKNISKA DATA

Mått BxH	480-980 x 480-1580mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 118,5mm
Glas	2-glas isolerglaskassett, tjocklek 26mm
Beslagning	haspar och hakar
Gångjärn	1228
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, lös spröjs, mellanglasspröjs, duplex allmogespröjs, genomgående poster

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

VHTAL 2-GLAS TRÄ/ALU FÖNSTER

FE03

VHTAL

min/max bredd x höjd

	M5	M6	M7	M8	M9	M10
M5						
M6						
M7						
M8						
M9						
M10						
M11						
M12						
M13						
M14						
M15						
M16						

svårigheter med öppningen

sidohängt

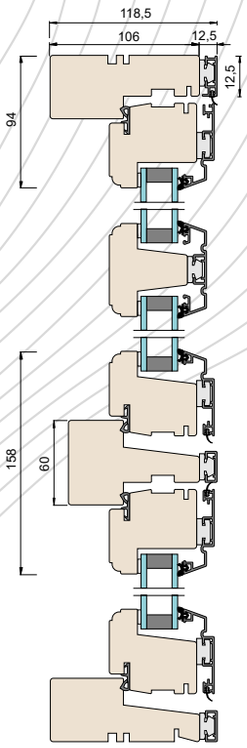

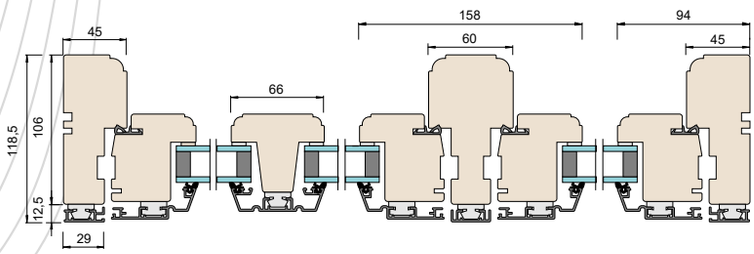

vau.ee

VILJANDI windows · doors

VHDCAL 2-GLAS TRÄ/ALU ALTANDÖRR

Utåtgående trä/alu altandörr med 2-glas isolerglaskassett.

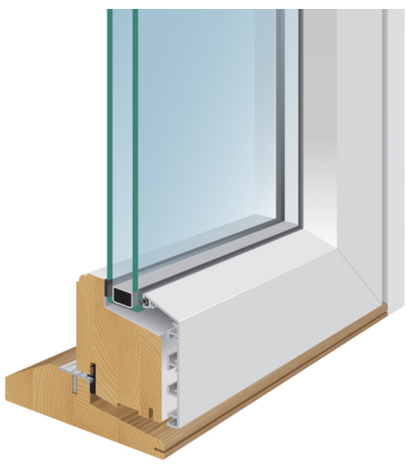

Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3



FE04

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-980 x 1880-2180mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 118,5mm
Glas	2-glas isolerglaskassett, tjocklek 26mm
Beslagning	Assa
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, lös spröjs, mellanglasspröjs, duplex allmogespröjs, genomgående poster, smygspår, förmonterad karmhylsa

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

VHDCAL 2-GLAS TRÄ/ALU ALTANDÖRR

FE04

VHDCAL

min/max bredd x höjd

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

svårigheter med öppningen

sidohängt

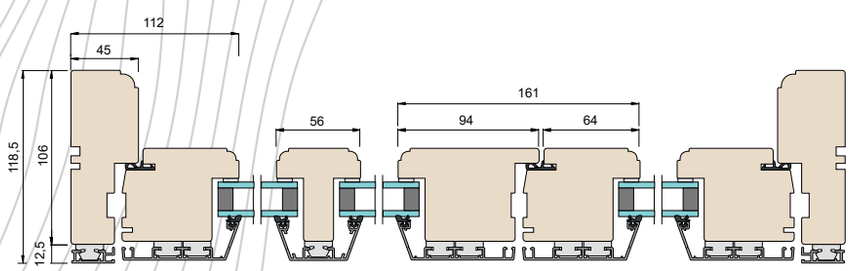

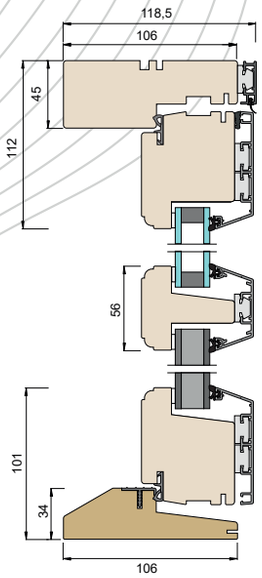

vau.ee

VILJANDI windows · doors

TSAAL 3-GLAS TRÄ/ALU FÖNSTER

Extra energieffektivt utåtgående trä/alu fönster med 3-glas isolerglaskassett.

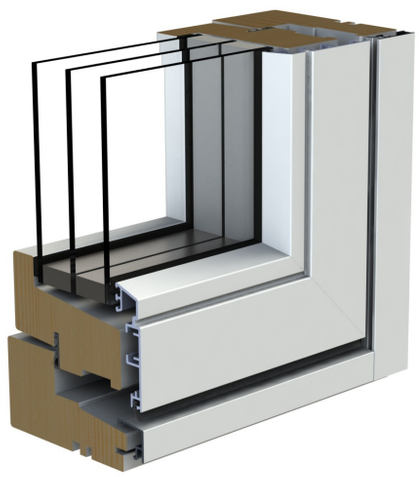

Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 32-45dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4
Isoleringsförmåga	0,79-0,75 W/m²K



FE05

TEKNISKA DATA

Mått BxH	480-1580 x 580-1580mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	vridfönster
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek 57mm
Beslagning	ASSA Allswing
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, lös spröjs, mellanglasspröjs, limmad spröjs, genomgående poster, spaltventil, smygspår, förmonterad karmhylsa

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI windows · doors

TSAAL 3-GLAS TRÄ/ALU FÖNSTER

TSAAL

min/max bredd x höjd

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
M6												
M7												
M8												
M9												
M10												
M11												
M12												
M13												
M14												
M15												
M16												

svårigheter med öppningen

sidohängt

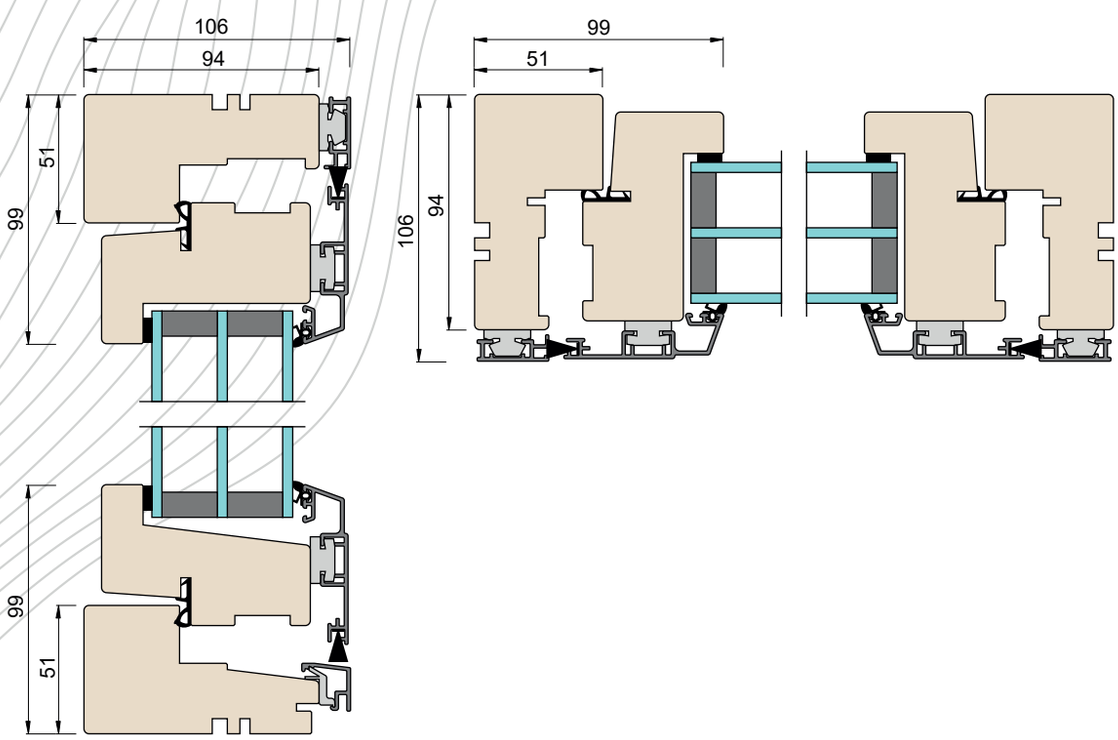

FE05

vau.ee

VILJANDI windows · doors

TSADAL 3-GLAS TRÄ/ALU ALTANDÖRR

Extra energieffektiv utåtgående trä/alu altandörr med 3-glas isolerglaskassett.

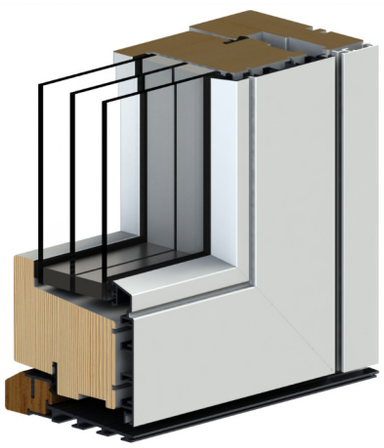

Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 32-40dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C5
Isoleringsförmåga	0,97-0,82 W/m²K



FE06

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-980 x 1980-2080mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek 57mm
Beslagning	Assa
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, lös spröjs, mellanglasspröjs, limmad spröjs, genomgående poster, spaltventil, smygspår, förmonterad karmhylsa

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

TSADAL 3-GLAS TRÄ/ALU ALTANDÖRR

FE06

TSADAL enkeldörr

	M7	M8	M9	M10	M11
M19					
M20					
M21					
M22					

TSADAL pardörr

	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M19							
M20							
M21							
M22							

min/max bredd x höjd

svårigheter med öppningen

standardstorlekar

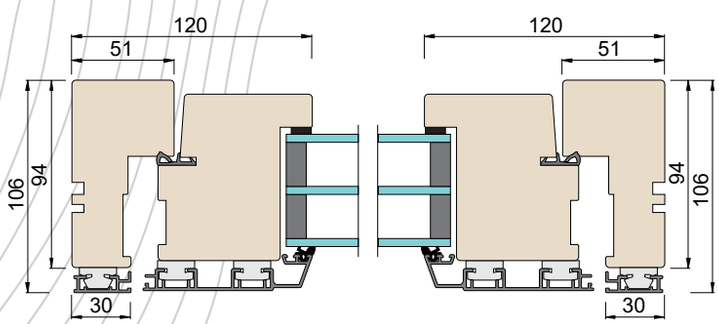

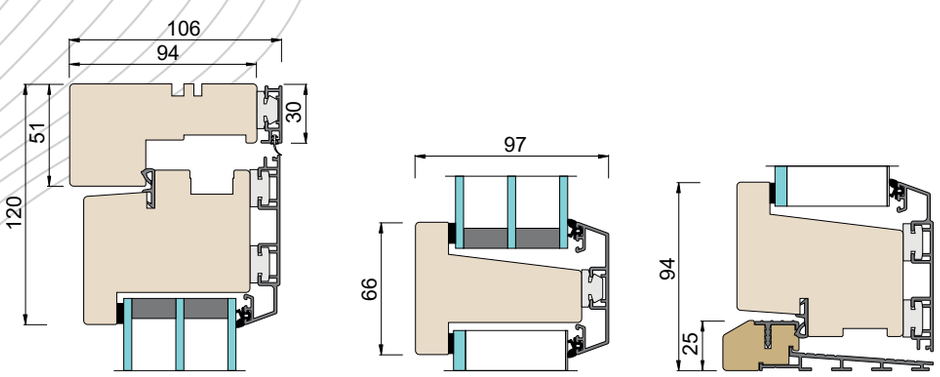

vau.ee

POAL ALTANDÖRR TRÄ/ALU 3-GLAS

Utåtgående altandörr trä/alu med 3-glas isolerglaskassett.



Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 32-36dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C5
Isoleringsförmåga	1,1-1,0W/m²K



FE07

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-980 x 1880-2280mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	sidohängt, utåtgående
Karm	furu, djup 130, 170, 210mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek upp till 42mm
Beslagning	Assa
Handtag	Abloy
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, limmad spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

20220214

VILJANDI windows · doors

POAL ALTANDÖRR TRÄ/ALU 3-GLAS

FE07

POAL

min/max bredd x höjd

	M7	M8	M9	M10	M11
M19					
M20					
M21					
M22					
M23					

svårigheter med öppningen

standardstorlekar

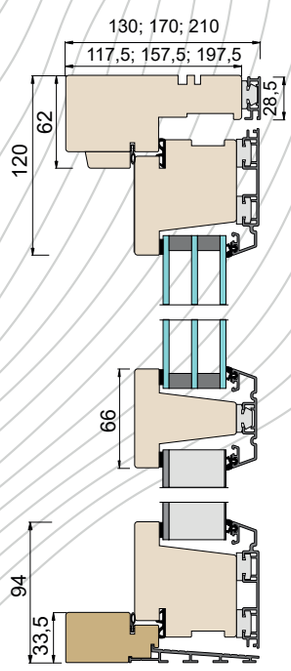

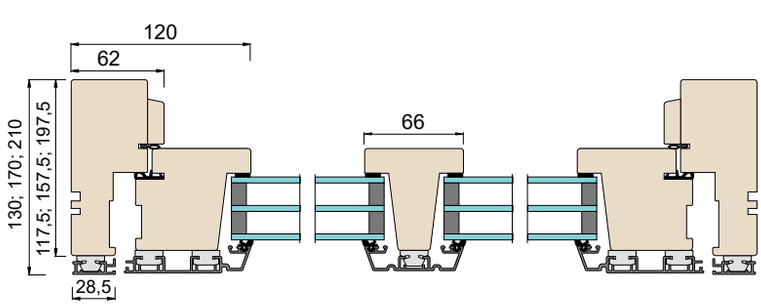

vau.ee

20220214

VILJANDI windows · doors

POALv01 ALTANDÖRR TRÄ/ALU 3-GLAS

Utåtgående altandörr trä/alu med 3-glas isolerglaskassett med förbättrade ljud- och isoleringsvärden.

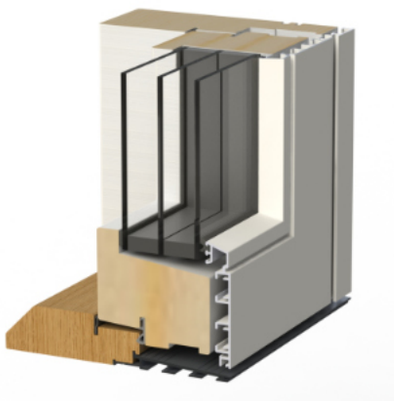

Vattentäthet	Klass 9A
Ljudreduktion	Rw 40-41dB
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4
Isoleringsförmåga	0,9-0,79W/m²K



FE08

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680-980 x 1880-2280mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	sidohängt, utåtgående
Karm	furu, djup 130, 170, 210mm
Glas	tredubbelt isolerglas, tjocklek 57mm
Beslagning	Assa
Handtag	Abloy
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, limmad spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

POALv01 ALTANDÖRR TRÄ/ALU 3-GLAS

FE08

POALv01

min/max bredd x höjd

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				
M23				

standardstorlekar

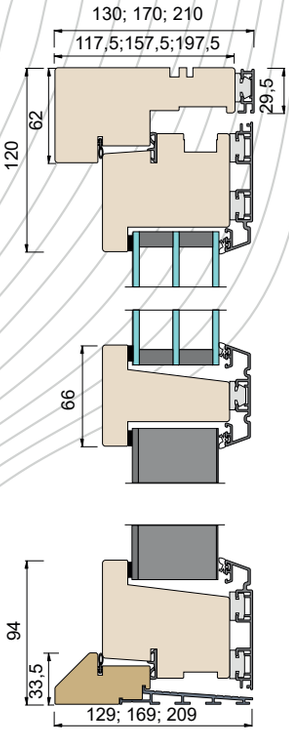

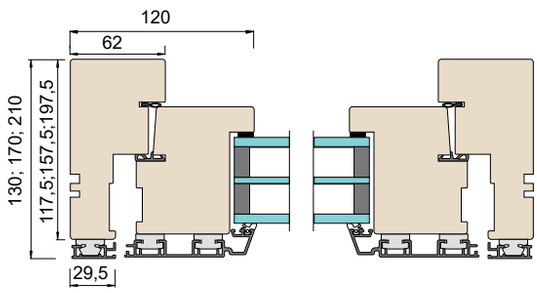

vau.ee

VKF träfönster 1+1-glas _____ **FF01**

FF

Utåtgående 2-rams fönster och fönsterdörrar i trä

innehåll

VILJANDI windows • doors

VKF TRÄFÖNSTER 1+1-GLAS

Utåtgående träfönster VKF, kopplad båge 1+1-glas.



Vattentäthet	Klass 5A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4



FE01

TEKNISKA DATA

Mått BxH	480-1080 x 480-1280mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 103mm
Glas	1+1-glas
Beslagning	hasp och hake
Gångjärn	1228
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y) eller obehandlad
Tillval	glasdelande spröjs i utvändig både

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

VKF TRÄFÖNSTER 1+1-GLAS

EF01

VKF-1

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
M4								
M5								
M6								
M7								
M8								
M9								
M10								
M11								
M12								
M13								

VKF-2

	M10	M11	M12	M13	M14
M5					
M6					
M7					
M8					
M9					
M10					
M11					
M12					
M13					
M14					

VKF-3

	M15	M16	M17	M18
M5				
M6				
M7				
M8				
M9				
M10				
M11				
M12				
M13				
M14				

min/max bredd x höjd

öppning upp

svårigheter med öppningen

sidohängda

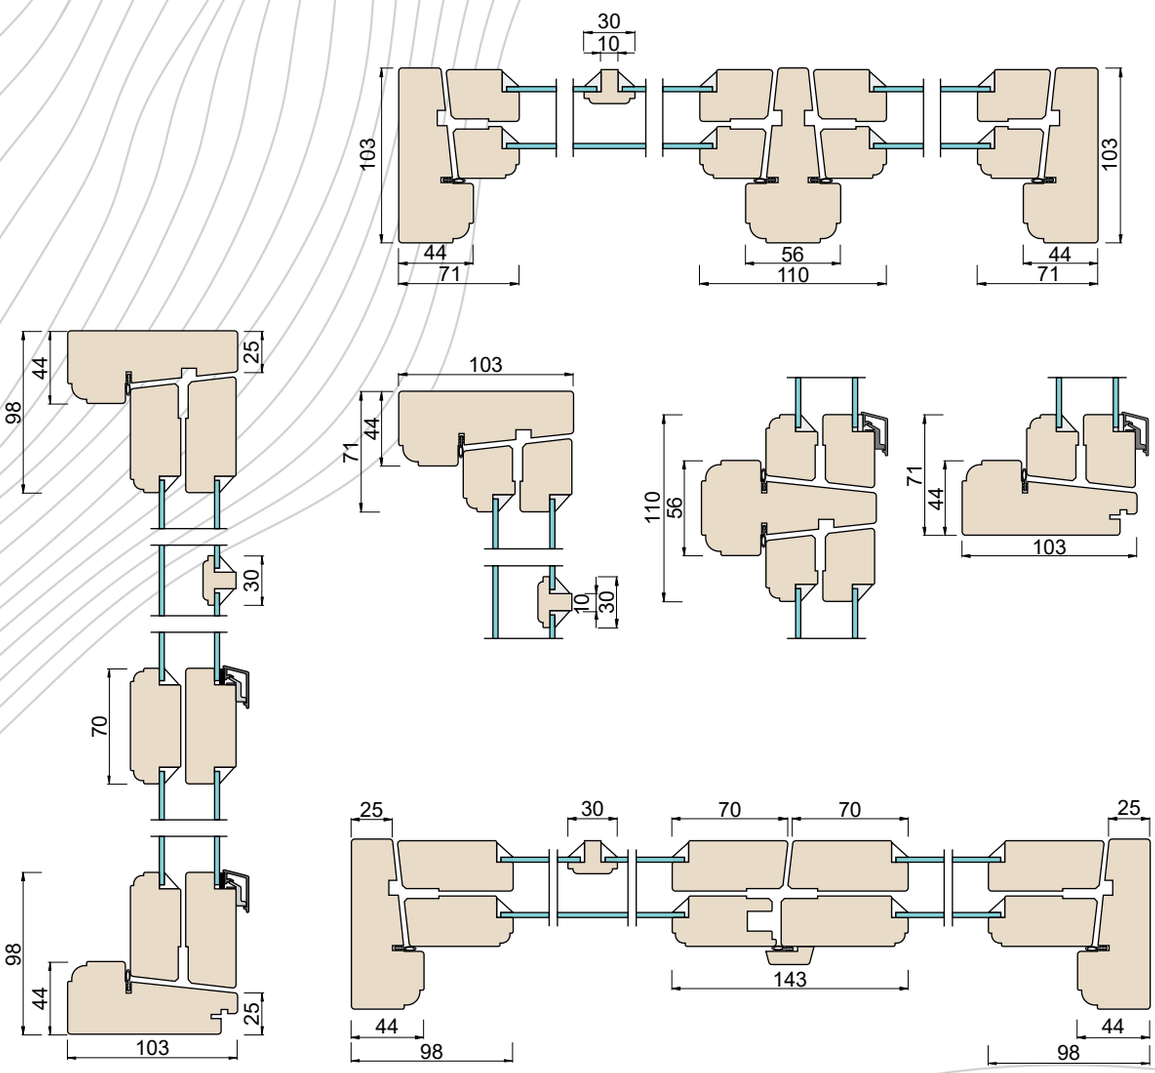

vau.ee

TKOD altandörr trä/alu 2+1- glas _____**FG01**

FG

Utåtgående 2-rams fönster och fönsterdörrar i trä och aluminium

innehåll

VILJANDI
windows • doors

TKOD ALTANDÖRR TRÄ/ALU 2+1-GLAS

Utåtgående altandörr TKOD, dubbel båge, trä och aluminium.



Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C5
Isoleringsförmåga	1,1–1,0 W/m²K



FG01

TEKNISKA DATA

Mått BxH	680–980 x 1880–2180mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 106mm
Glas	2+1-glas eller 3+1-glas
Beslagning	ASSA
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, limmad spröjs, mellanglaspersienn

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

TKOD ALTANDÖRR TRÄ/ALU 2+1-GLAS

TKOD enkeldörr

min/max bredd x höjd

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

svårigheter med öppningen

standardstorlekar

FG01

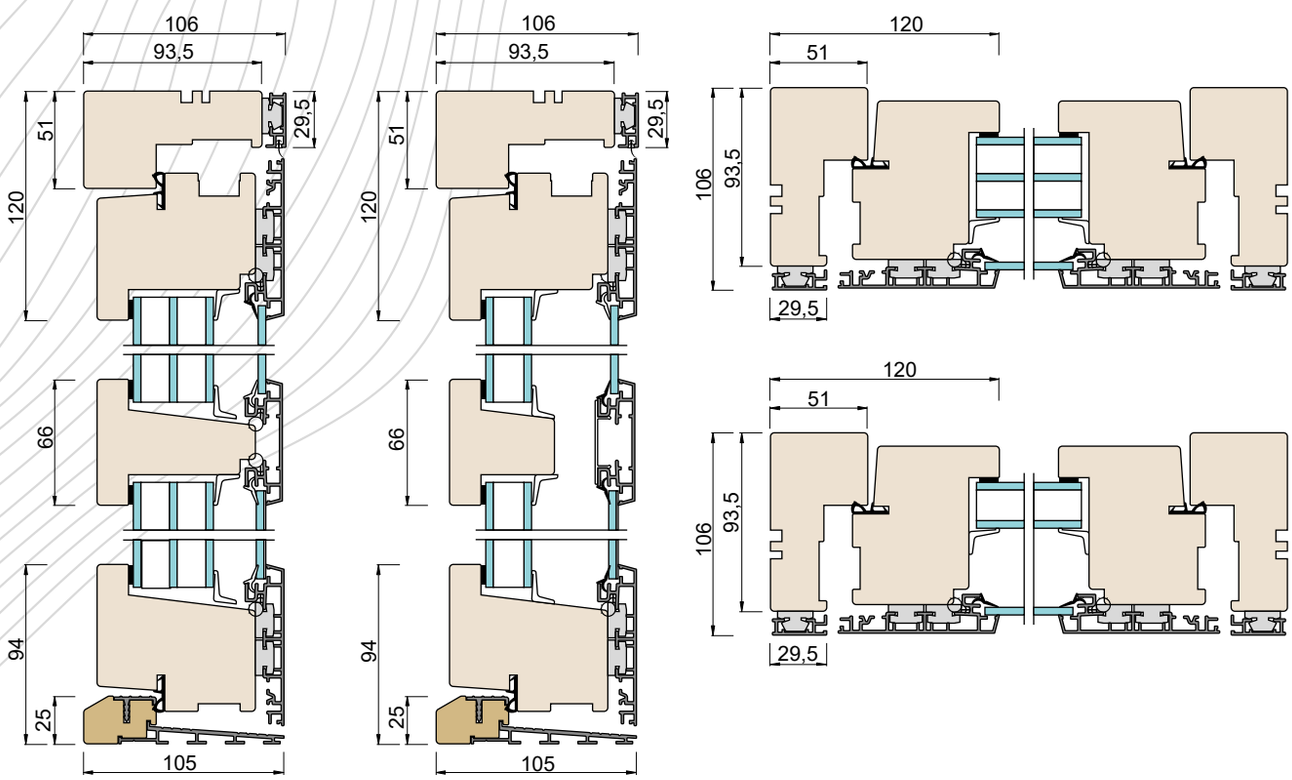

vau.ee

MSE-AL- EI30/E45 fönster trä/alu 2+1- glas ___ **FH01**

VHSAL EI30 fönster trä/alu 3-glas _____ **FH02**

VHFSAL EI30 fönster trä/alu 3-glas _____ **FH03**

Brandfönster

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

MSE-AL EI30/E45 FÖNSTER TRÄ/ALU 2+1-GLAS



Inåtgående brandklassat fönster trä/alu 2+1-glas.

Brandklassat glas är temperaturkänsligt och brandklassade fönster får inte användas i rum som inte värms upp under vintern eller där inomhustemperaturen är mycket hög (> 45 grader Celsius).

Brandmotstånd	$EI_1$30/E45
Ljudreduktion	Rw 51-56 dB
Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	1,2-0,84 W/m2 K

EI 30

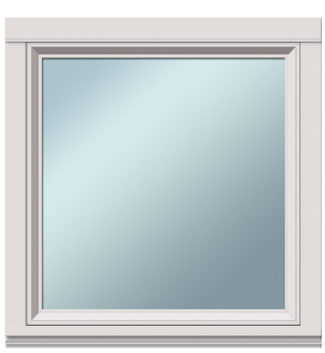

FH01

TEKNISKA DATA

Mått BxH	450-1160 x 450-1790 mm
Konstruktion	dubbla bågar
Öppning	kan öppnas för putsning
Karm	furu, djup 170, 210 mm
Glas	2+1-glas med brandklassad isolerglaskassett
Beslagning	låskista
Gångjärn	bultgångjärn
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, limmad spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

MSE-AL EI30/E45 FÖNSTER TRÄ/ALU 2+1-GLAS

MSEAL-EI$_1$30/ E45

min/max bredd x höjd

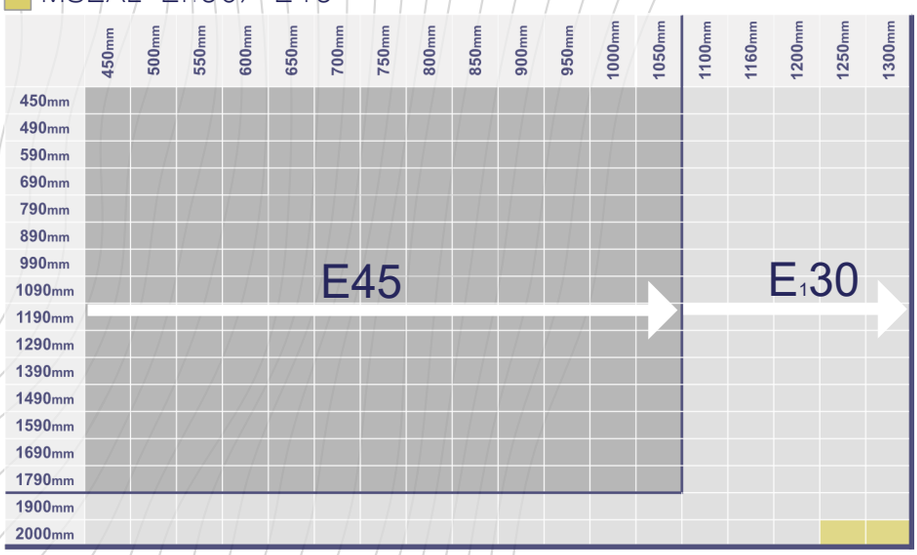

storlekar som klarar brandkrav EI$_1$30

storlekar som klarar brandkrav EI30/E45

svårigheter med öppningen

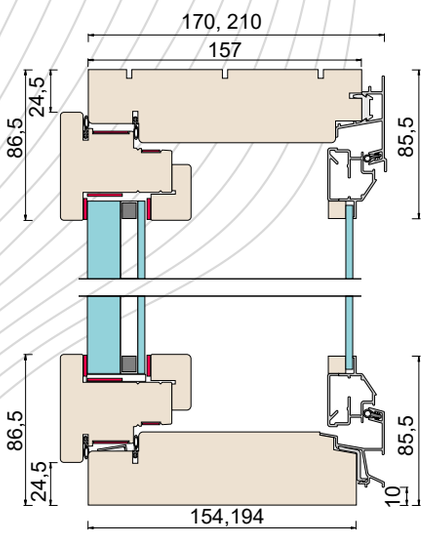

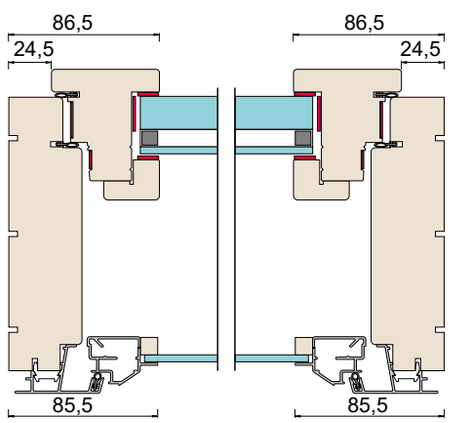

EH01

vau.ee

VILJANDI windows · doors

VHSAL EI30 FÖNSTER TRÄ/ALU 3-GLAS

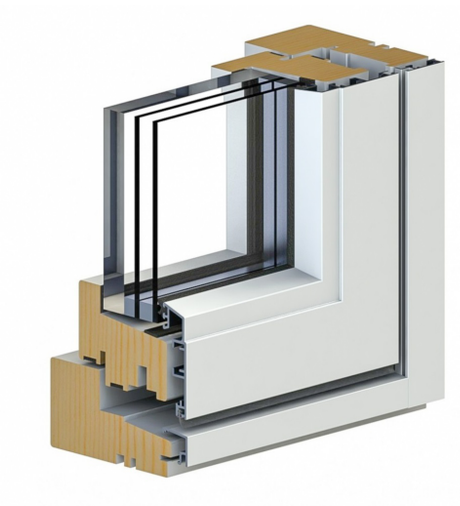

Utåtgående brandklassat fönster trä/alu 3-glas.

Brandklassat glas är temperaturkänsligt och brandklassade fönster får inte användas i rum som inte värms upp under vintern eller där inomhustemperaturen är mycket hög (> 45 grader Celsius).

Brandmotstånd	$EI_1$30
Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4

EI 30



FH02

TEKNISKA DATA

Mått BxH	480-1180 x 580-1580mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	vridfönster
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek 42mm
Beslagning	ASSA Allswing
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, limmad eller lös spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

VHSAL EI30 FÖNSTER
TRÄ/ALU 3-GLAS

VHSAL-EI30 vridfönster

min/max bredd x höjd

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
M5								
M6								
M7								
M8								
M9								
M10								
M11								
M12								
M13								
M14								
M15								
M16								

svårigheter med öppningen

standardstorlekar

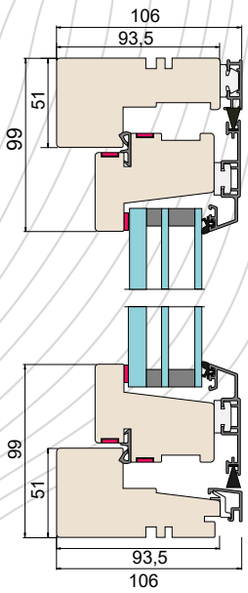

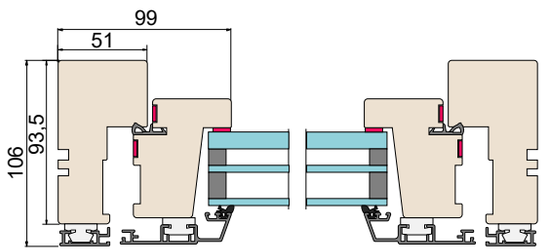

EH02

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

VHFSAL EI30 FÖNSTER TRÄ/ALU 3-GLAS

Fast brandklassat fönster trä/alu 3-glas. Lämpar sig vid montage tillsammans med VHSAL-EI30.

Brandklassat glas är temperaturkänsligt och brandklassade fönster får inte användas i rum som inte värms upp under vintern eller där inomhustemperaturen är mycket hög (> 45 grader Celsius).



Brandmotstånd	EI30
Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4

EI 30



FH03

TEKNISKA DATA

Mått BxH	480-1480 x 480-1580mm
Öppning	fast karm
Karm	furu, djup 106mm
Glas	3-glas brandklassad isolerglaskassett, tjocklek 42mm
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, limmad eller lös spröjs

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

VHFSAL EI30 FÖNSTER TRÄ/ALU 3-GLAS

VHFSAL-EI30

min/max bredd x höjd

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
M5											
M6											
M7											
M8											
M9											
M10											
M11											
M12											
M13											
M14											
M15											
M16											

certifikat som lever upp till kraven fattas

rstandardstorlekar

FH03

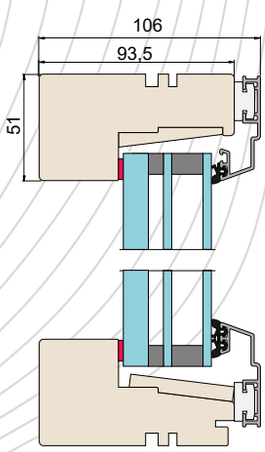

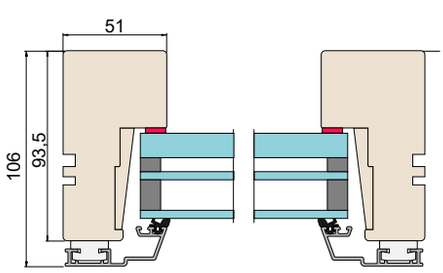

vau.ee

VHSAL RC2 fönster trä/alu 3-glas **FI01**

FI

Säkerhetsfönster

innehåll

VILJANDI windows · doors

VILJANDI windows · doors

VHSAL RC2 FÖNSTER TRÄ/ALU 3-GLAS

Utåtgående certifierat inbrottssäkrat RC2 fönster trä/alu 3-glas.



Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C4

RC2



FI01

TEKNISKA DATA

Mått BxH	580-1680 x 580-1580mm
Konstruktion	enkel båge
Öppning	vridfönster
Karm	furu, djup 106mm
Glas	tredubbelt isolerglas, tjocklek 42mm
Beslagning	ASSA Allswing
Handtag	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, limmad eller lös spröjs, spaltventil

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

VHSAL RC2 FÖNSTER TRÄ/ALU 3-GLAS

VHSAL RC2 vridfönster

min/max bredd x höjd

	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17
M6												
M7												
M8												
M9												
M10												
M11												
M12												
M13												
M14												
M15												
M16												

svårigheter med öppningen

standardstorlekar

EI01









vau.ee

HSAL lyft- och glidsjutdörr i trä/alu _____ **FJ03**

HSWD lyft- och glidsjutdörr i trä _____ **FJ04**

Skjutdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

HS-AL LYFT- OCH GLIDSKJUTDÖRR I TRÄ/ALU

Lyft- och glidskjutdörr i trä/alu med 3-glas islolerglaskassett där den rörliga delen löper på insidan av den fasta delen.

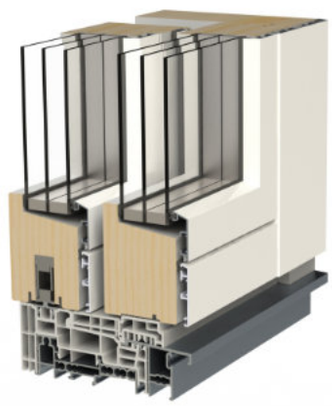

Vattentäthet	Klass 7A
Ljudreduktion	Rw 31-41 dB(gäller glas)
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	0,97-0,85 W/m²K

* Gäller vid 2-lufts produkt och referensmått 2580x2080mm



TEKNISKA DATA



Mått BxH	2-sektioner 1580-3980 x 1780-2580
	4-sektioner 2880-5980 x 1780-2580
Konstruktion	lyft- och glidskjutdörr
Öppning	rörlig del löper på insidan av den fasta delen
Karm	furu, djup 198mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek 52mm
Beslagning	G.U
Ytbehandling	vitmålad(0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialfärg eller obehandlad, spröjsar

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

FJ03

vau.ee

VILJANDI windows · doors

HSN-AL LYFT- OCH GLIDSKJUTDÖRR I TRÄ/ALU

HSAL två sektioner

	M16	M17	M18	M19	max kuni M40
M18					
M19					
M20					
M21					
M22					
M23					
M24					
M25					
M26					

HSAL fyra sektioner

	M29	M30	M40	M50	max kuni M60
M18					
M19					
M20					
M21					
M22					
M23					
M24					
M25					
M26					

min/max bredd x höjd

standardstorlekar

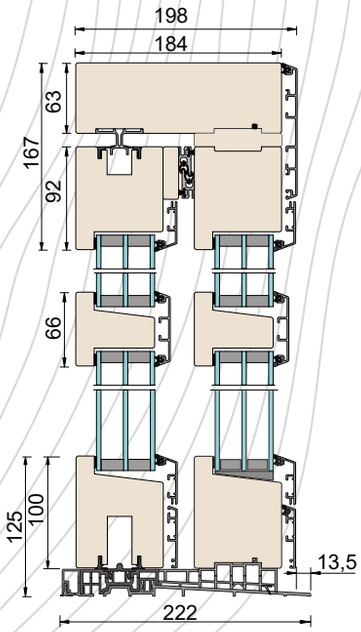

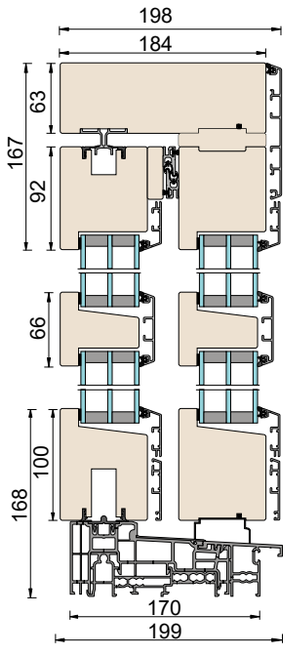

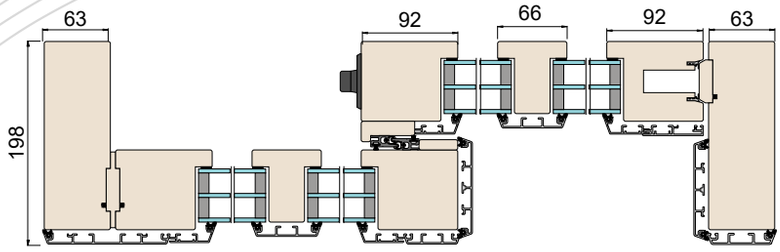

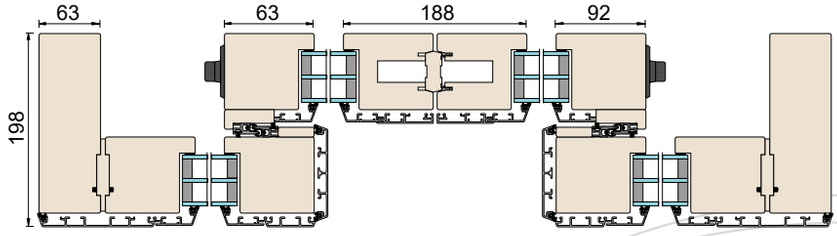

FJ03

vau.ee

VILJANDI windows · doors

HSWD LYFT- OCH GLIDSKJUTDÖRR I TRÄ

Lyft- och glidskjutdörr i trä med 3-glas islolerglaskassett där den rörliga delen löper på insidan av den fasta delen.

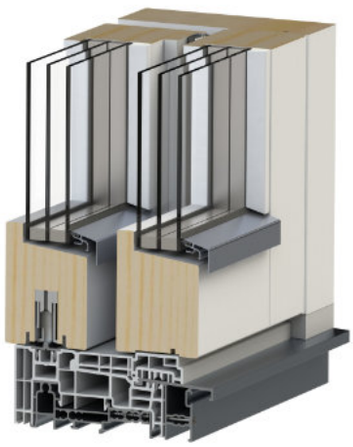

Vattentäthet	Klass 5A
Lufttäthet	Klass 4
Ljudreduktion	Rw 32dB (glas)
Vindlastmotstånd	Klass C4



TEKNISKA DATA



Mått BxH	2-sektioner 1580-3980 x 1780-2580
	4-sektioner 2880-5980 x 1780-2580
Konstruktion	lyft- och glidskjutdörr
Öppning	rörlig del löper på insidan av den fasta delen
Karm	furu, djup 184mm
Glas	3-glas isolerglaskassett, tjocklek 42mm
Beslagning	G.U
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialfärg eller obehandlad, spröjsar

FJ04

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

HSWD LYFT- OCH GLIDSKJUTDÖRR I TRÄ

FJ04

HSWD två sektioner

	M16	M17	M18	M19	max kuni M40
M18					
M19					
M20					
M21					
M22					
M23					
M24					
M25					
M26					

HSWD fyra sektioner

	M29	M30	M40	M50	max kuni M60
M18					
M19					
M20					
M21					
M22					
M23					
M24					
M25					
M26					

min/max bredd x höjd

standardstorlekar

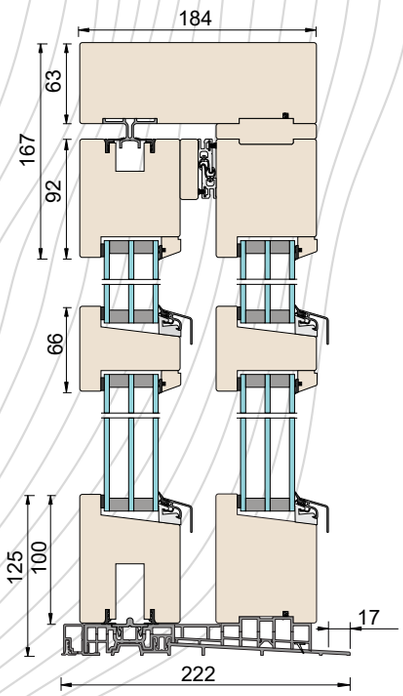

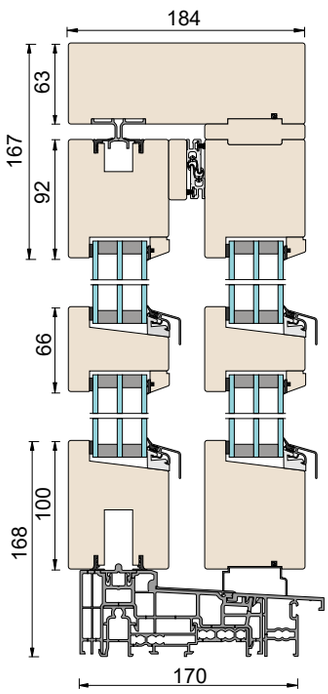

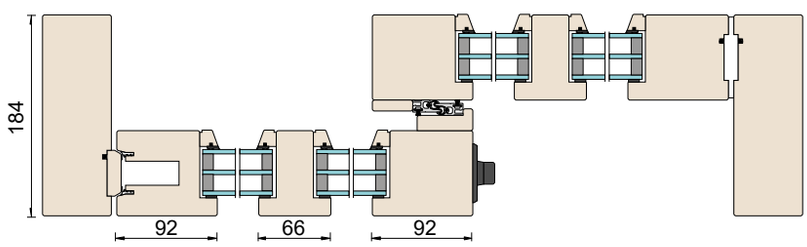

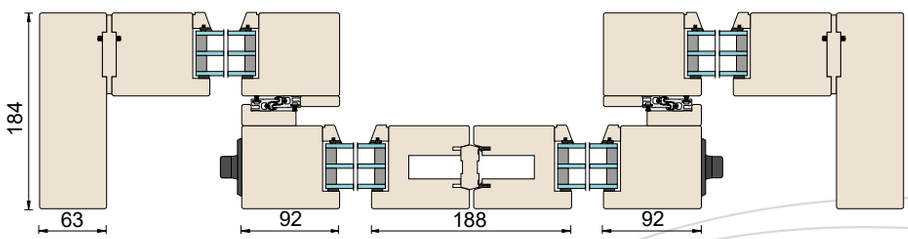

vau.ee

Vikdörr G7 FK01
Vikdörr G7AL FK02

FK

Vikdörrar

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

VIKDÖRR G7

G7 är en utåtgående vikdörr i trä.

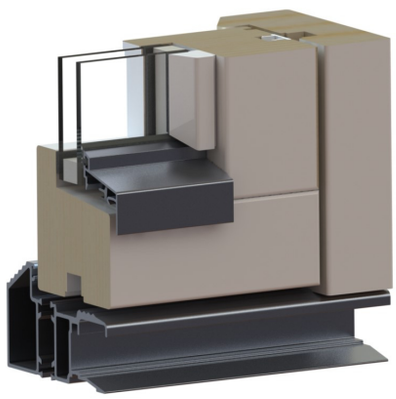

FK01

TEKNISKA DATA

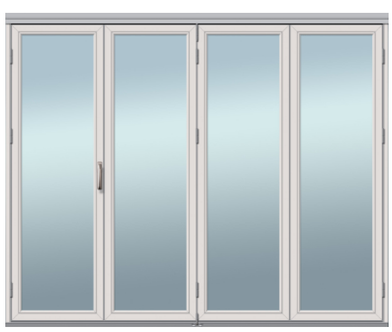

Mått BxH	1280-4080 x 1990-2190mm
Konstruktion	vikdörr i trä, enkel båge
Öppning	från vänster eller höger, 2-5 sektioner
Karm	furu, djup 91,5mm
Glas	2-glas isolerglaskassett, tjocklek 23mm
Beslagning	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)
Tillval	specialkulörer

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI windows · doors

VIKDÖRR G7

G7

min/max bredd x höjd

2-sektioner	1280	1380	1480	1580	1680
3-sektioner	1880	2030	2180	2330	2480
4-sektioner	2480	2680	2880	3080	3280
5-sektioner	3080	3330	3580	3830	4080

standardstorlekar

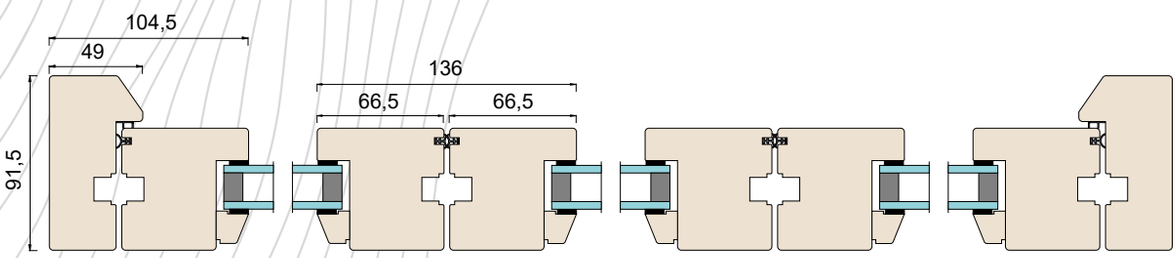

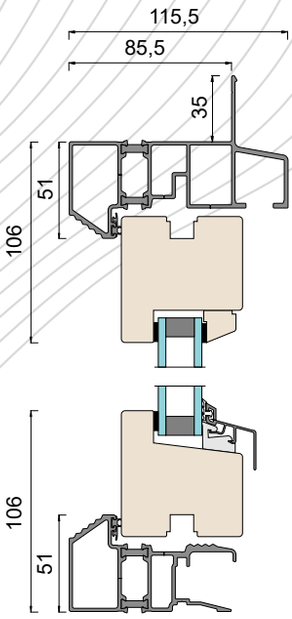

FK01

vau.ee

VILJANDI windows · doors

VIKDÖRR G7AL

Utåtgående vikdörr G7AL i trä/alu.

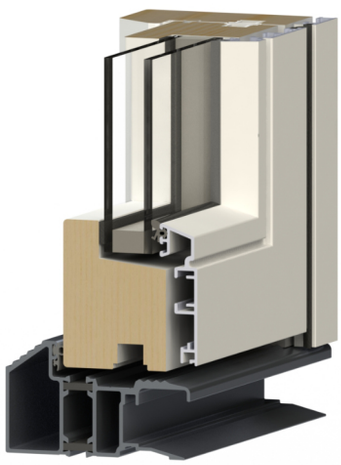

Vattentäthet	Klass 2A
Lufttäthet	Klass 1
Vindlastmotstånd	Klass C1

FK02

TEKNISKA DATA

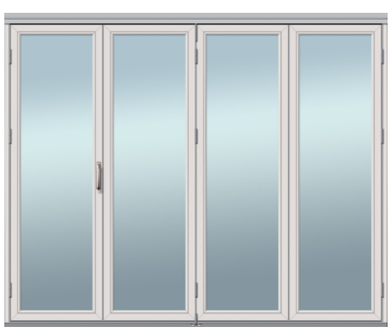

Mått BxH	1280-4080 x 1990-2190mm
Konstruktion	vikdörr i trä och aluminium, enkel båge
Öppning	från vänster eller höger; 2-5 sektioner
Karm	furu, djup 91,5mm
Glas	2-glas isolerglaskassett, tjocklek 23mm
Beslagning	Hoppe
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y), aluminium RAL9010
Tillval	specialkulörer

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

VIKDÖRR G7AL

G7AL

min/max bredd x höjd

2-sektioner	1280	1380	1480	1580	1680
3-sektioner	1880	2030	2180	2330	2480
4-sektioner	2480	2680	2880	3080	3280
5-sektioner	3080	3330	3580	3830	4080

standardstorlekar

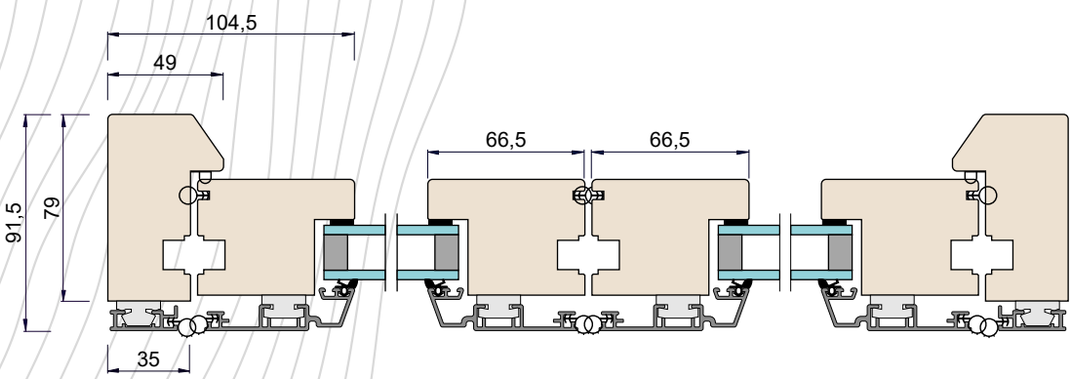

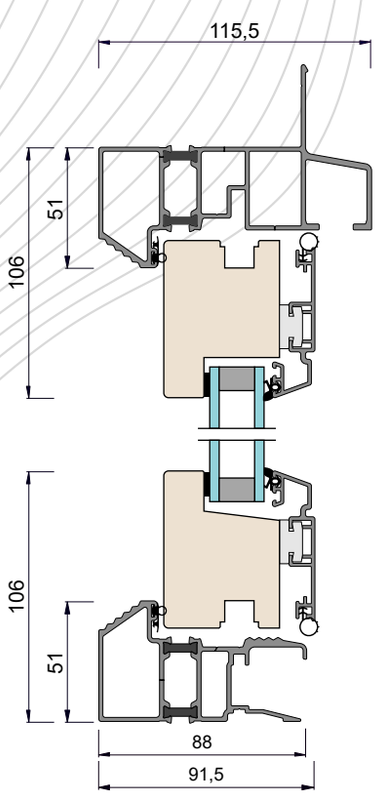

EK02

vau.ee



G

Special produkter

innehåll

VILJANDI
windows • doors

Cold-Cab GA01

Innerdörr med dold karm GA02

Byggdörr BD42 GA03

GA

Special produkter

innehåll

VILJANDI
windows · doors

VILJANDI windows · doors

COLD-CAB

Cold-Cab är ett dörrsystem som omfattar ytterdörr, kylskåp (24 l), frys (18 l) och förvaringsskåp (89–180 l).



TEKNISKA DATA

Mått	ytterdörr M9–10 x 19–23
	förvaringsskåp M5 x 19–23, djup 700mm
	kylskåp 210 x 380, djup 310 mm, temp. från 0°C och upp till +15°C
	frys 180 x 365, djup 280 mm, temp. –10°C och ned till –18°
Tröskel	höjd 25mm
Stängning	smart lösning
Gångjärn	dolda gångjärn
Ytbehandling	laminat med stenyta

GA01

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

20210910

VILJANDI
windows · doors

COLD-CAB

1 Kodlås till ytterdörr
1A Kodlås till ytterdörr
2 Lås till Cold-Cab
3 På Cold-Cabs inre trepunktslås + handtag
4 Smart dörröga-dörrklocka
4A Smart dörröga-dörrklocka

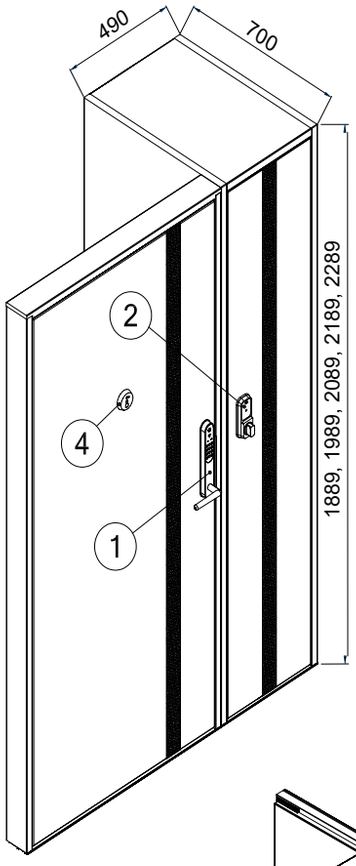

* sett utifrån

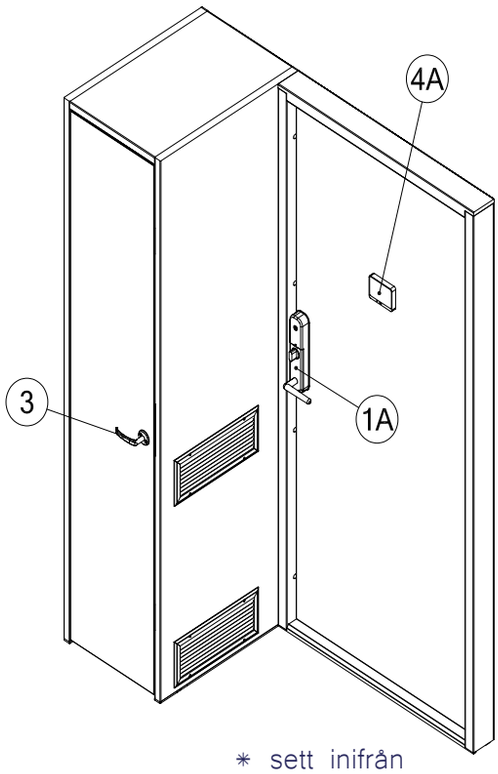

* sett inifrån

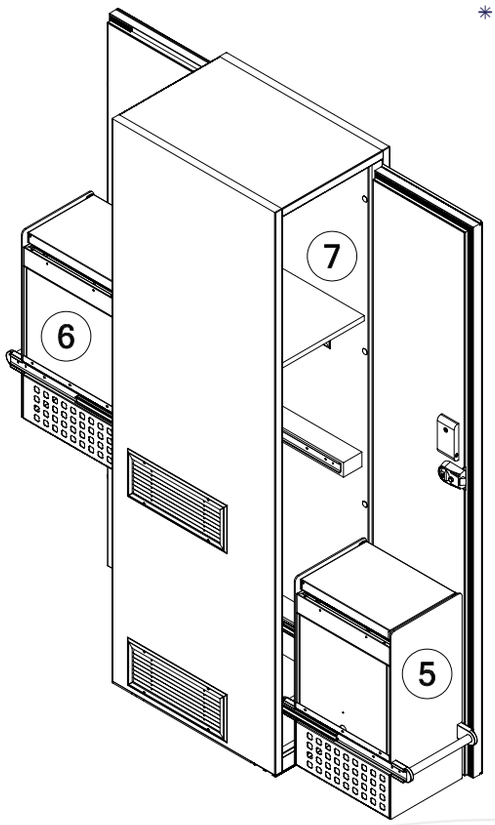

5 Frys
6 Kylskåp
7 Cold-Cab förvaringshylla
M19 - 390 mm (89L)
M20 - 490 mm (111L)
M21 - 590 mm (134L)
M22 - 690 mm (157L)
M23 - 790 mm (180L)

GA01

20210331

VILJANDI windows · doors

INNERDÖRR MED DOLD KARM

Karm- och dörrsystem där karmen är dold i väggen.

Dörren är lämplig för användning i uppvärmda arbets- och bostadsutrymmen.
Dörren är inte lämplig för användning i utemiljöer eller mellan rum med olika temperaturer.



Inåtgående Utåtgående

TEKNISKA DATA

Mått	specialmått
Dörrblad	tjocklek 40, 45, 55 mm (utåtgående) eller 50-55 mm (inåtgående)
Karm	X2 aluminiumprofil
Beslagning	magnetlås
Gångjärn	A24
Ytbehandling	målad, fanerad, laminerad
Glasöppning	enligt dörrmodell
Glas	klart, cotzwold, marine, frostat
Tillval	dold dörrstängare, dörrstängare Geze Active Stop

GA02

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

VILJANDI
windows · doors

INNERDÖRR MED DOLD KARM

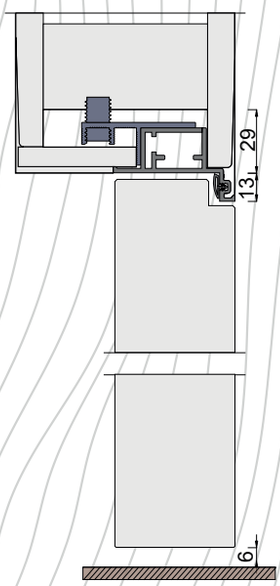

inåtgående

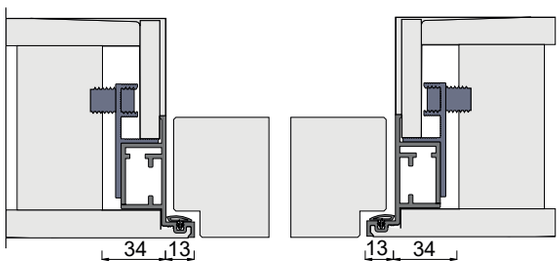

GA02

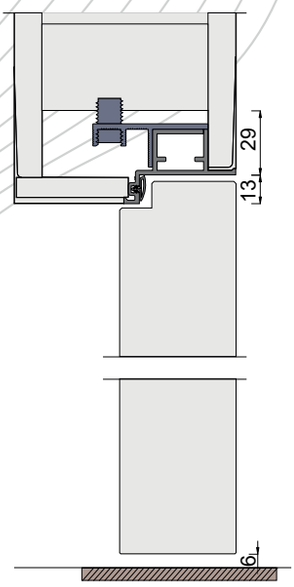

utåtgående

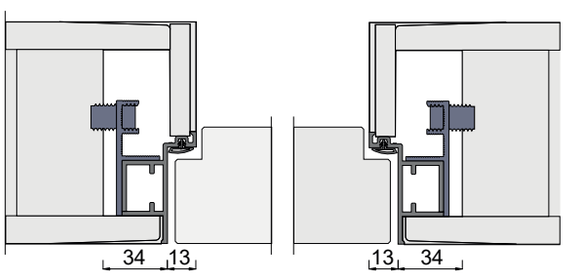

vau.ee

20221013

VILJANDI windows · doors

BYGGDÖRR BD42

Obehandlad dörr för tillfällig användning i konstruktion.

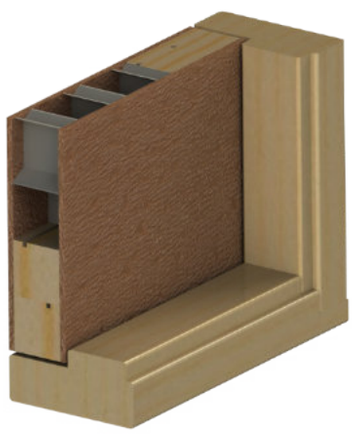

TEKNISKA DATA

Mått	M9-10 x M20-21
Dörrblad	rak kant, tjocklek 42mm
Karm	furu, djup 92mm
Beslagning	låskista 565 och slutbleck 2860-3
Gångjärn	dörrgångjärn 5248
Ytbehandling	obehandlad vattentät HDF

GA03

För speciallösningar, kontakta din återförsäljare.

vau.ee

VILJANDI
windows · doors

BYGGDÖRR BD42

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	806	761
M10			990	925	906	861
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				



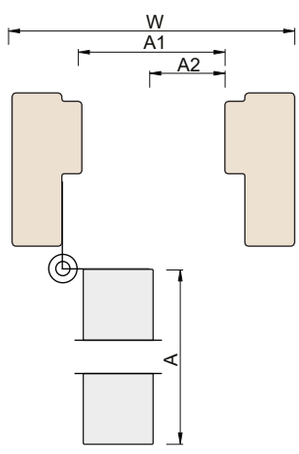

GA03

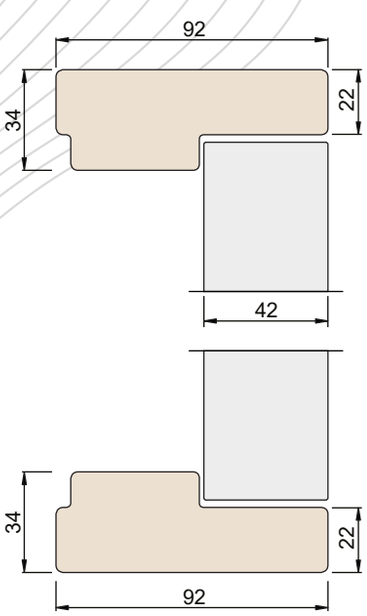

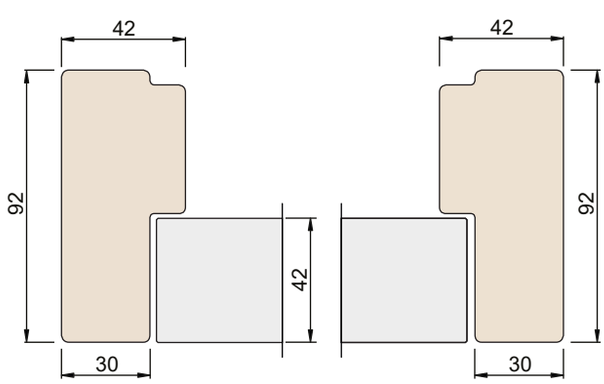



AS VILJANDI AKEN JA UKS

VILJANDI
windows · doors

vau.ee