

Puitlengis kinnine 2-kordse klaaspaketiga ülaframuug, mis sobib kasutamiseks välisukse kohal.



Õhu läbilaskvus


Klass 4

Soojapidavus

2,6–1,5 W/m²K

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	M9–10 x M3–5
Leng	männipuidust, sügavusega 105mm
Viimistlus	valge (S 0502–Y) või erivärv
Klaaspakett	kirgas, diamante, cotzwold, satinovo
Klaasiliist	plast
Lisad	vertikaalsed prossid, tiigipuu spoon, peitsitud

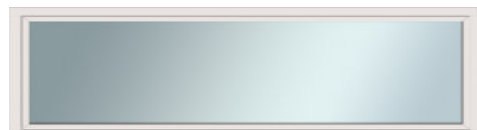

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



	H ₁	H ₂	W ₁	W ₂
M3	290	202		
M4	390	302		
M5	490	402		
M9			890	802
M10			990	902

