




TKO on sissepoole avanev kolmekordse paketi-
ga puitaluiniium rõduuks.

Veepidavus	Klass E750
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C3

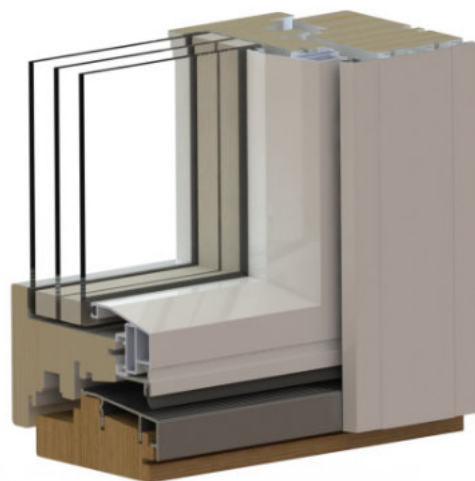

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	680-980 x 1890-2180mm
Konstruktsioon	üheraamne
Avanemine	sissepoole
Leng	männipuidust, sügavusega 106mm
Klaas	kolmekordne klaaspakett, paksusega 52mm
Sulus	G.U Uni-Jet
Käepide	standardis G.U. BKS
Viimistlus	puut valge(S 0502-Y), erivärv või viimistlemata. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	kleebitav või pakativaheline pross



FA02

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.





TKO3D

min/max laius x kõrgus

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

soovitatav mõõtude vahemik

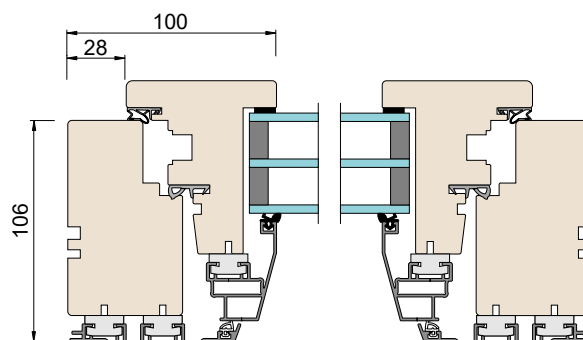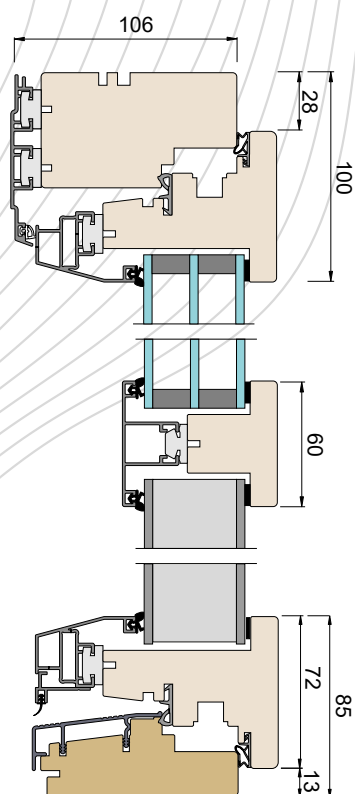

FA02