



MSEAL-A rõduuks on sissepoole avanev kaheraamne puit-alumiinium rõduuks.



Õhu läbilaskvus

Klass 4

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	680–880 x 1880–2180mm
Konstruktsioon	kaheraamne
Avanemine	külgavanev
Leng	männipuidust, sügavusega 130,170,210mm
Klaas	välisraamis 6mm klaas, siseraamis kolmekordne klaaspakett paksusega kuni 42mm
Sulus	pikk sulgur Abloy
Käepide	Fiskostar 501
Viimistlus	puit valge(S 0502-Y), erivärv, puuvalmis või peits. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	liimitavad prosspulgad, ribakardinad



FC04

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

MSEAL-A ühepoolne



	M7	M8	M9
M19			
M20			
M21			
M22			

MSEAL-A kahepoolne

min/max laius x kõrgus

	M14	M15	M16	M17	M18
M19					
M20					
M21					
M22					

soovitav mõõtude vahemik

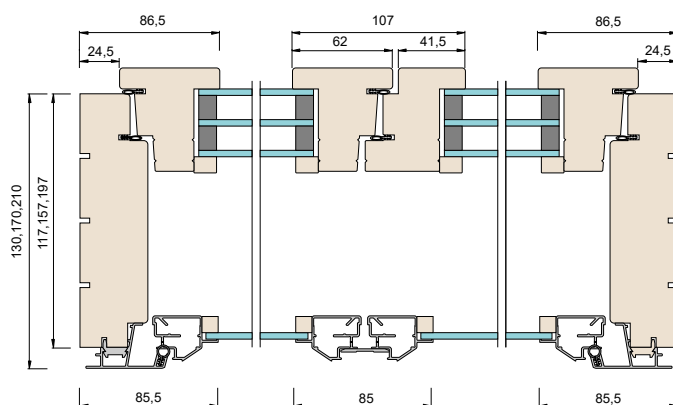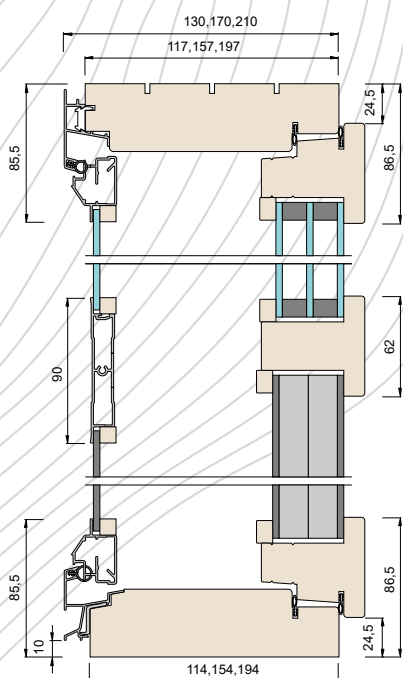

FC04