




Sissepoole avanev kaheraamne TKO puitaluiniium rõduuks.

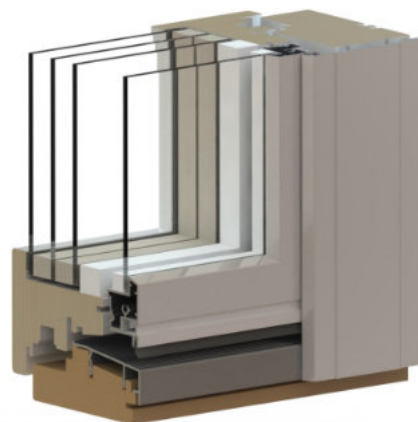

Õhu läbilaskvus

Klass 4

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	680-980 x 1890-2180mm
Konstruktsioon	kaheraamne
Avanemine	külgavanev
Leng	männipuidust, sügavusega 106mm
Klaas	välisraamis klaas paksusega kuni 6mm ja siseraamis kolmekordne klaaspakett paksusega kuni 48mm
Sulus	G.U Uni-Jet
Käepide	Hoppe
Viimistlus	puit valge(S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	kleebitavad prossid



FC10

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



TKO 3+1

min/max laius x kõrgus

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

soovitatav mõõtude vahemik

FC10

